

● Parameter

SMQT®

boyutlar	224L * 224W * 83H (mm)
çıkış gerilimi	DC12V
çıkış akımı	5A
Çıkış gücü	60W
gecikme ayarı	0 ~ 10s
özel olarak tasarlanmış	Çift bölmeli cam, bakır trafo, çelik kabuk
güvenlik fonksiyonu	Kısa devre koruması, şarj-deşarj koruması
kapsam	Erişim kontrol, bina interkom sistemi
Yedek batarya ile ulaşılabilir	12V 7AH

● Introduction

SMQT®

Erişim Kontrolü ve led ışık ve ups üreticinin metal kasası ile kapı telefonu sistemle çekimler için güç kaynağı birimi 12v 5A takım.

Dahili dalgalanma koruma, kısa devre koruma fonksiyonu, yüksek koruma derecesi.

Dahili uzaktan kumanda modülü arayüzü, uzaktan modül, erişim kontrol sistemi, uzaktan anahtarsız giriş doğrudan eklenebilir.

Yedek güç kaynağı dahili edilebilir pil, pil tamamen otomatik koruma durdurmak tahsil edilir.

yüksek dereceli bileşenleri, uluslararası ileri teknoloji ve üretim süreçlerinin kullanımı, kalite güvencesi ile.

Bina interkom, erişim kontrolü, çeşitli giriş ve çıkışlar için uygundur.


● Dimesion Picture

SMQT®



● Installations

SMOT

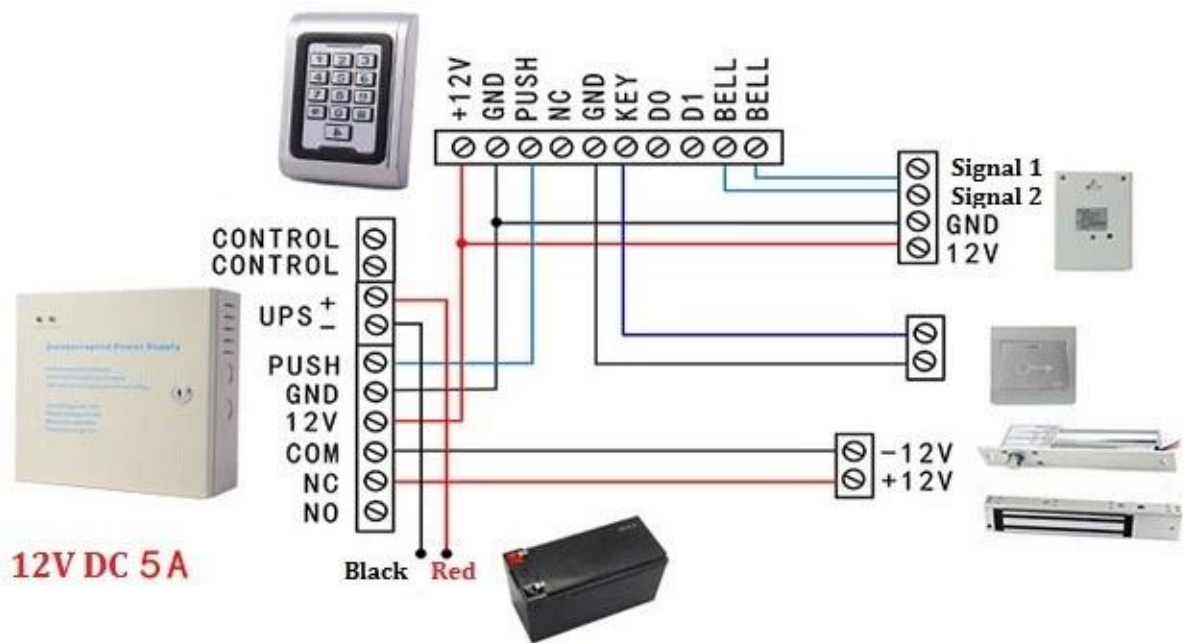




● Features

SMQT




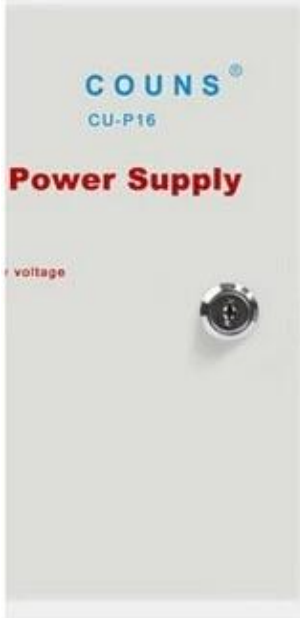

- With high quality component and abroad high technical finished
- Auto cut output protect for the lower power battery
- Work stable by large current
- Short Circuit Protection , charge protection

● Packing list

SMQT

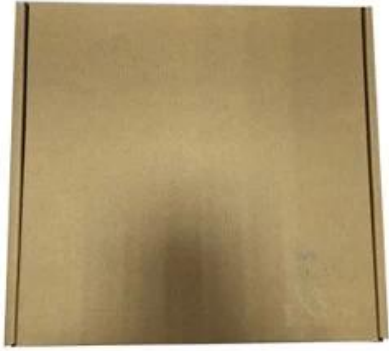

Adet	10 / kutu
Ambalaj Özellikleri	50.5L * 39.5W * 33H (cm)
Ambalaj ağırlığı	28kg

● Office

SMQT



● Exhibitions

SMQT®

2011 Brazil Fair



2012 Shenyang Fair



2013 Jinan Fair



2013 Shenzhen Fair



2012 Shenyang Fair



2013 Shenyang Fair



2013 Shenzhen Fair



2015 Shenzhen Fair

.....