

● Parameter

SMQT

Çalışma gerilimi	DC12V
Şu durgun	≤10uA
alarm akımı	≤15mA
Çalışma sıcaklığı	-10 °C ~ + 50 °C
çalışma nem	≤95% RH
alarm	Kablosuz sinyal çıkışı / LED alarm gösterir
izleme alanı	20 m2
hassasiyet Seviyesi	Seviye 1
alarm çıkışı	Röle çıkışı (NC)
Radyo frekansı	433MHz / 315MHZ

● Introduction

SMQT

Endüstriyel dijital duman dedektörü, kablosuz connected.The duman alarm dedektörü fiyatları yangın alarm sistemi için ucuz sensörü.






â



● Dimension Picture

SMQT

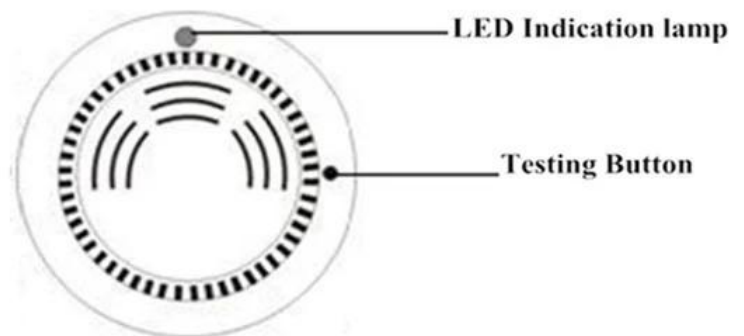

● Installations

SMQT



● Packing list

SMOT



Adet	108 / kutu
Ambalaj Özellikleri	56,6 * 46,8 * 35,5 (cm)
Ambalaj ağırlığı	25kg

Office

SMQT



Exhibitions

SMQT

2011 Brazil Fair



2012 Shenyang Fair



2013 Jinan Fair



2013 Shenzhen Fair



.....



2012 Shenyang Fair



2013 Shenyang Fair



2013 Shenzhen Fair



2015 Shenzhen Fair