

● Parameter

SMQT

şartname	
Ürün adı	KepenK Kapı Manyetik Kontak
Model numarası	EB-137A / B
boyutlar	106L * 38W * 10H (mm)
Bağ	Normalde açık / normalde kapalı
Çalışma mesafesi	60 ± 10 (mm)
maksimum basınç	≤100VDC
Yük akımı	≤500mA
çalışma Gücü	≤10W
Ev materyalleri	braket ile çinko alaşımı B
kapsam	panjur kapı
Ürün ağırlığı	254G / 154g

● Installations

SMQT



137A(Alloy-zn)

137B(Alloy-Al)

KepenK Kapı manyetik kontak bir alarm sinyali çıkışı garajlar, depolar, fabrikalar, mağazalar ve diğer karmaşık vermeyi amaçlamaktadır ortamlar, tipik haliyle imal alüminyum alaşım ve çinko alaşımı, sert ortamlarda çalışabilir, sismik etkisi, dayanıklı, güçlü kolay oksidasyonunu önlemek için gümüş ile kaplanmış yüzeyine zarar Ürün, bir güzel efektler ile, çizgi kenar yamuk tasarım olmaktan önleyebilirsiniz Hasarlı forkliftler, paslanmaz çelik koruma tüp, ürün güvenliği ve güvenilirliği artırmak için dirsek üzerinde panjur kapı ayarlanabilir zemin algılama mesafesi demir anahtarı.

● Dimesion Picture

SMQT®




● Installations

SMQT®



● Features

SMQT®

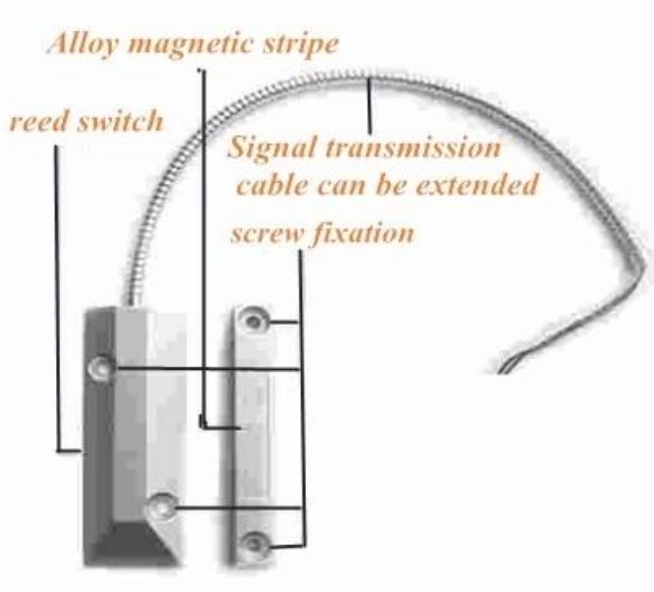

● Packing list

SMOT

paketleme listesi		
Ürün adı	KepenK Kapı Manyetik Kontak	
model	EA-137A	EA-137b
Miktar	50pcs / CTN	
Ambalaj Özellikleri	37.5L * 30W * 29.5H (cm)	
Ambalaj ağırlığı	14.14kg	15.5kg





● Office

SMQT®



● Exhibitions

SMQT®

2011 Brazil Fair



2012 Shenyang Fair



2013 Jinan Fair



2013 Shenzhen Fair



2012 Shenyang Fair



2013 Shenyang Fair



2013 Shenzhen Fair



2015 Shenzhen Fair



.....