

● Parameter

SMQT

şartname	
Ürün adı	Gömülü Gizli Kapılar Sensör Manyetik Kontak
model	EB-141
boyutlar	Φ10 x 25 (mm)
Bağ	Normalde açık / normalde kapalı
Çalışma mesafesi	15-20 (mm)
maksimum basınç	≤100VDC
Yük akımı	≤500mA
çalışma Gücü	≤10W
Ev materyalleri	ABS
kabuk rengi	Beyaz / Kahverengi (isteğe bağlı)
için Suitabe	Ahşap kapı ve pencereler / ahşap kapılar

● Introduction

SMQT

ABS yangın geciktirici malzeme.


Su geçirmez mühür, güzel görünüm, yüksek manyetik adsorpsiyon.

Gömülü Manyetik şalter iki parça ve kurşun aracılığıyla manyetik anahtar ile bağlı mıknatıs anahtarı, anahtar bölümünden oluşmaktadır. kalıplaşmış paket; Plastik ve metal gövde içinde ambalajlanmış, mukabil manyetik alan gücü mıknatıslar, mıknatıs kısmı. ayrı ya da belirli bir mesafe yakın iki, böylece vücut pozisyonunda algılama değişiklikleri geçiş kırma neden zaman.

yaygın kentsel güvenlik, bankacılık, telekomünikasyon, enerji, adalet, toplum, fabrikalar, şirketler, okullar, evler, villalar, depolar ve diğer kapı ve pencere montaj birçok alanda kullanılan Gömülü Menci alarmı.

● Dimesion Picture

SMQT

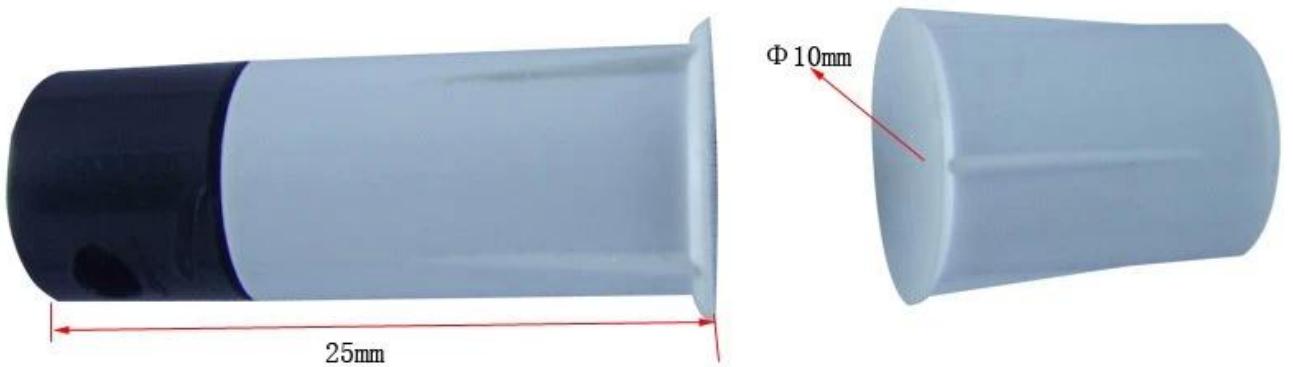


Waterproof seal

Using PC rubber seal,
waterproof and durable,
no leakage.



High quality magnet

Good adsorption, installing,
borehole directly use stability.

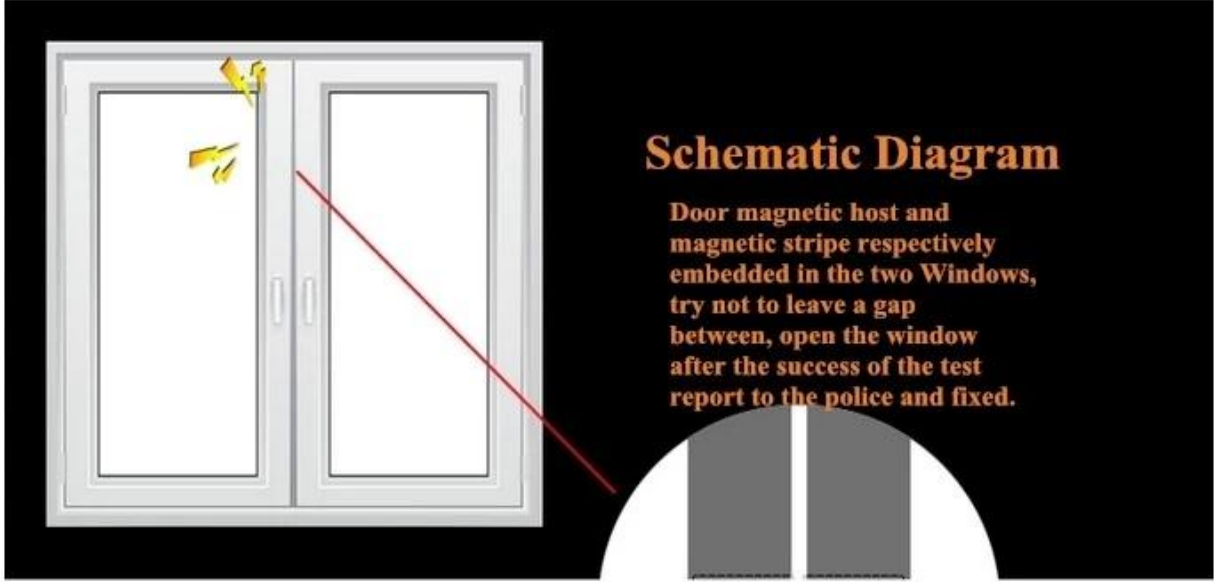

● Packing list

SMOT

paketleme listesi	
Ürün adı	EB-141 Gömülü Gizli Kapılar Sensör Manyetik Kontak
Adet	2000 / kutu
Ambalaj Özellikleri	37,5 * 29,5 * 20 (cm)
Ambalaj ağırlığı	20.94Kg



● Office

SMQT



● Exhibitions

SMQT

2011 Brazil Fair



2012 Shenyang Fair



2013 Jinan Fair



2013 Shenzhen Fair



2012 Shenyang Fair



2013 Shenyang Fair



2013 Shenzhen Fair



2015 Shenzhen Fair

.....