


Titreřim sens3r3 ve i guvenlik PIR Sens3r3 EB-189

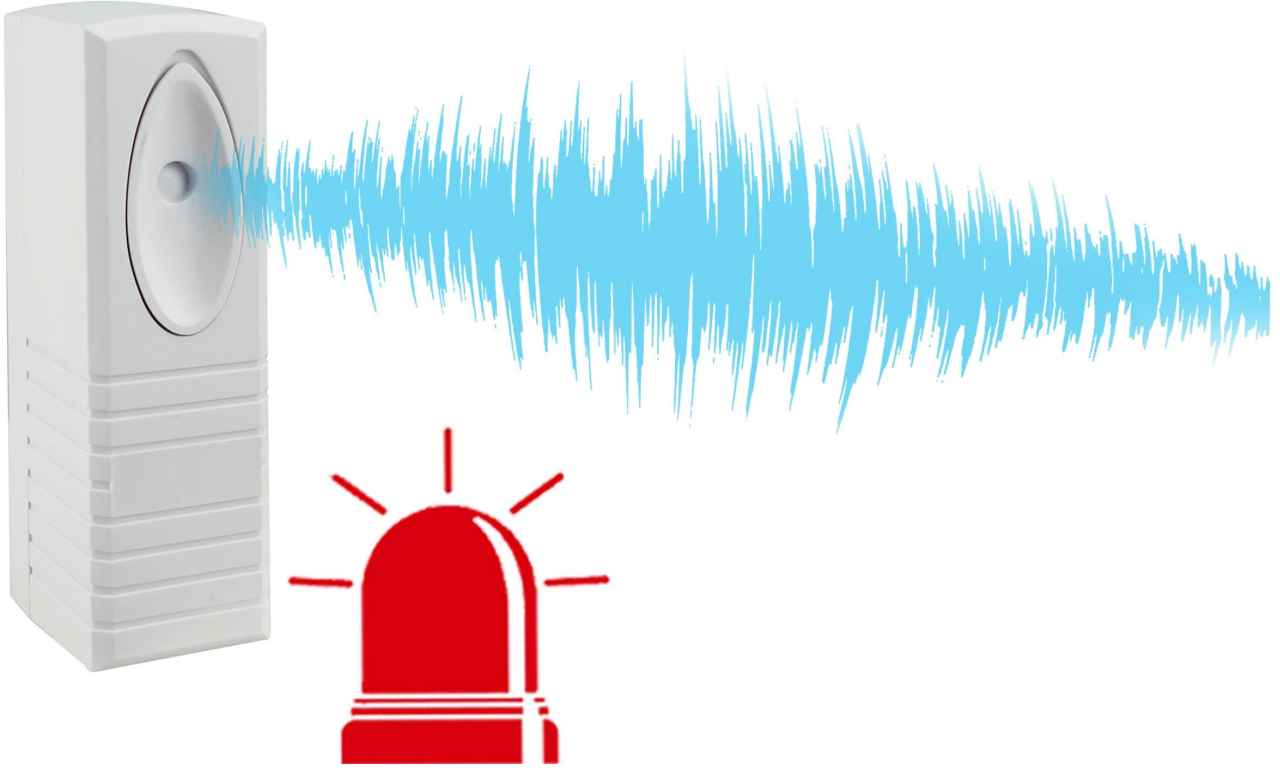

EB-189'un ana parametresi

Şartname	
Ürün adı	Şiddetli imha alarmı için kablolu akustik titreşim dedektörü
model	EB-189
Boyut	85 * 26 * 25mm
Çalışma gerilimi	9 ~ 16V DC
şimdiki	11mA (12V DC güç kaynağı altında)
Alarm kontağı	0.1A, 24V, NC
Dış müdahale kontağı	0.1A, 24V, Kuzey Carolina
Kurulum yolu	yüzeye monte
Alarm zamanı	2.2s dk
Çalışma sıcaklığı	-10 °C ~ 50 °C
Depolama sıcaklığı	-25 °C ~ 65 °C
Renk	Beyaz
Ağırlık	0.1kg

Özellikleri

EB-189 dijital titreşimli dedektör, koruma kapsamı için titiz bir izleme sağlamak için CPU işleme teknolojisine sahip uluslararası gelişmiş fotoelektrik sensör elemanlarını kullanır. noktayı doğru dengelemek için ayarlanabilir dedektif hassasiyeti. Otomatik vezne makinesi (ATM) ve duvar ve Cam ve kasa vb. İçin

geçerlidir ve herhangi bir vuruş ve yıkım eylemini önler.

EB-189'un özellikleri nelerdir?

Size




:mm

PCB board display



Sensitivity
Adjustment

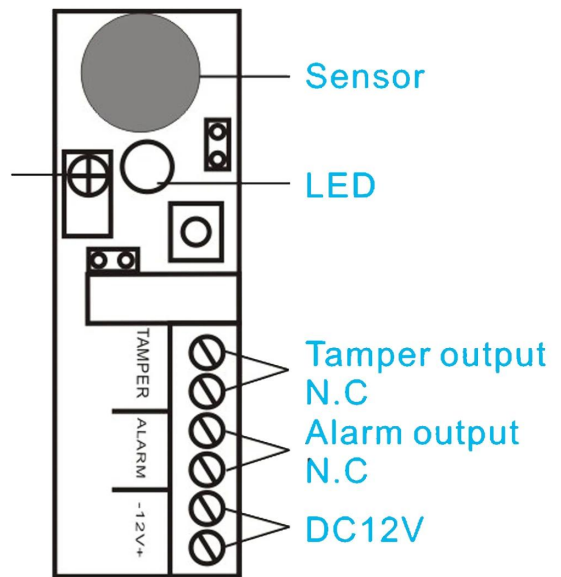

Sensor

LED

Tamper output


N.C

Alarm output

N.C

DC12V

Where to use?

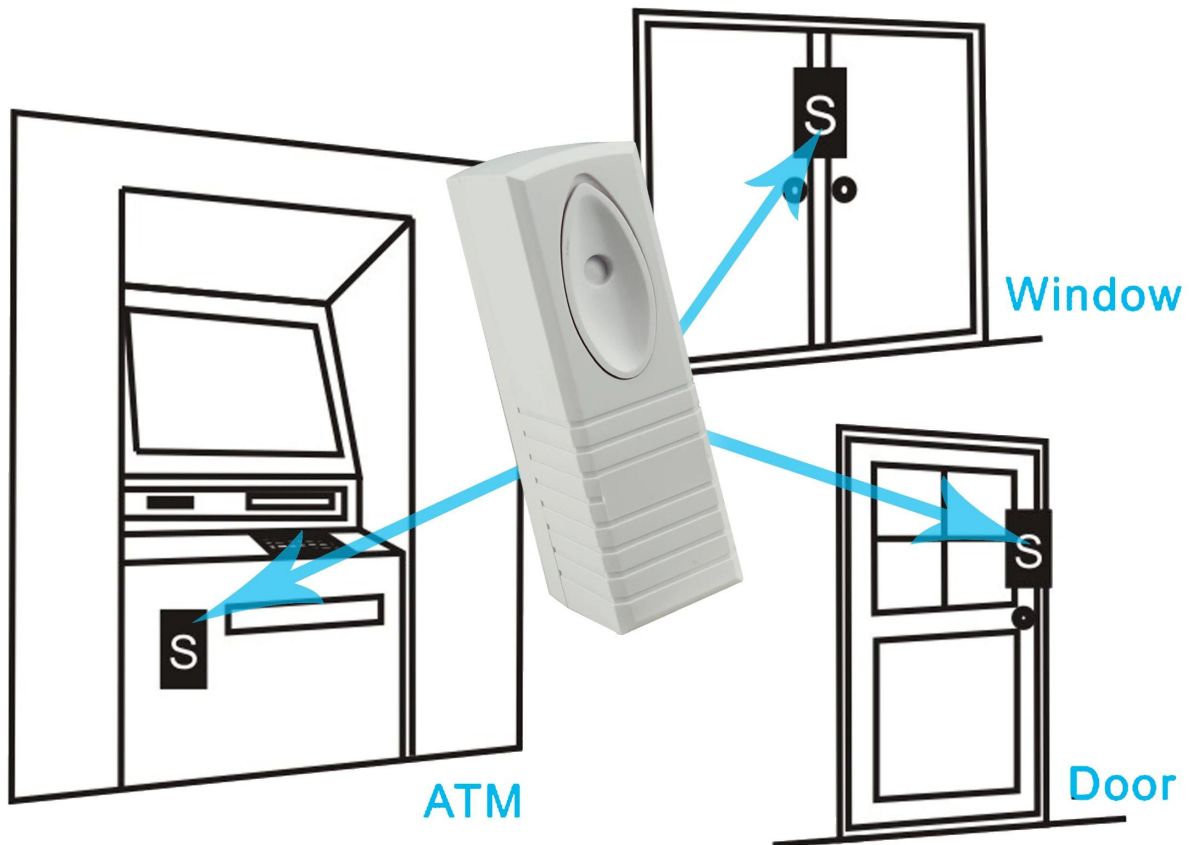

Note: detecting distance is different according different installation enviroment:concrete 1.5m , brick wall 2.5m, iron and steel 3m, glass 3.5m, wood 3.5m

Package



Weight:50g

Diğer Seçim hakkında nasıl?

SMQT
铭汗科技



SMQT
铭汗科技



SMQT
铭汗科技



SMQT
铭汗科技



SMQT
铭汗科技



SMQT
铭汗科技



SMQT
铭汗科技



SMQT
铭汗科技



SMQT
铭汗科技



SMQT
铭汗科技



SMQT
铭汗科技



SMQT
铭汗科技



