

IP66 Su Geçirmez WG RFID tek kapı erişim kontrol kartı okuyucu ile tuş takımı



EA-92K'nın Ana Parametresi

Şartname	
model	EA-92K
boyut	96 x 96X 22 (mm)
Çalışma gerilimi	12V ± 3VDC
Güç tüketimi	& Lt; 1W
Kart tipi	125 Khz Kimliği
Okuma aralığı	60mm
Kablo mesafesi	150
İletişim modu	WG26 / WG34
Verici oranı	1bit / ms
Tuş çıkışı	4 bit / 8 bit
Kabuk malzemesi	PC
Renk	Siyah / Beyaz (isteğe bağlı)
İçin uygun	ev / ofis kapısı geçiş kontrol sistemi
Ortam sıcaklığı	-30 °C ~ 65 °C
Net ağırlık	0.2kg

1.Appearance tasarım benzersizdir, kabuk grind arenalı kabul eder işleme, rahat

hissetmek; OLED ekran ile, altındaparlak ışık yansıtıcı ve kalıcı olmaz takvim (derhal kart okuyucuya ayarla).

2. Lazer oyma tekniklerini kullanma, klavye üzerindeki sayılar aşınmaya dayanıklı, uzun süre kullanın zaman solmayacak; Klavye ile enerji tasarruflu lamba ve bir kapı zili nefes arka plan düğmesi (kapı zili sinyal çıkışı) daha şık görünür.

3. Wiegand 26/34 Communications, dönüştürmek için yazılım aracılığıyla yapabilirsiniz.


4. Güvenlik performansı, ters akım koruması ile, yüksek sabotaj cihazı, yıldırımından korunma.

5. Avrupa / Asya geri kutu boyutu tasarım kurulum ile Accord, kolay kabloyu bağlayın.

Appearance




Size

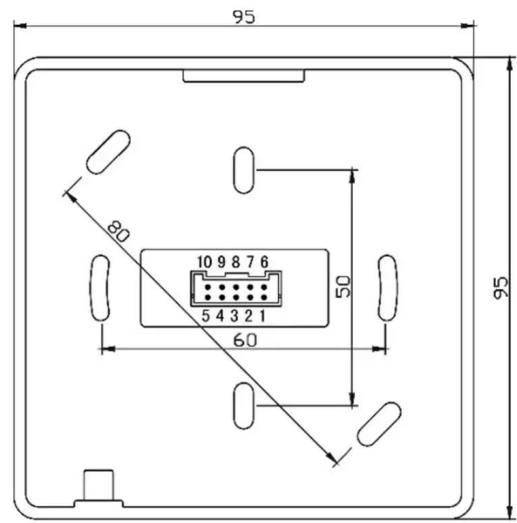


mm

Wire port introduction

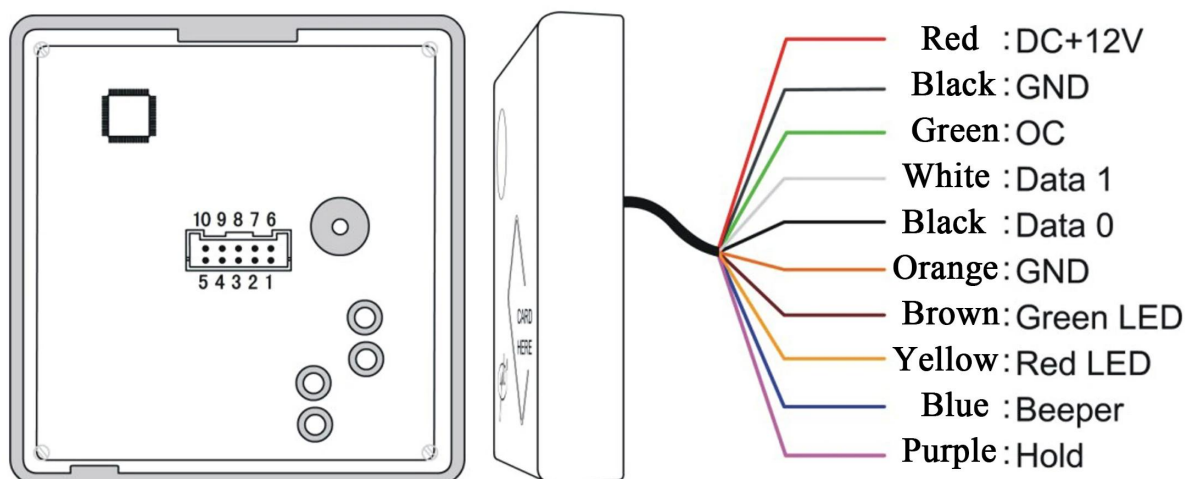

NO	Color	Function	Description
1	Red	12V+	DC Power 12V
2	Black	GND	DC Power 0V
3	Green	OC OUT**	OC Out to output doorbell signal or anti-tamper signal
4	White	DATA1	Wiegand DATA1 Output
5	Black	DATA0	Wiegand DATA0 Output
6	Orange	GND	Signal Grounding
7	Brown	Green LED*	Grounding to display 1 st message and green LED lights up
8	Yellow	Red LED*	Grounding to display 2 nd message and red LED lights up
9	Blue	Beeper	Beeper controller, grounding to work
10	Purple	Hold	Card reading controller,grounding to stop therefore reading

Wire diagram

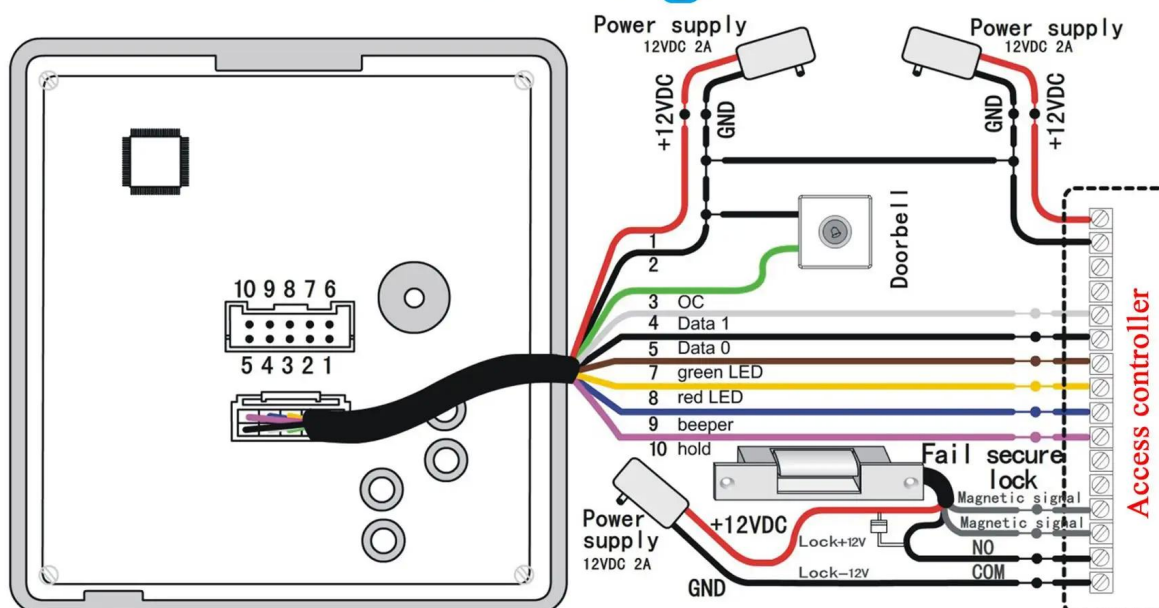

Installation

