

Wired embedded magnetic contact

NC/NO mode optional

35±5(mm) gap distance


Max voltage≤100VDC, Max current≤500mA

Suitable for metal door or window

White/Brown color optional

24g weight

SMQT®

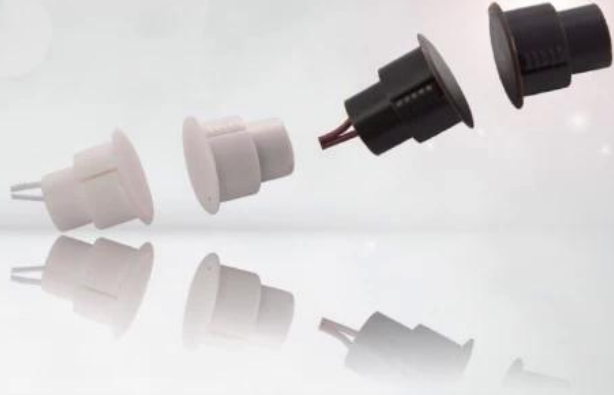

• Parameter

SMQT®

	şartname
nanme ürünü	Kablolu Manyetik Kapak Kontak Sensörü
Model numarası	EB-136
Boyutlar	Φ19 * 25 (mm)
Bağ	Normalde açık / normalde kapalı
Çalışma mesafesi	35 ± 5 (mm)
Maksimum basınç	≤100VDC
Yük akımı	≤500mA
Çalışma Gücü	≤10W
Ev materyalleri	ABS yanmaz malzeme
Şekil rengi	Kahverengi / Beyaz
Kapsam	Ütü kapı veya pencere
Ürün ağırlığı	24gr

• Introduction

SMQT®

Elektronik kapı kontağı anahtarı, kapı güvenlik güvenlik sistemi ve kapı erişim kontrol sistemi için elektronik kapı sensörüdür.

PRODUCT PICTURE



PRODUCT FEATURE



EB-136



Dimension: $\phi 19 \times 25$ (mm)

Material: ABS

Max Gap: ≤ 40 mm

Install way: Drill hole install

Wire : 22# wire 40cm

Power : 0.5A 10W

Fire-proofing materials

Adopt ABS flame retardant material, fire retardant safer, connecting with 22 # wire, total length of 30 cm. Suitable for metal doors and cabinet door, etc.



Waterproof seal

Using imported PC glue sealing, close the magnet and wiring, waterproof, and durable leakage, using more safe and more comfortable



Strong magnetism

Magnetic strength, which can be installed directly drilling, stable performance.



• *Packaging & shipping*

SMQT[®]



• *Office show*

SMQT[®]



● Exhibition

SMQT®

2011 Brazil Fair



2012 Shenyang Fair



2013 Jinan Fair



2013 Shenzhen Fair



.....

2012 Shenyang Fair



2013 Shenyang Fair



2013 Shenzhen Fair



2015 Shenzhen Fair

