

## ● Parameter

SMQT

boyutlar	64L * 19W * 13H (mm)
Bağ	Normalde açık / normalde kapalı
Çalışma mesafesi	20 ± 5 (mm)
maksimum basınç	≤100VDC
Yük akımı	≤500mA
çalışma Gücü	≤10W
Ev materyalleri	yanmaz malzeme şekli ABS
Renk	Kahverengi / Beyaz
kapsam	Demirdışı kapı veya pencere
Ürün ağırlığı	24g

## ● Introduction

SMQT

Muhafaza malzemesi: ABS malzeme

Renk: Beyaz, isteğe bağlı kahverengi

Özellikler: orta aşamaları, ne olursa olsun kurulum etrafında

Malzeme bağlantısı: terminal bağlantısı

Çıktı: anahtara mıknatıs yakın manyetik anahtar kontak kapatma sinyal hattı bağlandığında.

Kapı açıldığında gibi, uzak anahtarından mıknatıs, kamış kontak açık, kesme sinyali hattı, ---

- "Kopma alarmı" denir.

Kablolu manyetik kontak sensörü alarm.you alarm sistemi veya erişim kontrol sistemi ile pencere veya kapı çalışması ile ayarlayabileceğiniz kapı kapı kontak anahtarı.


## ● Dimesion Picture

SMQT



● Installations

SMQT

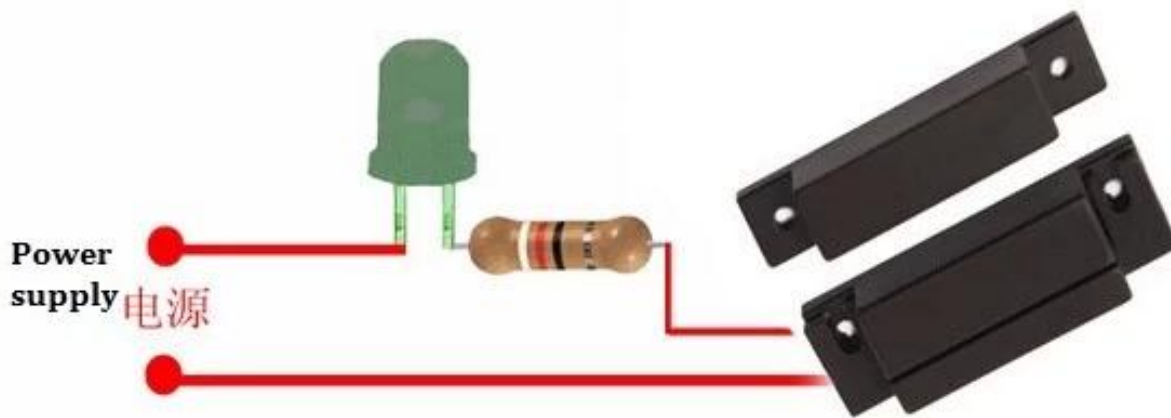

● Packing list

SMQT



Adet	800 / kutu
Ambalaj Özellikleri	40L * 30W * 20H (cm)
Ambalaj ağırlığı	19.68Kg

## ● Office

SMQT



## ● Exhibitions

SMQT

2011 Brazil Fair



2012 Shenyang Fair



2013 Jinan Fair



2013 Shenzhen Fair



2012 Shenyang Fair



2013 Shenyang Fair



2013 Shenzhen Fair



2015 Shenzhen Fair



.....