

2019 lắp đặt bề mặt mới lắp đặt cảm biến tiếp xúc từ vật liệu hợp kim zn

**SMQT**

**New**

Access control & Alarm product supplier




### Thông số chính của EB-139D


| Đặc điểm kỹ thuật |                                                           |
|-------------------|-----------------------------------------------------------|
| Mô hình           | EB-139D                                                   |
| Kích thước        | Phần sậy: 87 × 20 × 20 (mm)<br>Phần từ: 87 × 20 × 20 (mm) |
| Chế độ mã         | KHÔNG / NC (tùy chọn)                                     |
| Lỗ hổng           | 50 ± 10 (mm)                                              |
| Điện áp tối đa    | ≤ 100V DC                                                 |
| Tối đa hiện tại   | ≤ 500mA                                                   |
| Xếp hạng tối đa   | ≤ 10W                                                     |
| Màu               | Bạc                                                       |
| Phù hợp cho       | Cửa kim loại hoặc cửa sổ                                  |
| Vật chất          | Nhà ở hợp kim-zn                                          |
| Khối lượng tịnh   | 0,2kg                                                     |

**EB-139D có những tính năng gì?**


# Waterproof

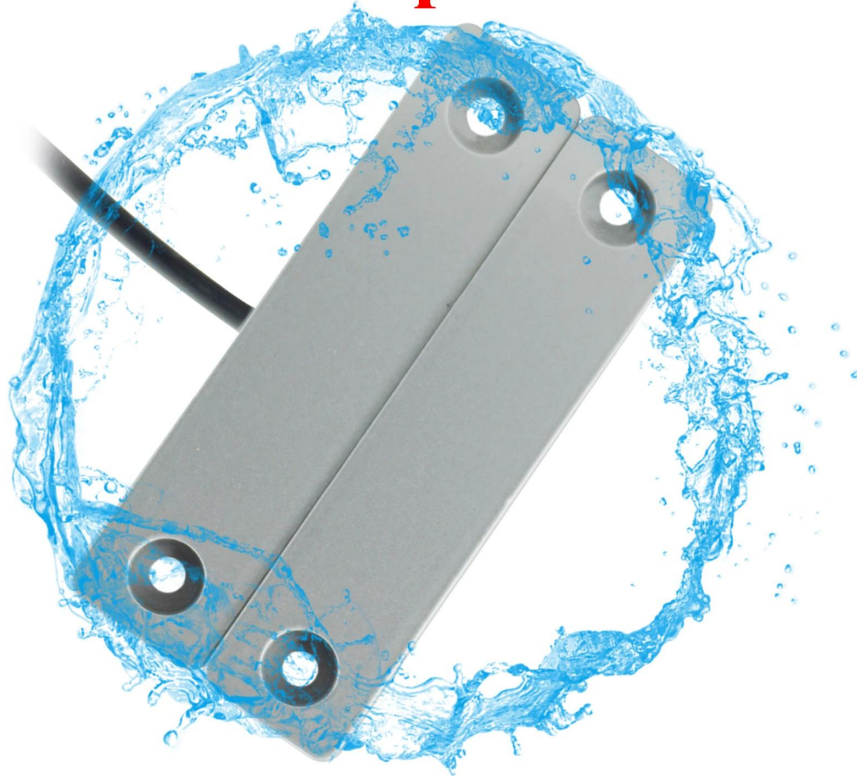


# Size

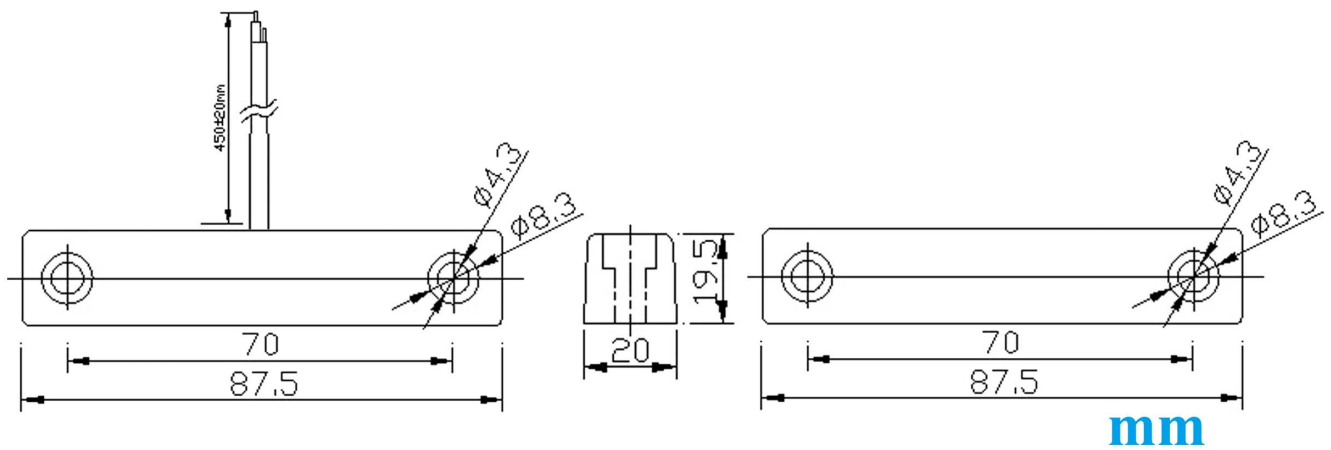

# NC mode working principle

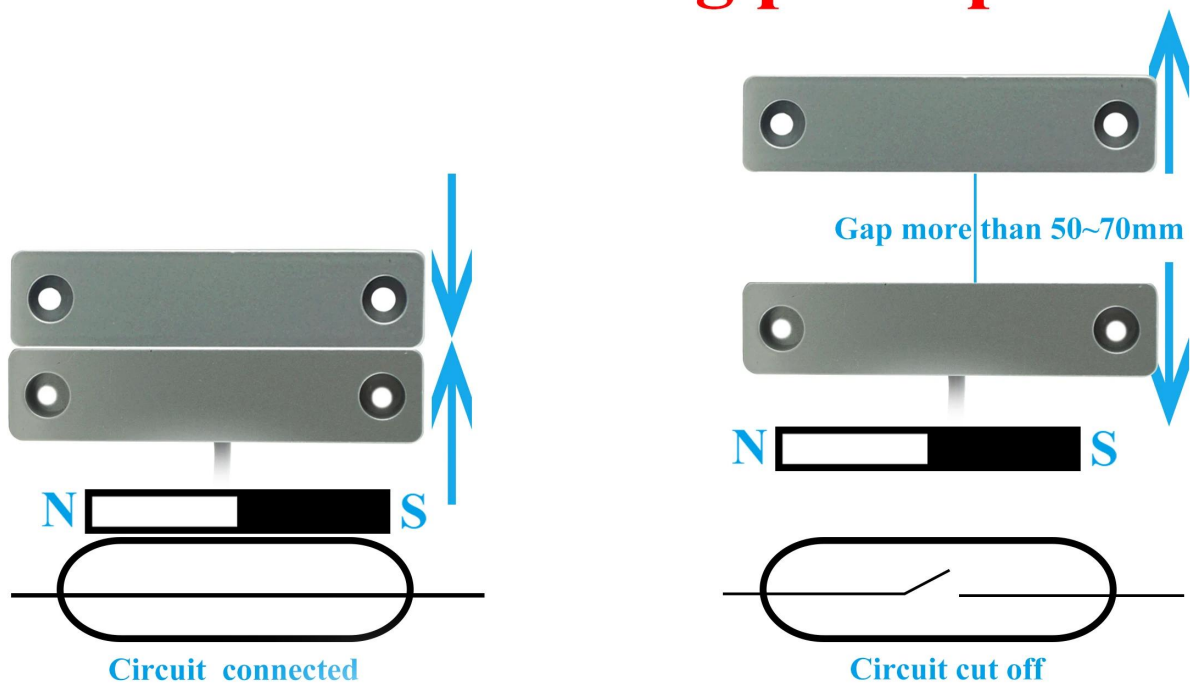

## Installation

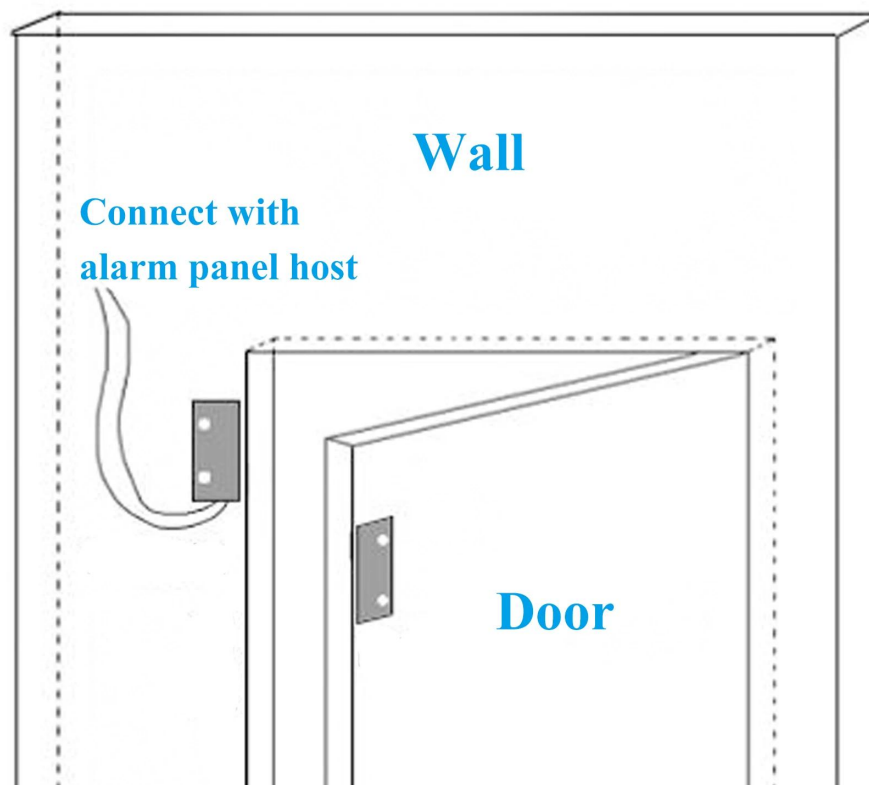

# Packaging



1pairs per bag

Làm thế nào về sự lựa chọn khác?

**SMQT**  
铭汗科技



**SMQT**  
铭汗科技



**SMQT**  
铭汗科技



**SMQT**  
铭汗科技



**SMQT**  
铭汗科技



**SMQT**  
铭汗科技



**SMQT**  
铭汗科技



**SMQT**  
铭汗科技



**SMQT**  
铭汗科技



**SMQT**  
铭汗科技



**SMQT**  
铭汗科技



**SMQT**  
铭汗科技

