



Thiết bị đọc nhận dạng khuôn mặt động & đo nhiệt độ phòng ngừa COVID-19 2020



Dynamic facial Reader

with face temperature and mask checking





Tham số chính của MF-T1008

Tên sản phẩm	Thiết bị đọc nhận dạng khuôn mặt động & đo nhiệt độ phòng ngừa COVID-19 2020	
Mô hình	MF-1008A	MF-1008B
Phần cứng		
CPU	Hi3516DV300	
Hệ thống	Hệ điều hành Linux	
ROM	16G EMMC	
Cảm biến ảnh	1 / 2.7 "CMOS	
Ống kính	4,5mm	
Giám sát	7 inch TFT	
Màn hình độ phân giải	600 * 1024	
Trung bày	16: 9	
Đo nhiệt độ	Đo hồng ngoại, mô-đun kiểm tra mắg	
Đầu ra âm thanh	Loa, 8Ω / 2W	
Thông số máy ảnh		

Máy ảnh	Máy ảnh ống nhòm hỗ trợ phát hiện trực tiếp	
Pixel hiệu quả	2Mega pixel, 1920 * 1080	
Tối thiểu. lux	Màu 0,01Lux @ F1.2 (ICR); B / W 0,001Lux @ F1.2	
SNR	≥50db (AGC TẮT)	
WDR	≥80db	
Nhận dạng khuôn mặt		
Chiều cao	1,2-2,2 M, có thể điều chỉnh góc	
Khoảng cách	0,5-2 mét	
Góc nhìn	Dọc ± 40 độ	
Phục hồi. Thời gian	<500ms	
Chức năng	Hỗ trợ cơ sở dữ liệu 22400 khuôn mặt và 100000 bản ghi	
Nhiệt độ		
Phạm vi	30-45 (°C)	
Sự chính xác	± 0,5 (°C)	
Khoảng cách	0,4 triệu	
Thời gian đáp ứng	<500ms	
Giao diện		
Giao diện Internet	RJ45 10M / 100M Ethernet	
Cổng Weigand	Hỗ trợ đầu vào / đầu ra 26 và 34	
Đầu ra báo động	Đầu ra rơ le 1 kênh	
cổng USB	Cổng 1USB (Có thể kết nối với định danh ID)	
Chung		
Nguồn điện đầu vào	DC 12V / 3A	
Sự tiêu thụ năng lượng	20W (TỐI ĐA)	
Nhiệt độ làm việc	-15 °C ~ + 60 °C	
Độ ẩm	5 ~ 90%, không ngưng tụ	
Kích thước	123,5 (W) * 45,5 (H) * 266 (L) mm	123,5 (W) * 45,5 (H) * 266 (L) mm
Cân nặng	1,9 kg	2,1kg

Nghịệp dư gì MF-T1008 có?

Size

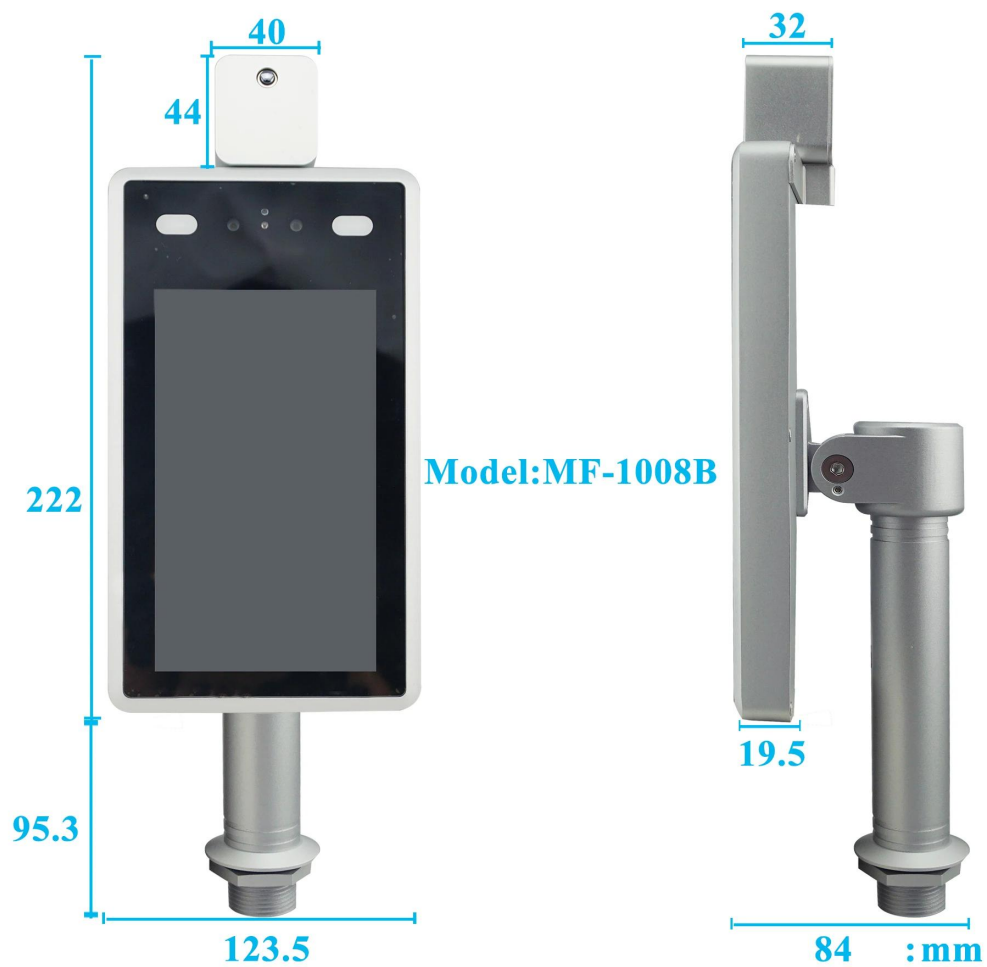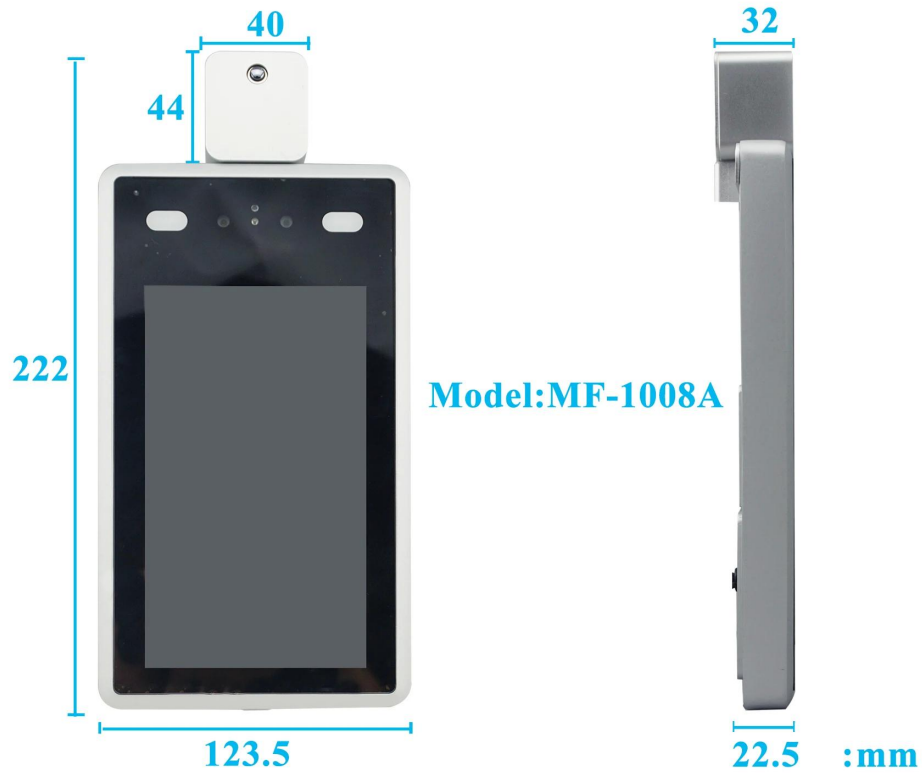


Device Feature

10 system languages and voice adjustable

English
繁体中文
русский
Deutsch
Le français
한국어
Português
Espanol
lingua italiana
日本の


Celsius and Fahrenheit temperature display adjustable

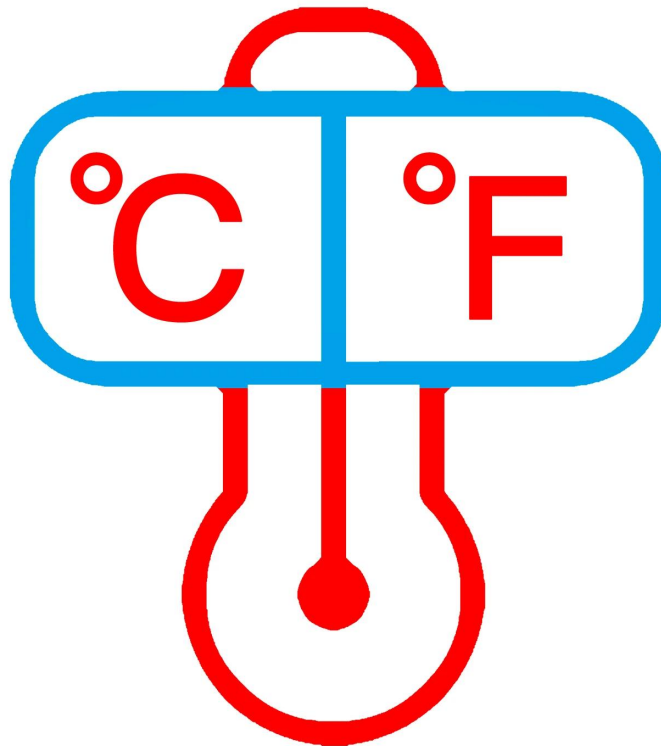

Wire interface introduction



Browser software interface

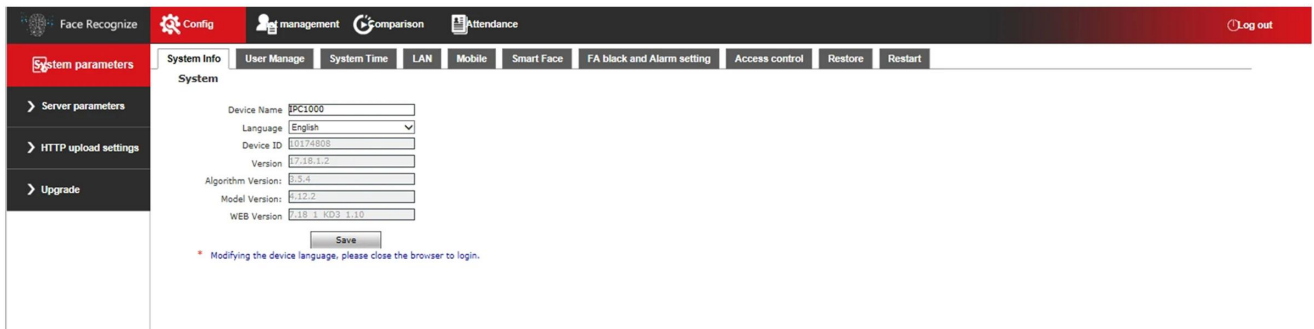

Body temperature detecting in live



MF-1008A



MF-1008B

Temperature measurement range 30-45 (°C) Accuracy $\pm 0.5(^{\circ}\text{C})$;

Automatically identify unmasked personnel and provide real-time warning;

Support mid-range temperature measurement and real-time warning of high temperature;

Support temperature data SDK and HTTP protocol docking;

Support binocular live detection;

Unique face recognition algorithm to accurately recognize faces, face recognition;
time <500ms;

Adopt Linux operating system for better system stability;


IP34 rated dust and water resistant;

MTBF> 50000 H;

Support 22400 face comparison library and 100,000 face recognition records;

Support one Wiegand input or Wiegand output;


Packages

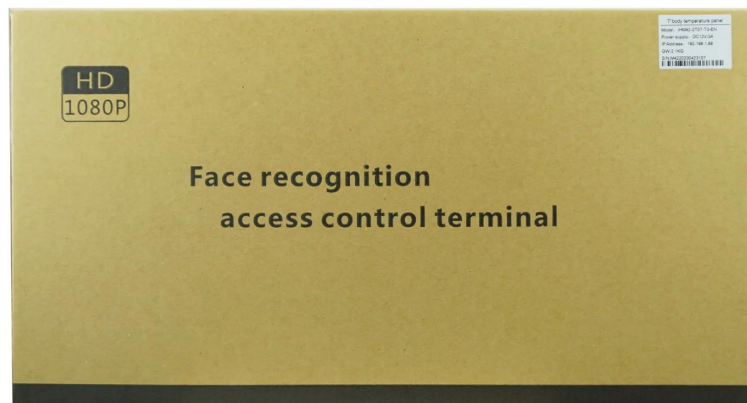

Optional Bracket



A bracket
For MF-1008B




B bracket
For MF-1008B

0.55m



C bracket
For MF-1008B

1.1m



D bracket
For MF-1008A

1.3m

Access control & Time attendance



Apply to a variety of **access control** and **time attendance** sites, such as factories, offices, schools, supermarkets, and so on.

Làm thế nào về sự lựa chọn khác?

