

• *Parameter*

SMQT®

Tên sản phẩm	Digital Dầm kích hoạt hồng ngoại Detector
Mô hình	ABH
khoảng cách phát hiện	Trong nhà: 150m 300m 450m 600m 750m Ngoài trời: 50m 100m 150m 200m 250m (tùy chọn)
điện áp làm việc	13,8 ~ 24VDC 11 ~ 28VAC
hiện hành	40-65mA
tốc độ Hiển thị	50 ~ 700m / giây
sản lượng chống phá dỡ	NC
Enhiệt độ nvironment	-20 °C ~ + 50 °C
đầu ra báo động	NO / NC
điều chỉnh mức	180 ° ± 90 °
điều chỉnh theo chiều dọc	± 10 °
Màu	Đen
Vật chất	nhựa PC

• *Introduction*


SMQT®

PRODUCT PICTURE



Các laser quang điện cảm biến hàng rào an ninh tia hồng ngoại được sử dụng ngoài trời và chống thấm nước hồng ngoại cảm biến chuyên.

• Dimension

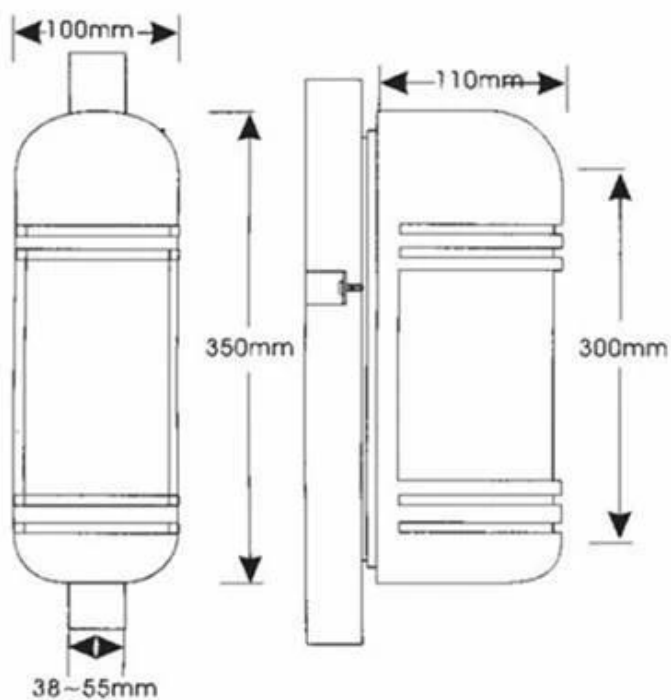

SMQT



• Feature

SMQT

PRODUCT FEATURE



Sealed integration structure is able to work in the harsh environment

Automatically regulate to confront with fog or inclement weather

Sensitivity(AGC circuit)

easily adjust and calibrate the horizontal/vertical optional angle

Built-in integrate optical telescopes, anti-jamming jacket

Anti-lighting circuit designed

High-power infrared receiver on the tubes, low-power digital

cấu trúc tích hợp 1. Sealed có khả năng làm việc trong môi trường bầm.

2. Confronted với sương mù hay thời tiết khắc nghiệt, các máy dò sẽ tự động điều chỉnh độ nhạy (AGC mạch).

3. Easily điều chỉnh và hiệu chỉnh các góc quang ngang / dọc.

kính thiên văn quang học tích hợp 4. Built-in, sử dụng chuyên nghiệp chống nhiễu áo khoác.

mạch 5. Anti sét thiết kế.

6.High điện thu hồng ngoại trên ống, công suất thấp kỹ thuật số.

• *Packaging & shipping*

SMQT®



• *Office show*

SMQT®



● Exhibition

SMQT®

2011 Brazil Fair



2012 Shenyang Fair



2013 Jinan Fair



2013 Shenzhen Fair



2012 Shenyang Fair



2013 Shenyang Fair



2013 Shenzhen Fair



2015 Shenzhen Fair

.....