


Máy dò tia hồng ngoại có dây cho hệ thống báo động đột nhập

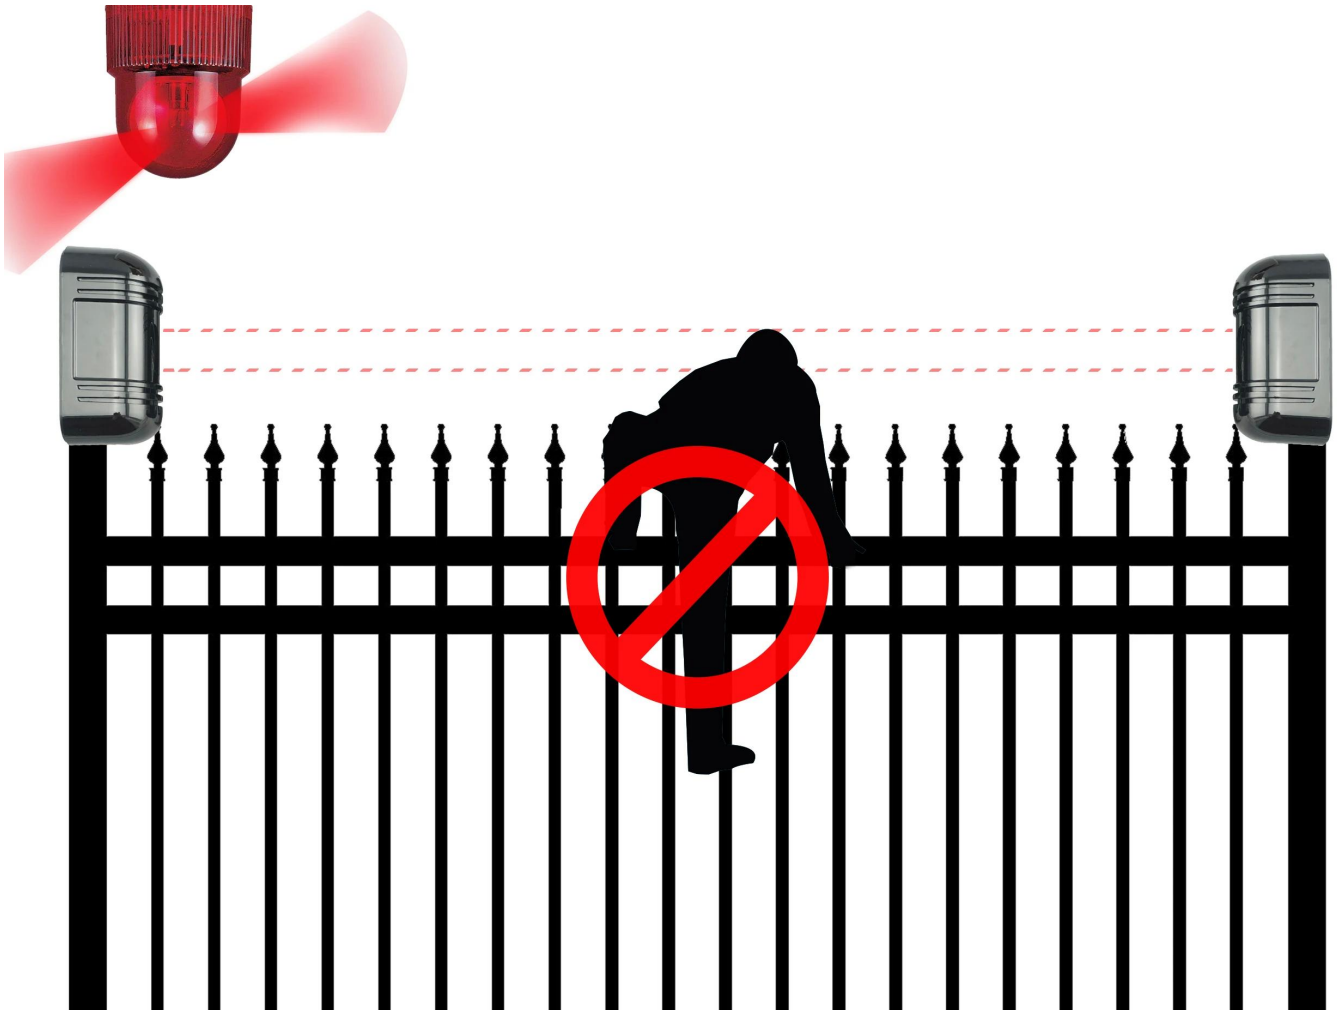


PARAMETER ABT'S

Tên	Có dây bảo vệ chu vi phát hiện chùm tia
Mô hình	ABT-30 ABT-60 ABT-100 ABT-150
Khoảng cách phát hiện ngoài trời	30m 60m 100m 150m (ngoài trời) (tùy chọn)
Khoảng cách phát hiện trong nhà	60m 120m 200m 3000m 300m (trong nhà)
Điện áp hoạt động	13,8-24VDC 11-18VAC
Hoạt động hiện tại	40-65mA
Tốc độ cảm ứng	50-700m / giây
Nhiệt độ môi trường	-20 ° C- 50 ° C
Đầu ra báo động	KHÔNG / NC
Đầu ra chống phá hủy	NC
Điều chỉnh mức	180 ° (± 90 °)
Điều chỉnh dọc	± 10 °
Vật chất	Nhựa PC


1. Cấu trúc tích hợp được thiết kế để có thể làm việc trong môi trường khắc

nghiệt.



2. Khi đối mặt với sương mù hoặc thời tiết khắc nghiệt, máy dò sẽ tự động tăng độ nhạy (mạch AGC).
3. Góc quang ngang / dọc dễ điều chỉnh, dễ hiệu chỉnh.
4. Tích hợp tích hợp các kính thiên văn quang học, sử dụng áo khoác quang chống nhiễu chuyên nghiệp.
5. Thiết kế mạch chống sét.
6. Máy thu hồng ngoại công suất cao trên ống, kỹ thuật số công suất thấp.

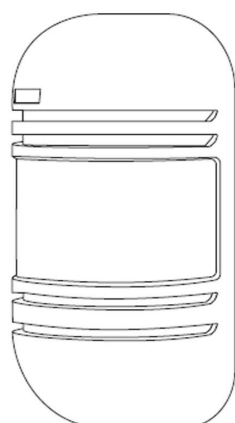


Housing

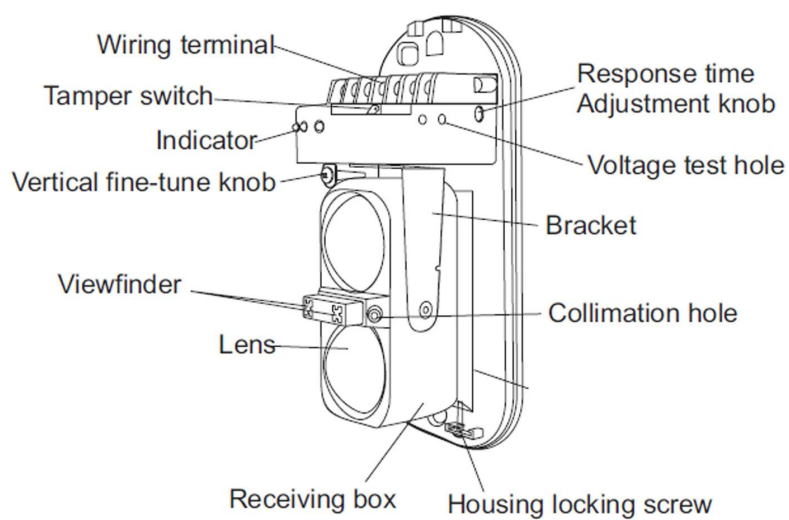


Perimeter Wall Protection

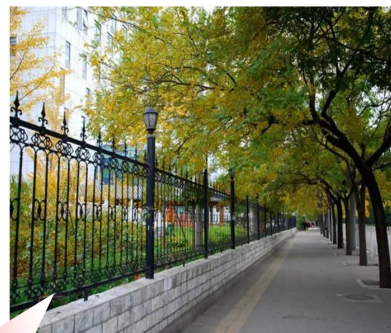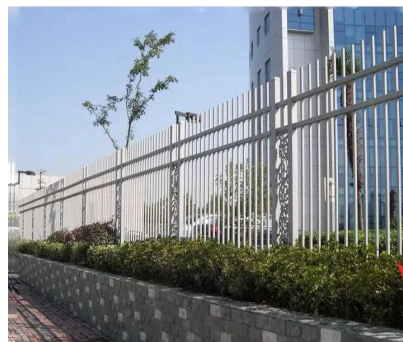

ABT 2 beams detector

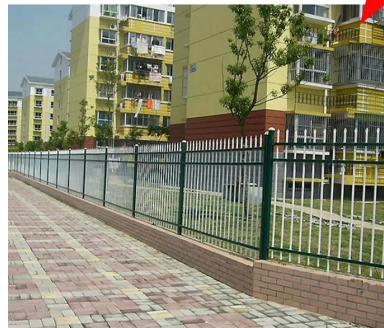

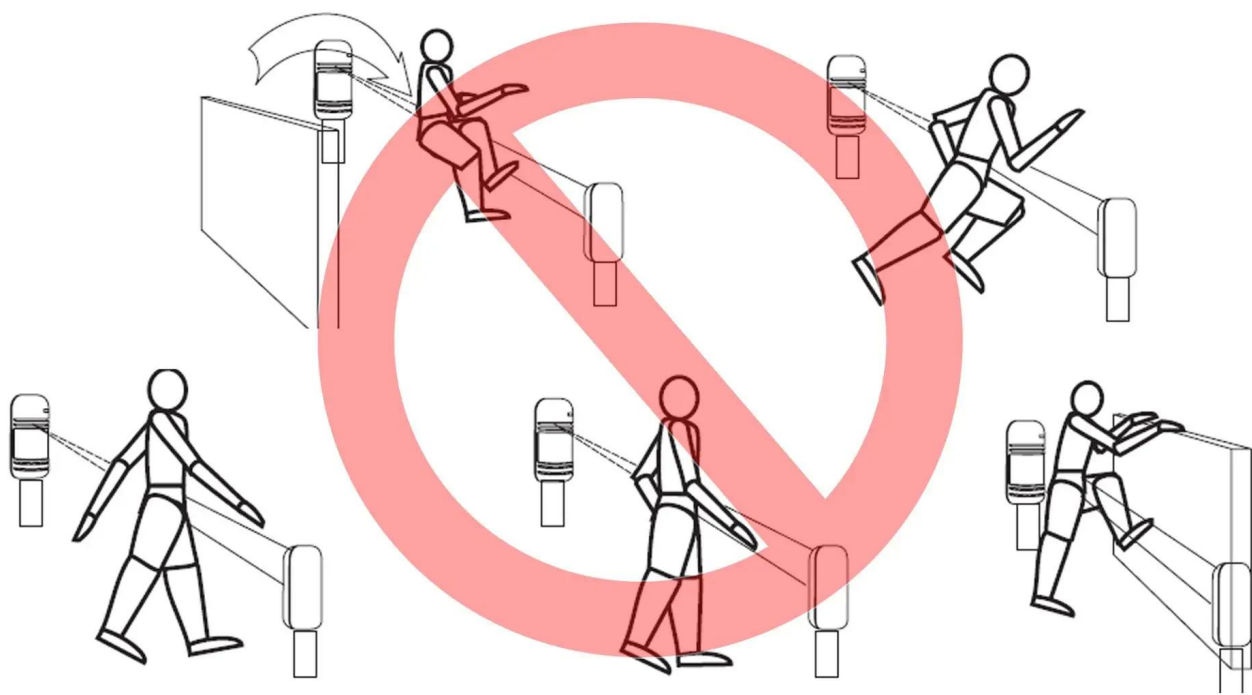



LÀM THẾ NÀO VỀ SỰ LỰA CHỌN KHÁC?

SMQT
铭汗科技



SMQT
铭汗科技



SMQT
铭汗科技



SMQT
铭汗科技

