

Cảm biến tiếp xúc cửa từ chống cháy ABS với thiết bị đầu cuối công dây đồng



THÔNG SỐ CHÍNH CỦA EB-135L

Tên sản phẩm:	Cài đặt nhúng cảm biến chuyển đổi tiếp xúc từ đóng bình thường
Số mô hình:	EB-135L
Điện áp làm việc:	Tối đa DC 100
Công việc hiện tại:	Tối đa 0,5A
Sự tiêu thụ năng lượng:	10W
Cổng giao diện:	NC/COM
Khoảng cách cảm ứng:	10 ~ 20mm
Kích cỡ:	Phần sậy: 12(Đường kính)*41(H)(mm) Phần nam châm: 12(Đường kính) *33(H)(mm)
Cách cài đặt:	Cài đặt nhúng
Phù hợp với:	Tất cả các loại hệ thống kiểm soát truy cập cửa và hệ thống báo trộm
Vật liệu:	Vỏ nhựa ABS bảng PCB công tắc Reed
Màu sắc nhà ở:	Trắng/Nâu (tùy chọn)

Cân nặng:	Đơn vị: 15g 40 đôi mỗi túi, trọng lượng mỗi túi 600g
Sự bảo đảm:	bảo hành 2 năm
OEM:	Chào mừng OEM

HIỂN THỊ TÍNH NĂNG EB-135L

2 Color optional




White




Brown


Size

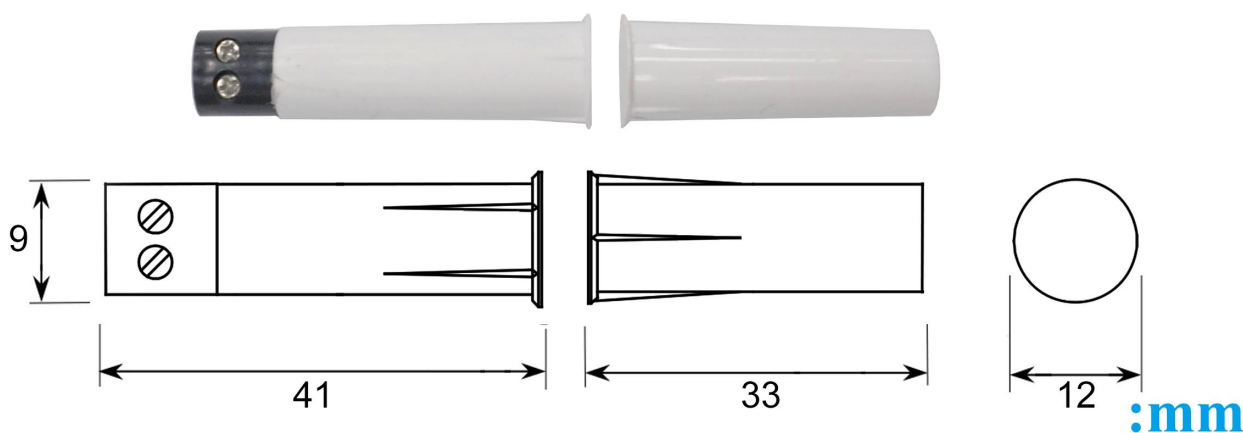

NC mode working principle

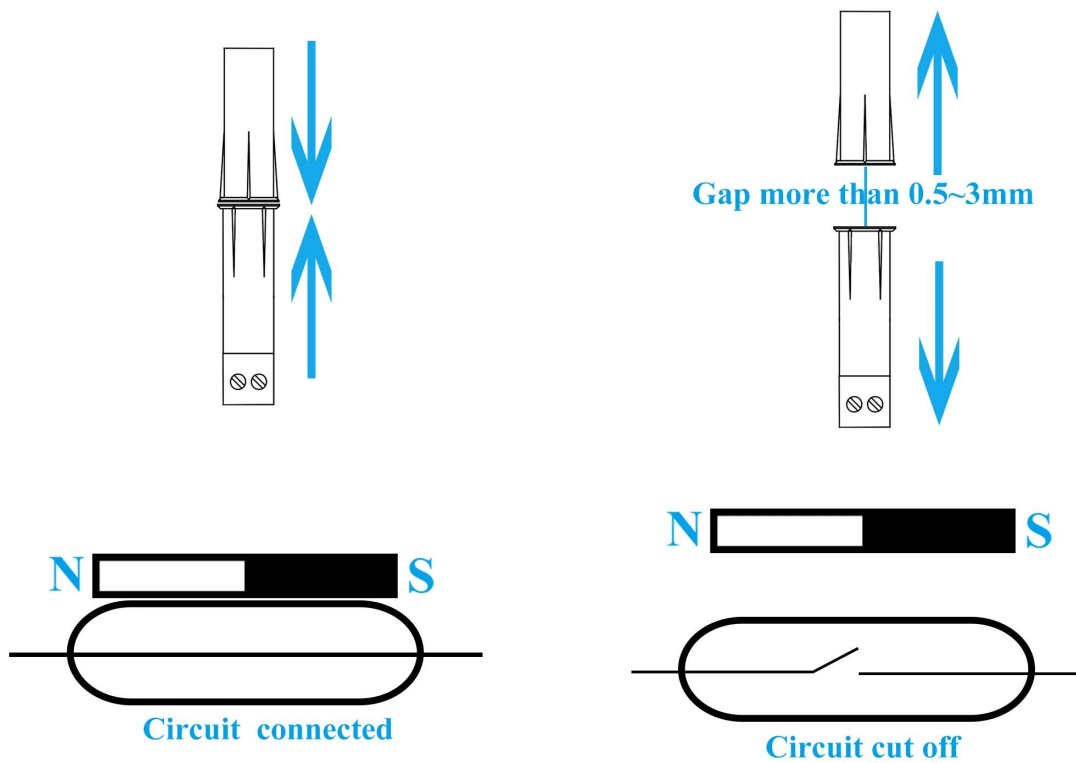

Installation

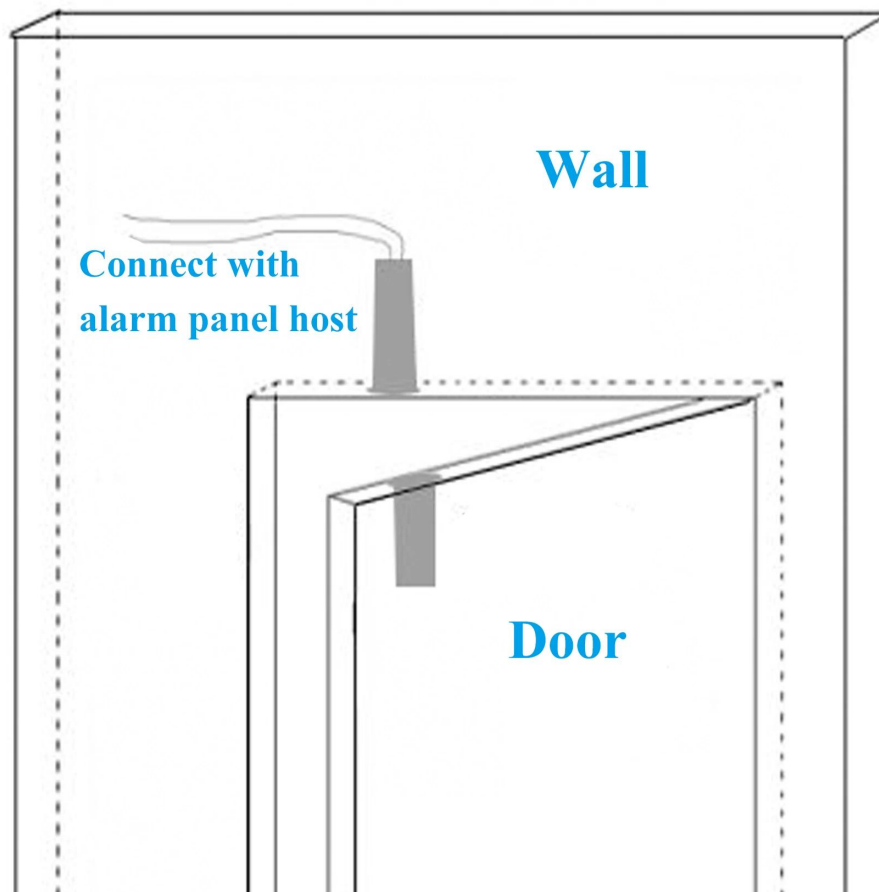

Packaging




× 20

20 pairs per bag

LỰA CHỌN KHÁC THỂ NÀO?



EB-131A



EB-131B



EB-132



EB-133



EB-134



EB-135A



EB-135D



EB-135L



EB-136



EB-137A/B



EB-138A/B/C



EB-139A/B



EB-139D



EB-139C



EB-140



EB-141

SMQT show



Team



Factory



Certificate



