

Converter RS232/485 to TCP/IP

Interface : Ethernet(10BASE-T), RS232/485 with 6 wiring terminals

Format: TCP/UDP/IP/ICMP, Ethernet, ARP

300bps-115200bps transmission speed

DC 4.5-5.5V working voltage

Serial converter is TCP/IP protocol of two-way conversion transmission equipment, changing the traditional serial port communication to network communication, to achieve fast serial device networking .

SMQT®



• Parameter

SMQT®

Tham số	
Tên sản phẩm	truyền dữ liệu chuyển đổi RS232 / 485 TCP / IP
Mô hình	EA-06
Chiều hướng	92L * 63W * 23h (mm)
cung cấp điện bên ngoài	DC4.5V ~ 5.5V
giao thức nối tiếp	TCP / UDP / IP / ICMP, Ethernet, ARP
Giao tiếp giao diện	Ethernet (10Base-T), RS232 / 485 với chuyển đổi thiết bị đầu cuối
dấu hiệu cho thấy tín hiệu	Ba đèn tín hiệu TXD RXD QUYỀN LỰC
truyền tải Trung bình	Được che chắn cáp dây xoắn
tốc độ truyền	300bps ~ 115200bps
Cô lập	3500VRMS
Màu	màu xám
Sử dụng	truyền dữ liệu
Độ ẩm tương đối	5% ~ 95%
môi trường temprature	0 °C ~ 50 °C
Khối lượng tịnh	0.624kg

• In-kind shooting

SMQT®



● Feature

SMQT



EA-06

Converter RS232/485 to TCP/IP

Dimension: 96×63×23(mm)


Transmission speed: 300bps-115200bps

Format: TCP/UDP/IP/ICMP/Ethernet/ARP

Interface: Ethernet(10Base-T), RS232/485

with 6 wiring terminals

Welcome OEM and 2 years quality warranty

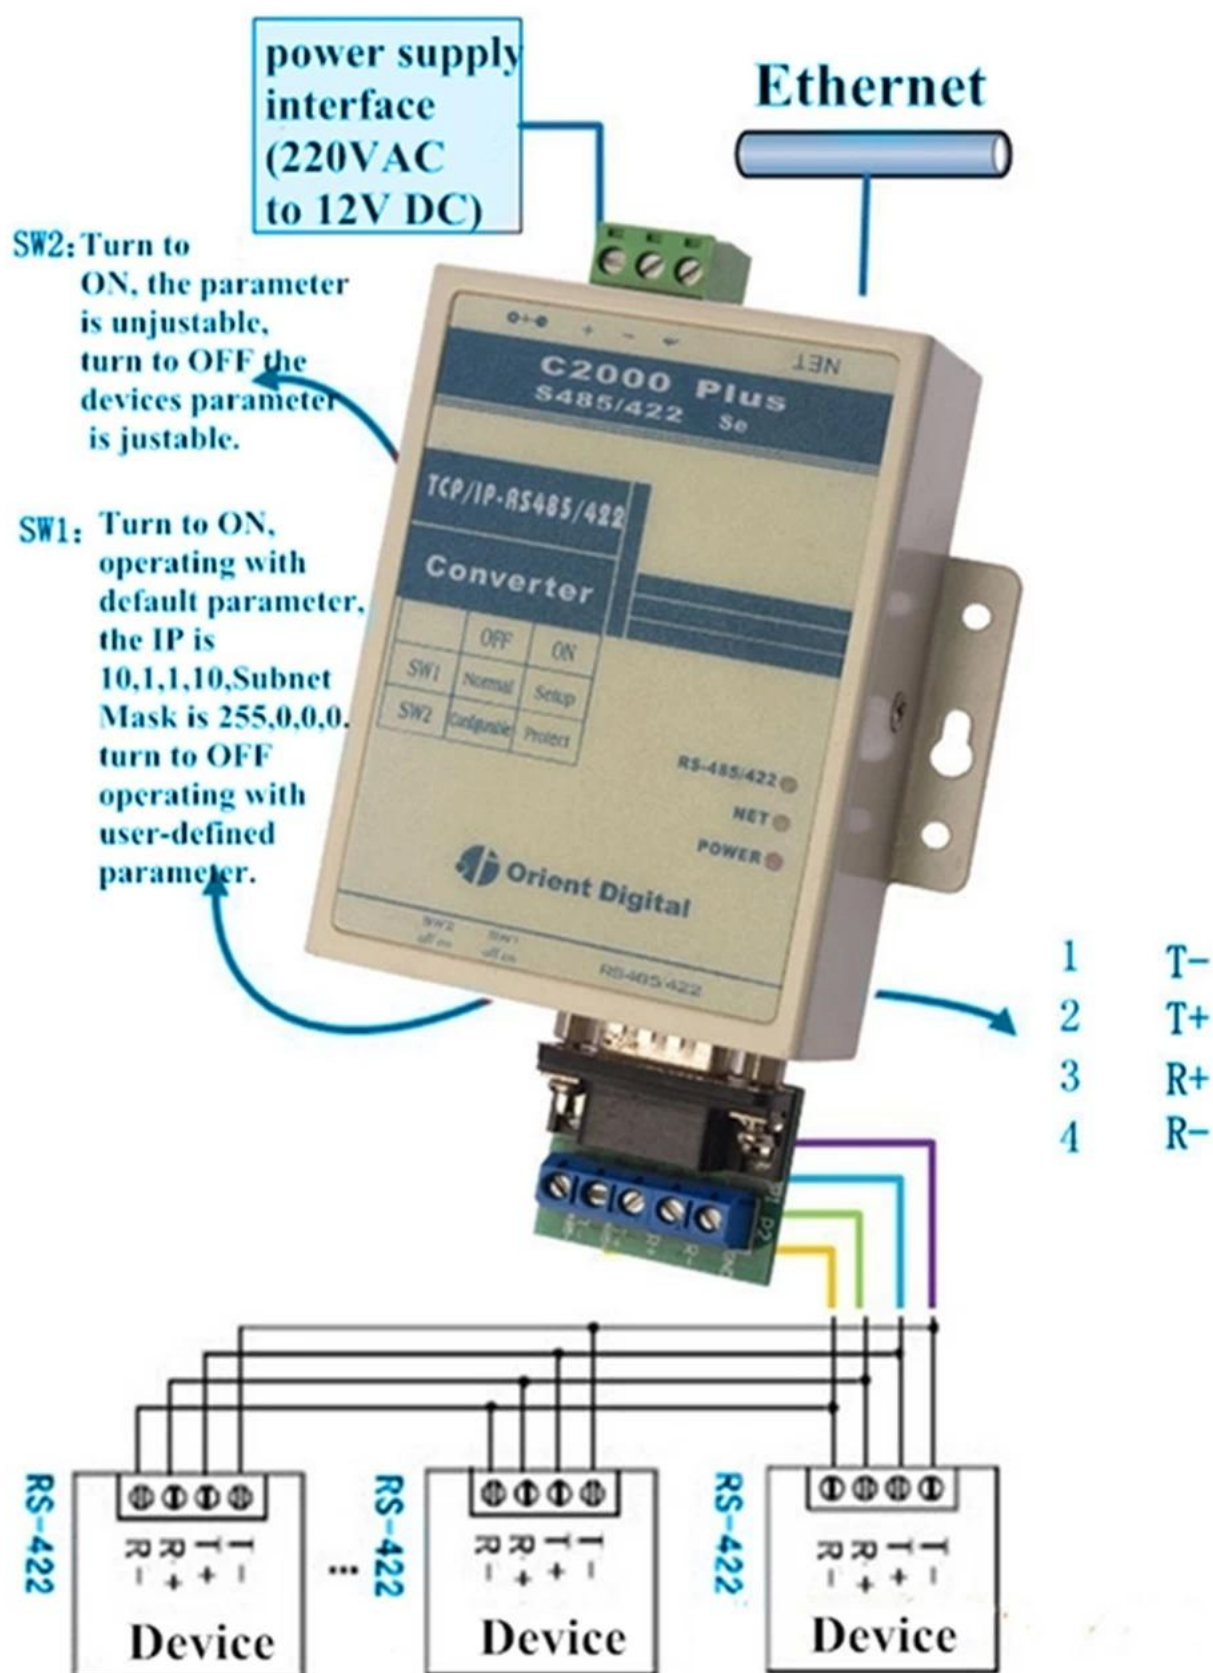

danh sách bao bì	
Tên sản phẩm	truyền dữ liệu chuyển đổi RS232 / 485 TCP / IP EA-06
Số lượng	20 chiếc mỗi thùng carton
Kích thước carton	43 * 30 * 37 (cm)
Cân nặng	15kg



• Office show

SMQT®



• Exhibition

SMQT®

2011 Brazil Fair



2012 Shenyang Fair



2013 Jinan Fair



2013 Shenzhen Fair



.....

2012 Shenyang Fair



2013 Shenyang Fair



2013 Shenzhen Fair



2015 Shenzhen Fair

