

# Converter USB to RS485

Compatible with EIA/TIA RS-232, RS-485 standard

Interface: USB interface

RS-485 interface

Transmission medium: normal cables, twisted-pair cables or shielded cables

57.6kbps in 1200m transmission speed (short distance can reach 230kbps)

Transmission distance: 5m (USB port)

1200m (RS485 port)

7-12V input voltage

**SMQT®**




## • Parameter

**SMQT®**

| Tham số                |                                                                                     |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Tên sản phẩm           | truyền dữ liệu Bộ chuyển đổi USB sang RS485                                         |
| Mô hình                | EA-02                                                                               |
| Chiều hướng            | 94 × 35 × 18 (mm)                                                                   |
| tính năng nối tiếp     | giao diện tương thích với EIA / TIA RS-232C, RS-485                                 |
| Điện Interface         | cổng USB, DB9 nữ kết nối, RS-485 side, nối nam DB9 với thiết bị đầu cuối (năm dây). |
| Cách làm việc          | không đồng bộ half-duplex                                                           |
| phương tiện truyền dẫn | dòng bình thường, xoắn cặp hoặc vệt cáp                                             |
| tốc độ truyền          | Lên đến 57.6kbps (gần lên đến tỷ lệ 230kbps) ở khoảng cách 1200m                    |
| khoảng cách truyền dẫn | 5 m (cuối USB) 1200 m (RS-485 thiết bị đầu cuối)                                    |
| Màu                    | màu xám                                                                             |
| Sử dụng                | Hệ thống kiểm soát truy cập                                                         |
| Độ ẩm tương đối        | 5% ~ 95%                                                                            |
| temperature môi trường | -10 °C ~ 85 °C                                                                      |
| bức thư thỏa thuận     | Trong suốt                                                                          |
| Khối lượng tịnh        | 0.116kg                                                                             |

## • In-kind shooting

**SMQT®**

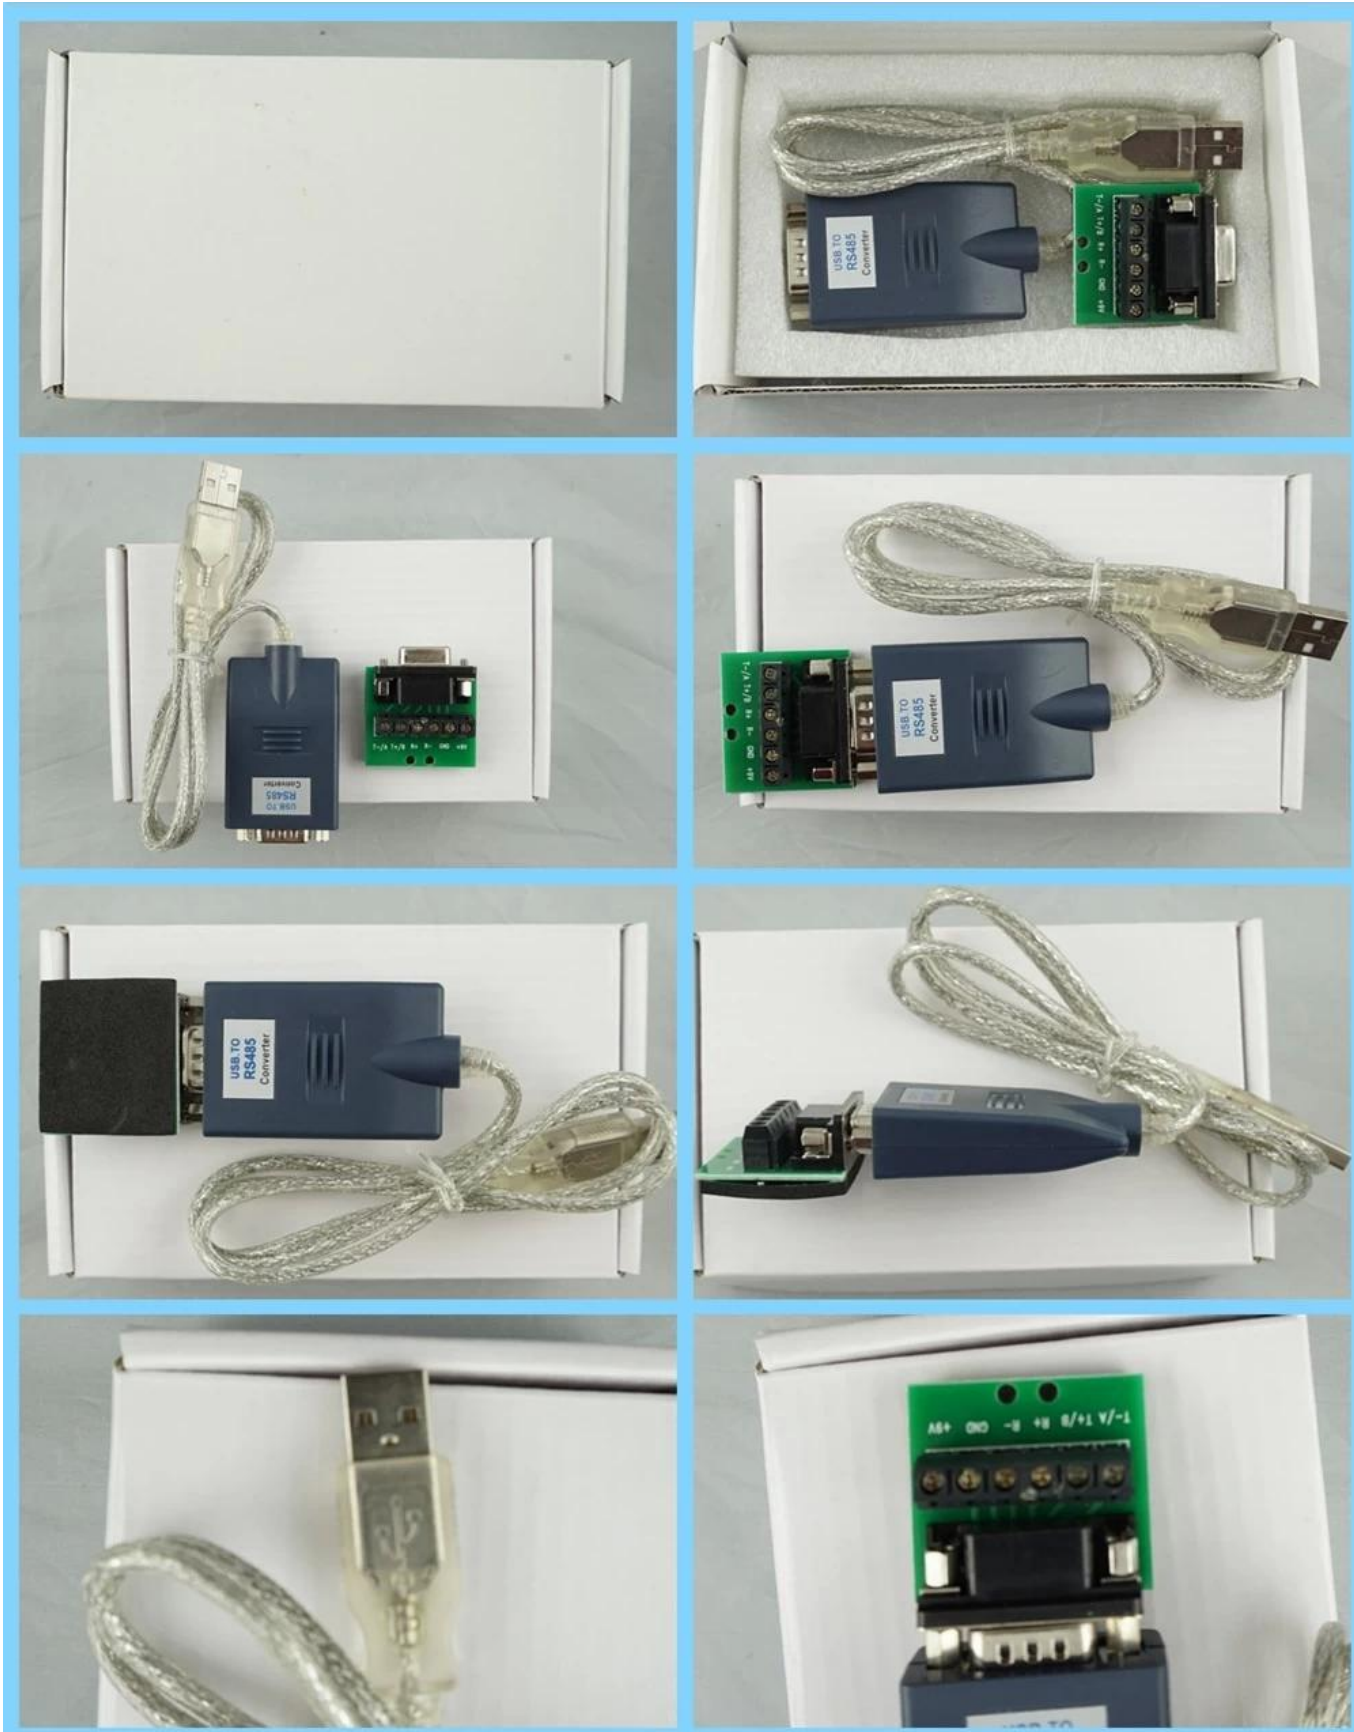

## • Feature

SMQT®



*Converter USB to RS485*  
*Interface compatible with EIA*  
*/ TIA RS-232C, RS-485 standard*

*Electrical Interface:*

*USB port, DB9 female connector*  
*RS-485 side, DB9 male connector*

*Transmission rate:*

*Up to 57.6kbps (close up to 230kbps*  
*rate) in the 1200m distance*

*Transmission distance:*

*5 m (USB end) 1200 m (RS-485 terminal)*

*Suitable for data transmission system*

*0.116kg weight*

*Welcome OEM and 2 years quality warranty*

## • Application

SMQT®

switch power supply



Door release button



Access control keypad

Converter USB to RS485 EA-02



PC

## • Packaging & shipping

SMQT®

| danh sách bao bì  |                                                |
|-------------------|------------------------------------------------|
| Tên sản phẩm      | truyền dữ liệu chuyển đổi USB sang RS485 EA-02 |
| Số lượng          | 100pcs mỗi thùng carton                        |
| Kích thước carton | 53 * 40 * 37 (cm)                              |
| Cân nặng          | 12kg                                           |



WE LOGISTICS™



## • Office show

SMQT®



## • Exhibition

SMQT®

2011 Brazil Fair



2012 Shenyang Fair



2013 Jinan Fair



2013 Shenzhen Fair



.....

2012 Shenyang Fair



2013 Shenyang Fair



2013 Shenzhen Fair



2015 Shenzhen Fair

