


Đặc điểm kỹ thuật		
Priduct tên	Một trong những kênh điều khiển từ xa	
Sản phẩm số	EA-11-1-12	EA-11-1-24
Điện áp hoạt động	DC12V	DC24V
Nhiệt độ hoạt động	-20 °C ~ 80 °C	-20 °C ~ 80 °C
Tần số tiếp nhận	433MHZ 315MHZ	433MHZ 315MHZ
Độ nhạy tiếp nhận	-105dB	-105dB
Kiểu mã hóa	Học ghép nối nút	Học ghép nối nút
Đầu ra hiện tại	□ 7A	≤7A
Phát tối đa số lượng kết nối	30	30

Công nghệ nhận dạng kỹ thuật số không dây, các mật khẩu riêng biệt cho mỗi chuyển đổi, sẽ không can thiệp với nhau.

Tần số radio điều khiển từ xa, không có hướng, tín hiệu có thể đi qua bức tường.

Không có hệ thống dây điện, tiết kiệm chi phí hệ thống dây điện, tiết kiệm thời gian và công sức.

Học tập đa chức năng, được trang bị với một điều khiển từ xa đơn giản, bạn có thể chọn để di chuyển lỏng vào nhau tự khóa.

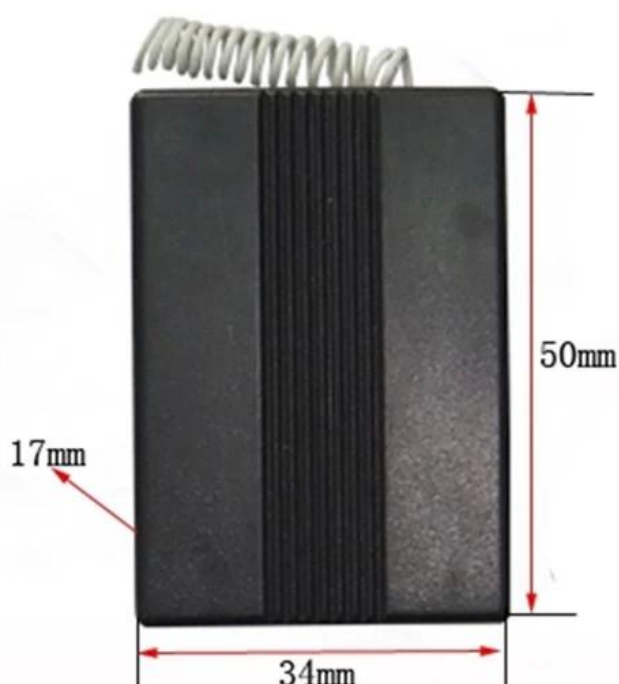


● Installations

SMQT®



● Features

SMQT®

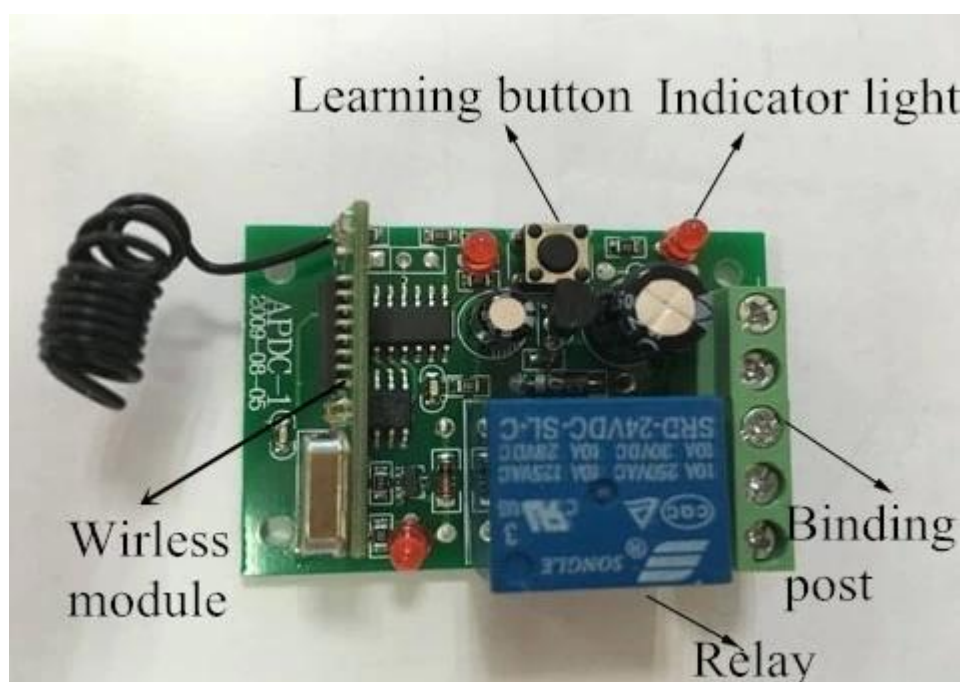

● Packing list

SMQT®

Một trong những kênh điều khiển từ xa EA-11-1-12/24		
Sản phẩm số	EA-11-1-12	EA-11-1-24
SL	100 / hộp	100 / hộp
Đóng gói cho ications	44 L * 31W * 30H (cm)	44 L * 31W * 30H (cm)

Trọng lượng bao bì	8.6 kg	8.6 kg
--------------------	--------	--------



● In the Office

SMQT®



● Exhibitions

SMQT®

2011 Brazil Fair



2012 Shenyang Fair



2013 Jinan Fair



2013 Shenzhen Fair



2012 Shenyang Fair



2013 Shenyang Fair



2013 Shenzhen Fair



2015 Shenzhen Fair