

● Parameter


SMQT

Kích thước	64L * 19W * 13H (mm)
liên quan	Thông thường mở / thường đóng
khoảng cách hoạt động	20 ± 5 (mm)
áp lực tối đa	≤100VDC
tải trọng hiện tại	≤500mA
Công suất làm việc	≤10W
Vật liệu nhà ở	ABS hình dạng vật liệu chịu lửa
Màu	Brown / White
Phạm vi	cửa không màu hoặc cửa sổ
trọng lượng sản phẩm	24g

● Introduction

SMQT

hệ thống kiểm soát an ninh cửa là cửa điện chuyển mạch cảm biến liên lạc cho cửa và cửa sổ bảo mật bằng.

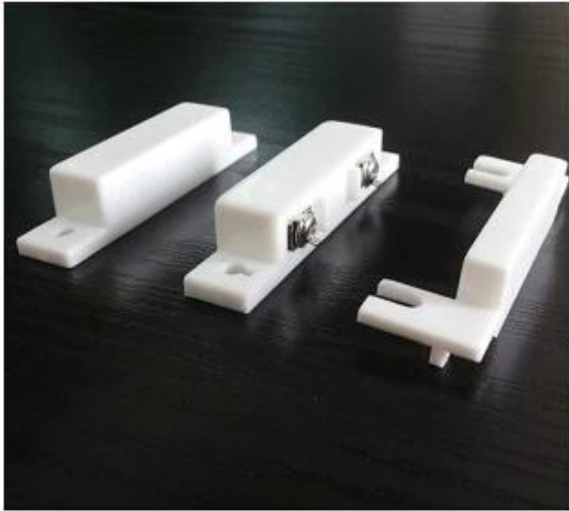

2 Color optional



White




Brown



● Installations

SMQT

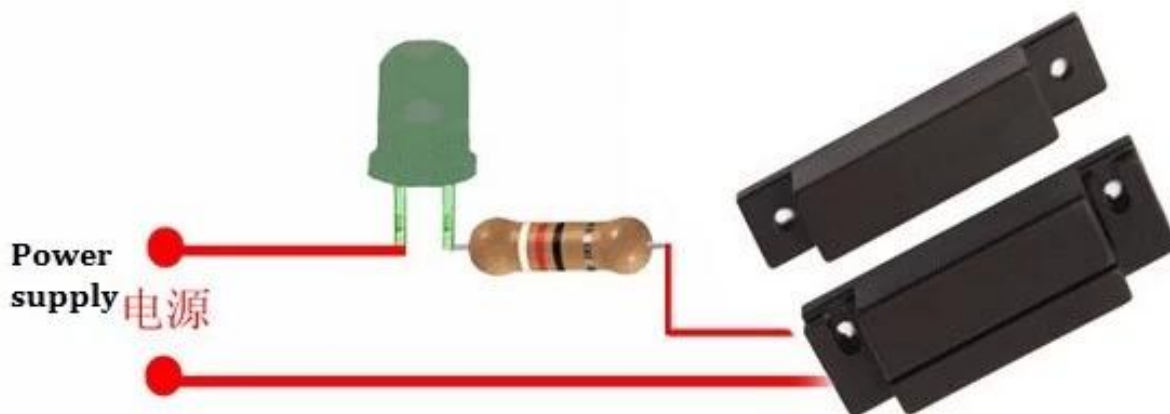

● Features

SMQT

Nhà ở vật liệu: Chất liệu ABS

Màu sắc: trắng, nâu tùy chọn

Các tính năng: giai đoạn trung gian, không phụ thuộc vào cài đặt xung quanh

kết nối Chất liệu: kết nối thiết bị đầu cuối

Đầu ra: Khi nam châm gắn với switch, sậy chuyển đổi xúc đường tín hiệu đóng kết nối.

Khi cánh cửa được mở ra, nam châm đi từ việc chuyển đổi, sậy xúc được mở, các đường tín

hiệu gián đoạn, gọi là ----- "phá vỡ báo động."

● Office

SMQT



● Exhibitions

SMQT

2011 Brazil Fair



2012 Shenyang Fair



2013 Jinan Fair



2013 Shenzhen Fair



2012 Shenyang Fair



2013 Shenyang Fair



2013 Shenzhen Fair



2015 Shenzhen Fair



.....