

## ● Parameter

SMQT

số sản phẩm	EA-22A	EA-22B
Cơ cấu tiêu chuẩn	tấm nhôm, nút kim loại	tấm nhôm, nút kim loại
hiệu suất điện	Hiện tại 3A36VDC độ bền tối đa	Hiện tại 3A36VDC độ bền tối đa
kiểm tra độ bền	500.000 lần thử nghiệm lão hóa	500.000 lần thử nghiệm lão hóa
Đối với Loại	khung rỗng áp dụng và hộp điện chìm	khung rỗng áp dụng và hộp điện chìm
Nhiệt độ	-10 ~ + 55 °C	-10 ~ + 55 °C
độ ẩm áp dụng	0-95% (độ ẩm tương đối)	0-95% (độ ẩm tương đối)
bảng điều chỉnh chế biến	tấm nhôm phun cát	tấm nhôm phun cát

## ● Introduction

SMQT

Thiết kế chuyên nghiệp, không có trục trặc kỹ thuật.

Kiểu dáng sang trọng, đẹp và bền.

dự án truy cập được sản phẩm phù hợp.

500.000 thử nghiệm độ bền.

Bảng điều chỉnh chế biến: flash bảng nhôm bạc bắn cát.

Đối với loại cửa: cho khung rỗng và hộp điện ngầm áp dụng.

nút Door phát hành EA-22A / B với nút thoát thấm nước function.The

material là kim loại finished.The nút nhấn chuyển đổi với nút kim

loại, nút ABS, nút cảm ứng, vv


## ● Dimesion Picture

SMQT



## ● Installations

**SMQT**

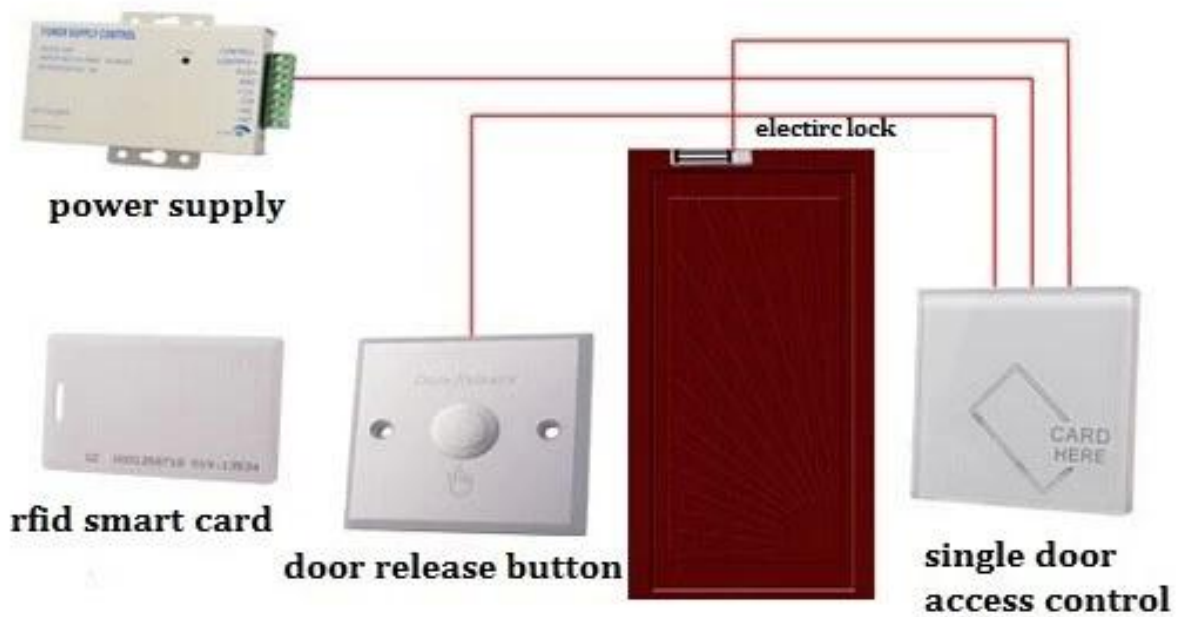

## ● Features

**SMQT**



**EA-22B**

## Advantages

Aluminum panel with the sand blast treatment

Pure copper plating nickel button

500,000 times mechanical test

### ● Packing list

**SMQT**



số sản phẩm	EA-22A	EA-22B
Số lượng	100 / hộp	100 / hộp
Đóng gói Thông số kỹ thuật	46.5L * 37.5W * 28H (cm)	46.5L * 37.5W * 28H (cm)
trọng lượng đóng gói	16kg	25Kg

### ● Office

**SMQT**



● Exhibitions



2011 Brazil Fair



2012 Shenyang Fair



2013 Jinan Fair



2013 Shenzhen Fair



2012 Shenyang Fair



2013 Shenyang Fair



2013 Shenzhen Fair



2015 Shenzhen Fair

.....