

Kích thước	88 * 88 * 20 (mm)
Cơ cấu tiêu chuẩn	Tấm thép không gỉ, thép không gỉ chính
hiệu suất điện	Hiện tại 3A36VDC độ bền tối đa
nút đầu ra	NC / COM
kiểm tra độ bền	Trăm ngàn lần thử nghiệm lão hóa
Đối với Loại	khung rỗng và hộp điện chìm
Loại an ninh	phím nước bề mặt và chống sao chép
bảng điều chỉnh chế biến	Tấm thép không gỉ, chải

bảng 1 sang trọng bằng thép không gỉ, đẹp và phím bảo vệ bản sao bền,

2 độ bền thử nghiệm hàng ngàn lần đầu ra tiếp xúc nhiều hơn, thích hợp với nhiều loại khác nhau của ổ khóa đòi hỏi hệ thống kiểm soát truy cập tiên tiến hỗ trợ các sản phẩm được chỉ định


3 khung hình rỗng áp dụng và hộp điện chìm

4 chống thấm nước và chống bề mặt chốt khóa phức tạp

5 nhiệt độ áp dụng: -10 ~ 55 °C (14-131F) Độ ẩm thích hợp: 0 ~ 95% (độ ẩm tương đối)

6 bảng thép không gỉ, kéo quá trình profiling



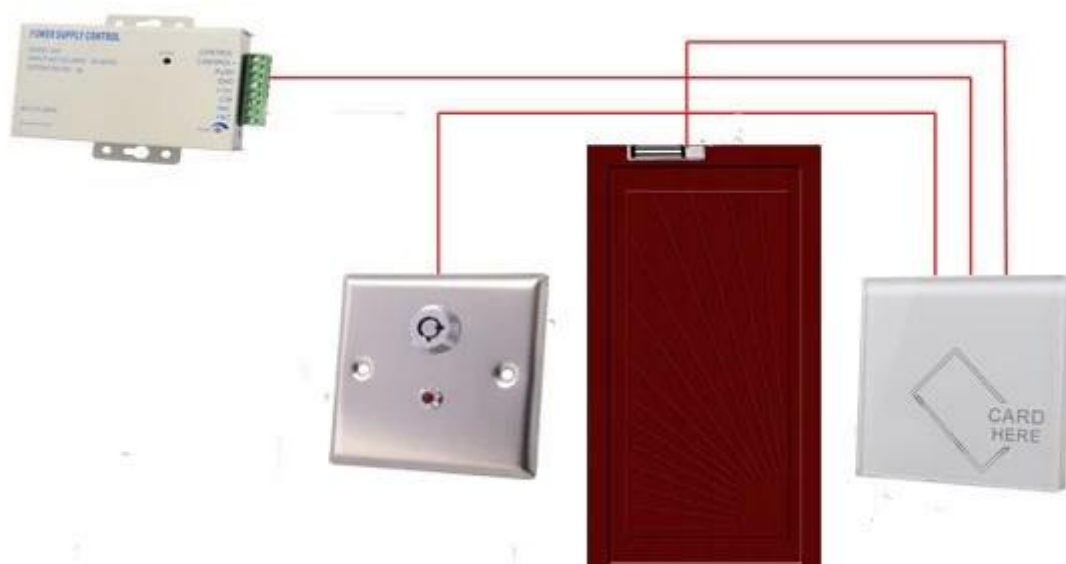

● 产品优势

SMQT®



不锈钢紧急出门开关

带灯不锈钢紧急出门开关，精选优质的不锈钢材质，表面防水，更加耐用，防复制钥匙安全有保障。

不锈钢材质面板，拉丝喷油处理，
高端大气的外观，工艺精致。



● 产品包装

SMQT®



● 装箱清单

SMQT®

QTY	100 / hộp
Đóng gói Thông số kỹ thuật	46.5L * 37.5W * 28H (cm)
trọng lượng đóng gói	10.1Kg