

Đặc điểm kỹ thuật	
Tên sản phẩm	Kiểm soát truy cập chuyển đổi cung cấp điện
Số Model	EA-37B
Kích thước	180 L * 80W * 60L (mm)
Điện áp đầu ra	DC12V
Đầu ra hiện tại	5A
Liên hệ đầu ra	12V / GND / ĐẨY / KHÔNG / GND / NC / + ĐẨY / ĐIỀU KHIỂN
Thiết lập sự chậm trễ	0-15
Thiết kế đặc biệt	Màu đen, đôi cửa sổ thủy tinh, đồng cuộn, thép shell
chức năng bảo mật	Bảo vệ ngắn mạch, chống gâ nhiễu
Phạm vi	Truy cập kiểm soát, xây dựng, cửa nút có thể được truy cập, các tòa nhà có thể được truy cập mở khóa các tín hiệu
Tùy chọn	Chức năng điều khiển từ xa

60W điện máy biến áp từ khóa hỗ trợ 280 kg của công việc.

Full Metal Jacket có khả năng chống nhiễu tuyệt vời nhưng cũng có tản nhiệt tốt.

Các linh kiện cao cấp để đảm bảo ổn định nguồn cung cấp, sự can thiệp với pin suy giảm bảo vệ.

Thiết bị cấu chì, power-off áp là quá cao, cung cấp sự bảo vệ đầy đủ của quyền lực, sử dụng bền vững.




● Installations

SMOT®



● Features

SMOT®

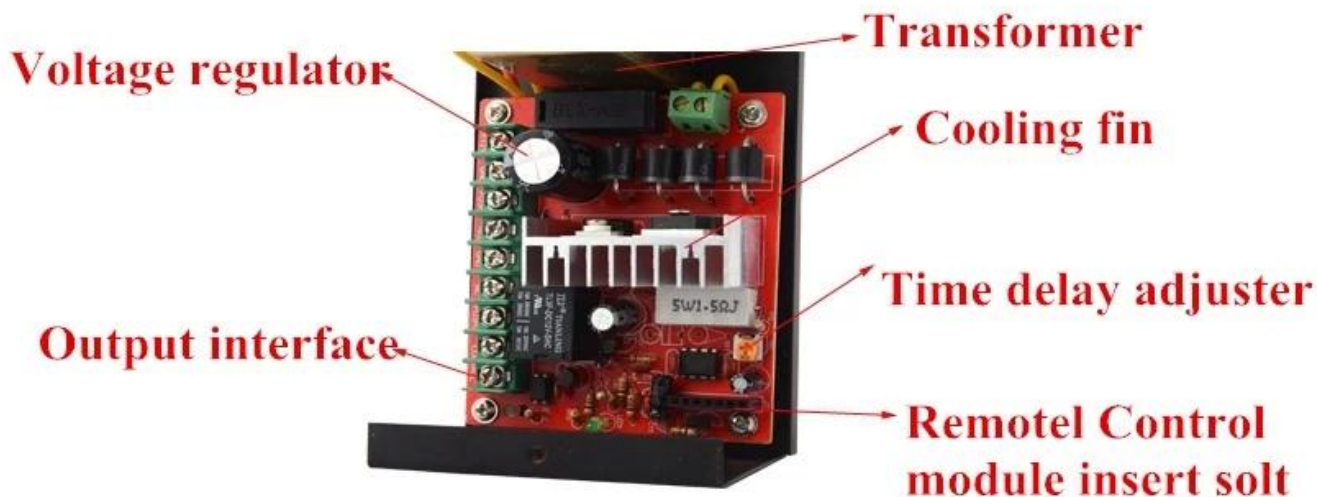

● Packing list

SMQT

Bao bì danh sách	
Tên sản phẩm	Kiểm soát truy cập chuyển đổi cung cấp điện
SL	20 máy tính / hộp
Thông số kỹ thuật đóng gói	43,8 L * 39.8W * 16.5 H (cm)
Trọng lượng bao bì	25,38 kg





● Office

SMQT®



● Exhibitions

SMQT®

2011 Brazil Fair



2012 Shenyang Fair



2013 Jinan Fair



2013 Shenzhen Fair



.....



2012 Shenyang Fair



2013 Shenyang Fair



2013 Shenzhen Fair



2015 Shenzhen Fair