

● Parameter

SMQT

Kích thước	205L * 165W * 74H (mm)
Điện áp đầu ra	DC12V
Sản lượng hiện tại	5A
Nguồn ra	60W
thiết lập chậm trễ	0 ~ 15 giây
thiết kế đặc biệt	Double-cửa sổ thủy tinh, biến áp đồng, vỏ thép
chức năng bảo mật	Bảo vệ ngắn mạch, chống nhiễu
Phạm vi	kiểm soát truy cập, xây dựng, nút cửa có thể được truy cập, các tòa nhà có thể mở khóa tín hiệu
Có thể được truy cập bằng pin dự phòng	12V 7Ah

● Introduction

SMQT

Có thể giảm tải của bộ điều khiển truy cập, lưu hệ thống dây điện của dự án, làm giảm nguy cơ thất bại.

Hãy NC / NO Đầu ra, có thể kiểm soát nhiều loại ổ khóa điện. Thiết lập thời gian mạch điều khiển chậm trễ, thời gian khóa có thể trong 0-10 giây, thiết lập nút mở đầu vào, có thể trực tiếp mở khóa điện.

Chức năng bảo vệ tự động, khi tai nạn điện ngắn mạch xảy ra, sức mạnh được tự động ngắt kết nối tạm thời hoặc thổi cầu chì.

Pin có thể được truy cập có thể tiếp tục cung cấp sau khi bị cúp điện.

Thích hợp cho việc xây dựng hệ thống liên lạc, kiểm soát truy cập cửa ra vào khác nhau và lối thoát hiểm.

Dc cung cấp điện sử dụng 12v với hệ thống kiểm soát truy cập, cửa điện thoại system.It với việc cung cấp điện dẫn và hộp kim loại.

● Dimesion Picture

SMQT



● Installations

SMQT




● Features

SMQT

Thiết lập chức năng bảo vệ tự động, tích hợp cầu chì
Với một mạch nạp-xả, sau khi điện có thể tiếp tục cung cấp
Tính năng nổi trội là điện áp đầu ra không đổi cho các thiết bị điện tử được công việc ổn định hơn để


cung cấp bảo vệ

Có thể giảm tải của bộ điều khiển truy cập, lưu hệ thống dây điện của dự án, làm giảm nguy cơ thất bại

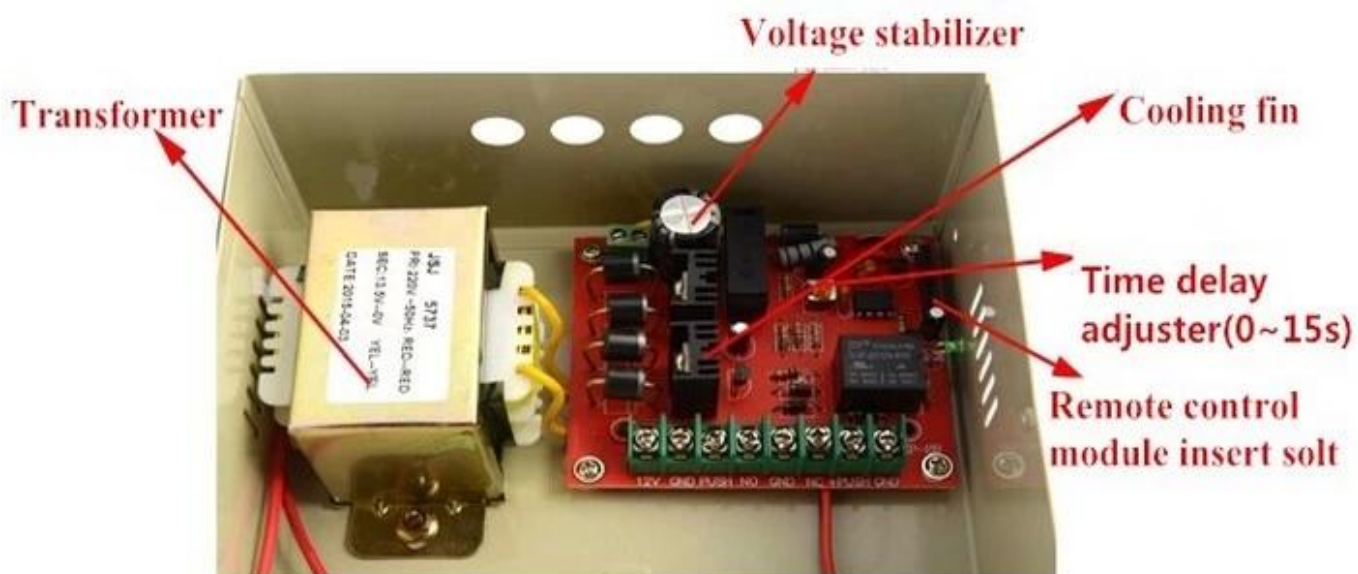

● Packing list

SMOT

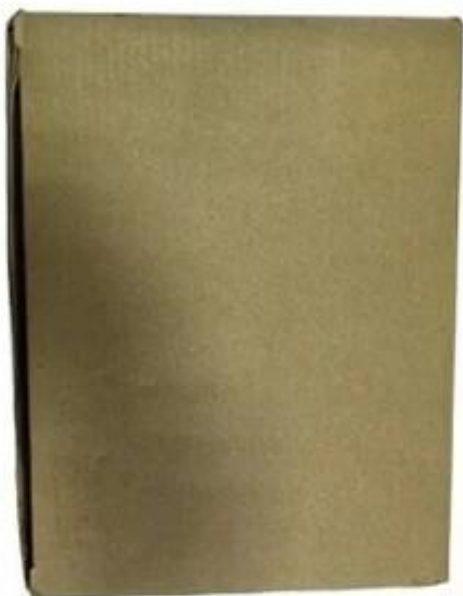

Số lượng	10 / hộp
Đóng gói Thông số kỹ thuật	50L * 41W * 26H (cm)
trọng lượng đóng gói	25Kg

● Office

SMQT



● Exhibitions

SMQT

2011 Brazil Fair



2012 Shenyang Fair



2013 Jinan Fair



2013 Shenzhen Fair



2012 Shenyang Fair



2013 Shenyang Fair



2013 Shenzhen Fair



2015 Shenzhen Fair

.....

