

Đầu đọc bàn phím điều khiển truy cập một cửa chống nước IP66 với tùy chọn IC / ID tần số RFID



PARAMETER EA-82K'S

Tên sản phẩm:	Đầu đọc bàn phím điều khiển truy cập một cửa chống nước IP66 với tùy chọn IC / ID tần số RFID
Số mô hình:	EA-82K
Điện áp làm việc:	9 ~ 15V DC
Sự tiêu thụ năng lượng:	<1W
Kích thước:	96× 96 × 22 (mm)
Năng lực người dùng:	10000 người dùng
Loại thẻ RFID:	IC (13,56Mhz) (tùy chọn)
Khoảng cách đọc thẻ:	3 ~ 5cm
Cổng dây:	Khóa, Nút cửa, đầu đọc thẻ WG, Chuông cửa, Cảm biến cửa
Bàn phím:	Nút bàn phím chống mòn
Ứng dụng:	Hệ thống kiểm soát ra vào một cửa
Phù hợp với:	Văn phòng, Căn hộ, dự án hệ thống kiểm soát truy cập hospital
Vật chất:	Khung ABS + bảng PCB

Cân nặng:	270g
Bao bì:	Hộp giấy và hộp giấy 1 chiếc mỗi hộp, 37 hộp mỗi thùng
Nhiệt độ môi trường làm việc:	-35oC ~ 65oC
Độ ẩm làm việc:	20% ~ 80%
Sự bảo đảm:	Bảo hành 1 năm
OEM:	Chào mừng OEM




Main parameter

Power supply	DC 9-15V
Power consumption	< 1 W
Card type	13.56 MHz/125 KHz (Optional)
Read range	5-8cm
Capacity of records	10000
Number of users	10000
Communication port	RS485
Transmit Rate	9600 bps (N, 8, 1)
LED Tips	Card flashing/keypad/doorbell
Data storage	4M bits FLASH Memory
Certification	Card fishing/ Card flashing+password/ UID+password/ Public password
Clock	Yes
Reading tips	Beeper/LED
Dimension	96× 96×22(mm)
Material	PC+ABS
Environment	-30℃to+65℃

Appearance



Wiring diagram

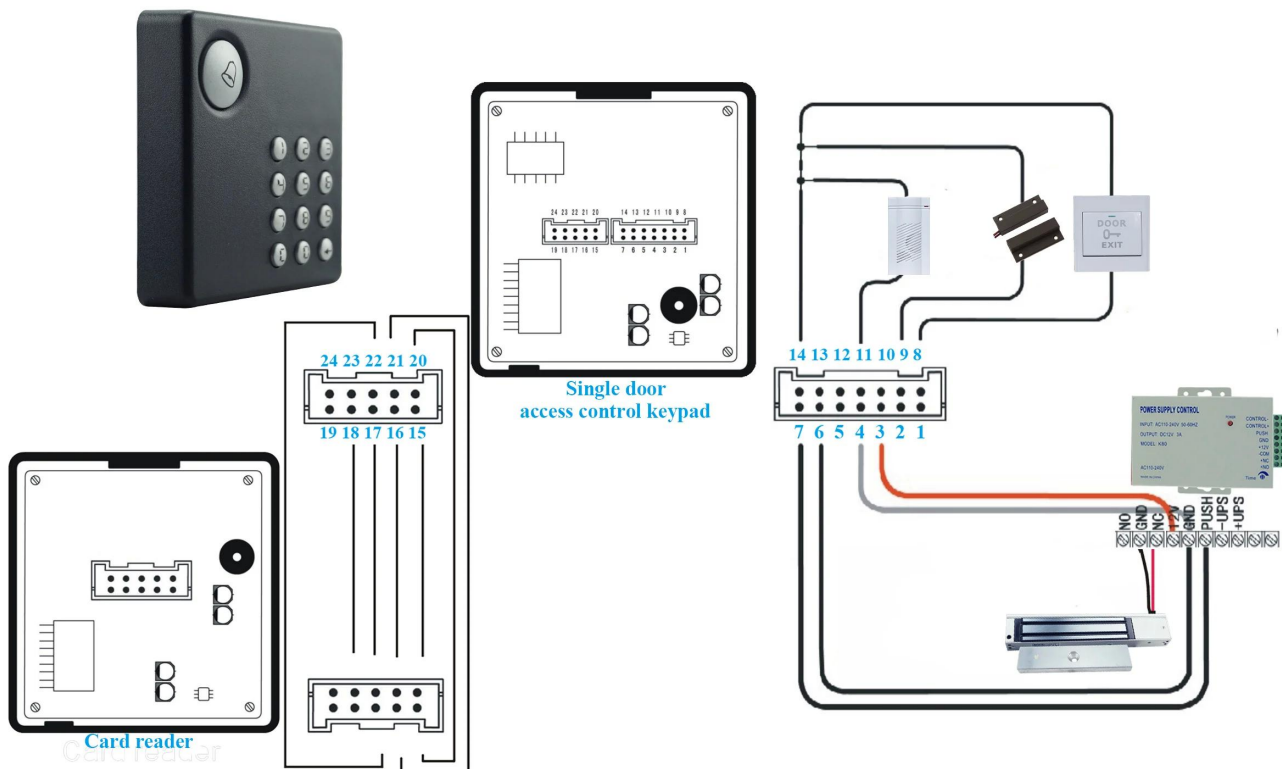

LÀM THẾ NÀO VỀ SỰ LỰA CHỌN KHÁC?

SMQT[®]
铭汗科技



SMQT[®]
铭汗科技



SMQT[®]
铭汗科技



SMQT[®]
铭汗科技



SMQT[®]
铭汗科技



SMQT[®]
铭汗科技



SMQT[®]
铭汗科技



SMQT[®]
铭汗科技



SMQT[®]
铭汗科技

