

• *Parameter*

SMQT

Điện áp hoạt động	CD12V
đầu ra khóa điện	3A
hoạt động gì hiện tại	30mA
đầu ra báo động	20A
khoảng cách đọc	IC 3-6cm 5-8cm ID
thời gian bảo vệ ngắn mạch đầu ra	100us
lưu trữ người dùng	2000
Giờ mở cửa	0-99s điều chỉnh
nhiệt độ môi trường	-45 °C ~ 60 °C
Kích thước	120L * 58W * 18H

• *Introduction*

SMQT



Thiết kế mới ngoại thất, phong cách Mercedes-Benz, sang trọng, không khí, ổn định và an toàn.

vỏ kim loại, chống thấm nước chống đập vỡ thiết kế.

PC nhựa niêm phong, niêm phong đầy đủ thiết kế chống thấm nước.

giá bảo vệ IP68.

đèn nền phím, dễ dàng sử dụng.


• Dimension

SMQT



• *Installation*

SMQT

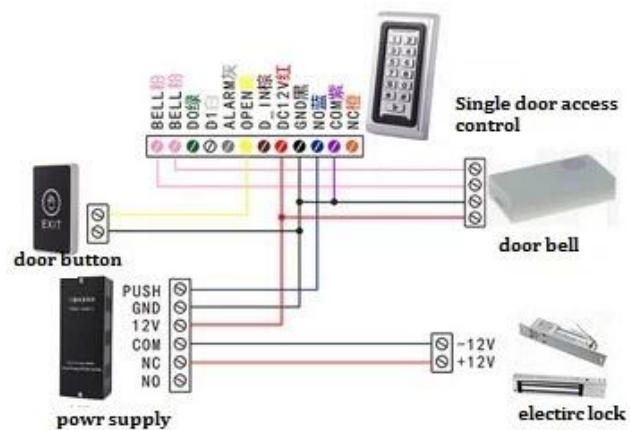

• Feature

SMQT



Single door access control keypad

Working voltage 12V DC

Card capacity 2000 pcs

IC(13.56Mhz)/ID(125Khz) card type optional


Waterproof, suitable for outdoor

Button with LED back light

Hệ thống kiểm soát truy cập cửa với đầu đọc thẻ wiegant và kỹ thuật số phím điều khiển truy cập, truy cập cửa nút nhấn, cung cấp điện, thẻ RFID.

• *Packaging & shipping*

SMQT

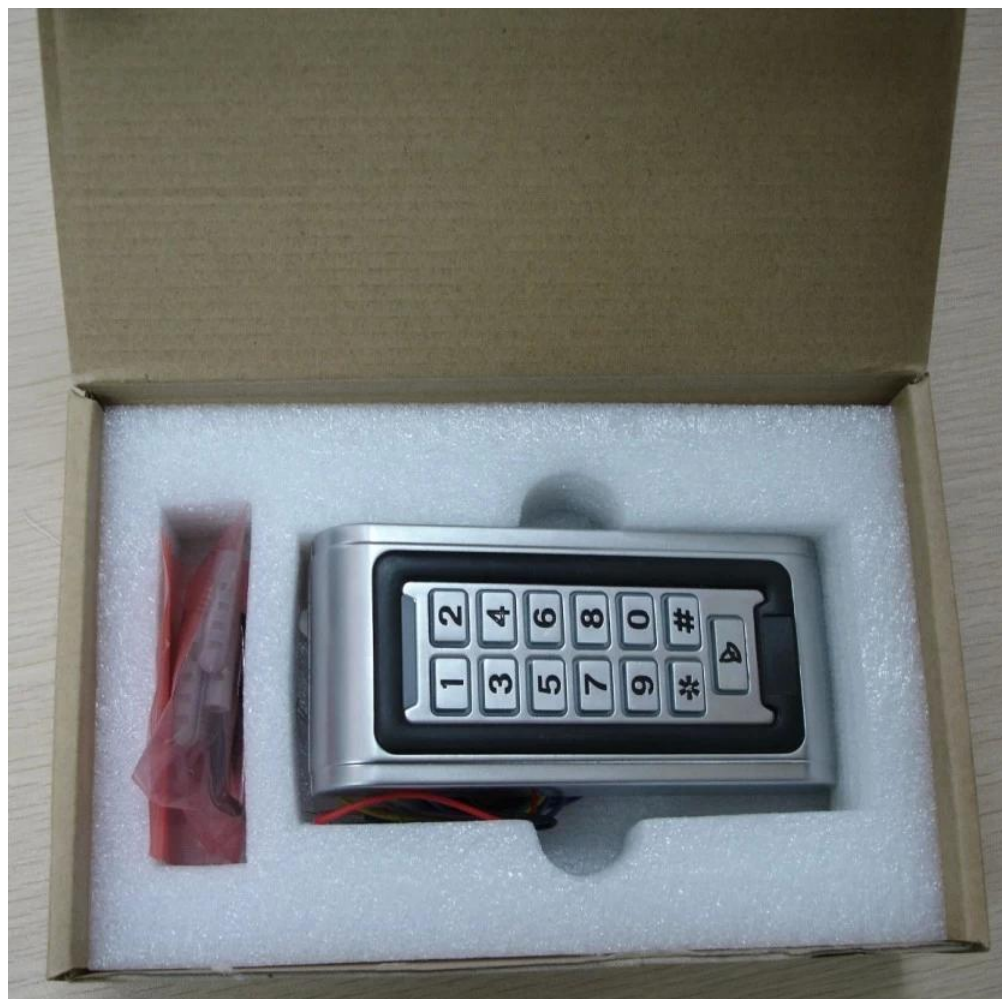



• Office show

SMQT®



• Exhibition

SMQT®

2011 Brazil Fair



2012 Shenyang Fair



2013 Jinan Fair



2013 Shenzhen Fair



.....

2012 Shenyang Fair



2013 Shenyang Fair



2013 Shenzhen Fair



2015 Shenzhen Fair

