

● Parameter

SMQT

Đặc điểm kỹ thuật	
Kích thước	86 L * 86W * 50H (mm)
Điện áp hoạt động	30VDC
Làm việc hiện tại	2A
Áp lực	250V
Nhiệt độ hoạt động	-10 °C ~ 50 °C
Màu sắc	Màu đỏ / màu xanh lá cây
Thiết lập lại chế độ	tự động


● Introduction

SMQT

Khi chuông báo, bấm nút để báo động
Chuyển đổi trạng thái: thường mở / đóng cửa bình thường
Màu sắc: Màu đỏ / vàng / trắng / xanh lá cây tùy chọn
Cơ cấu tiêu chuẩn: chống cháy chất liệu vỏ, cài đặt dễ dàng
Các loại ứng dụng: Cửa bọc sắt, thoát cửa, Hệ thống an ninh
Phụ kiện tùy chọn: bề mặt cover
Bảng điều khiển chế: vật liệu chữa cháy, báo chí chống mờ


● Dimesion Picture

SMQT

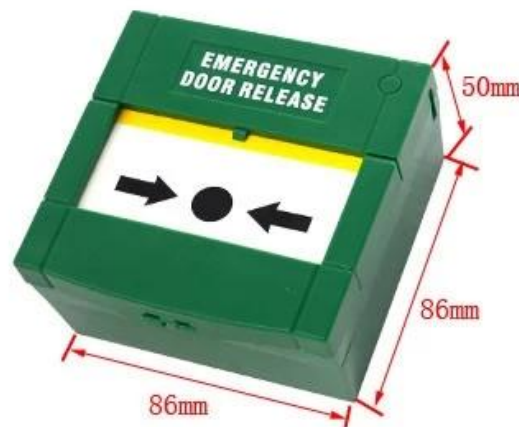

● Installations

SMQT

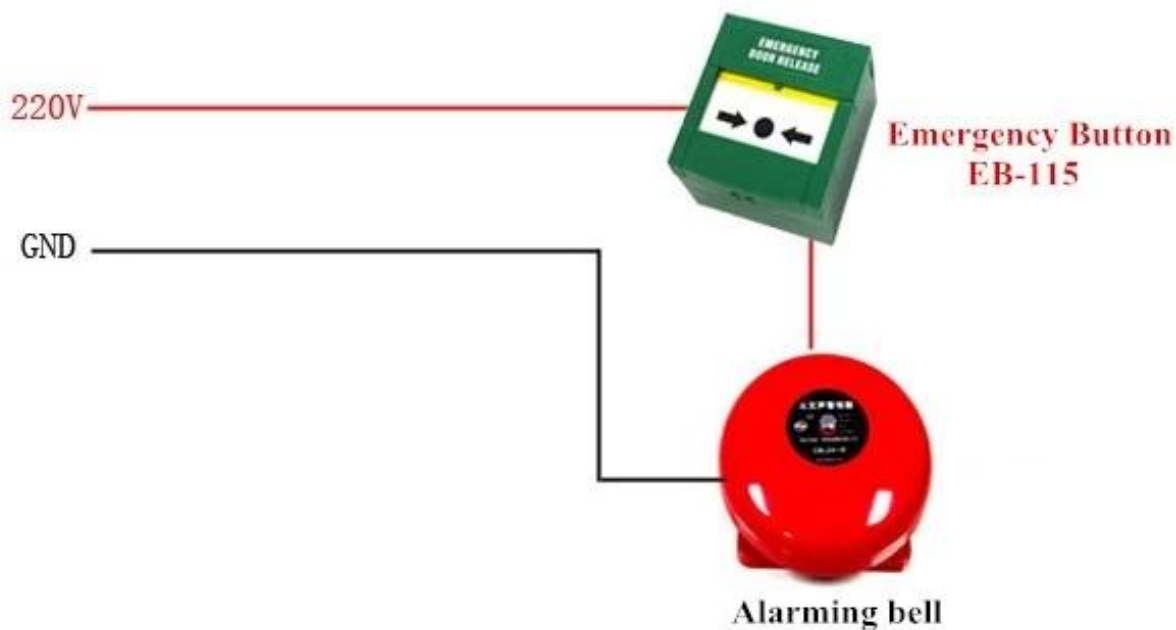


● Features

SMQT

- Cao hiệu quả chi phí: 1. công nghệ tiên tiến, bảo đảm chất lượng.
 2. cấu trúc là thiết kế đơn giản, hiện đại, dễ dàng để cài đặt.
 3. hợp lý giá cả.

● Packing list

SMQT

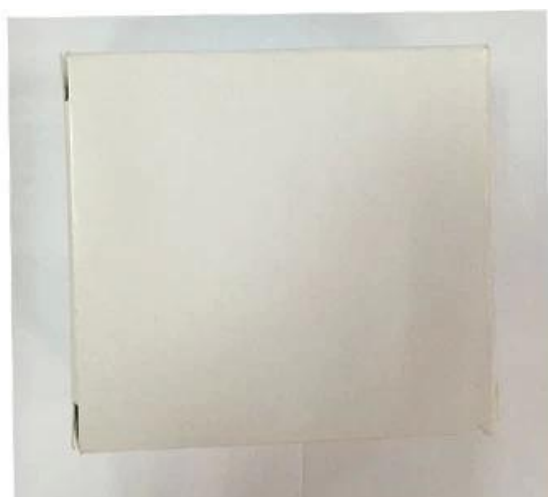

SL	100 / hộp
Thông số kỹ thuật đóng gói	47 L * 39W * 30H (cm)
Trọng lượng bao bì	16.12kg



● Office

SMQT



● Exhibitions

SMQT

2011 Brazil Fair



2012 Shenyang Fair



2013 Jinan Fair



2013 Shenzhen Fair



2012 Shenyang Fair



2013 Shenyang Fair



2013 Shenzhen Fair



2015 Shenzhen Fair