



Đặc điểm kỹ thuật	
Tên sản phẩm	máy dò khói quang
Dòng sản phẩm	EB-117
Nhiệt độ hoạt động	-10 °C ~ + 50 °C
nồng độ báo động	0,65 ~ 15,5% FT
Độ ẩm làm việc	10-90%
Cung cấp năng lượng	DC12 / DC9V
tín hiệu đầu ra	NC / NO
lắp đặt	Trần nhà
vỏ trứng	nhựa chống cháy
Kích cỡ sản phẩm	Φ104 * 51 (mm)

- 1.Sản phẩm này được không mã hóa phát hiện loại khói, và có một cặp xúc đầu ra chuyển đổi, theo nhu cầu thực tế để lựa chọn đầu ra thường mở hoặc thường đóng. Trong thời gian hoạt động bình thường, nhấp nháy chỉ một lần chín giây, báo động, đèn báo, và địa chỉ liên lạc báo động đầu ra hoạt động.
- 2.Power đặt lại / tự động thiết lập lại tùy chọn
- 3.Promise của Power Input
- sản lượng 4.Alarm NC Không bắt buộc
- sản lượng 5.Network / LED chỉ báo động quá trình
- 6.SMT, ổn định mạnh mẽ
- 7.Dustproof, chống muối, thiết kế giao thoa ánh sáng chống trắng
- 8.Metal che chắn, RFI (20V / m-1GHz)

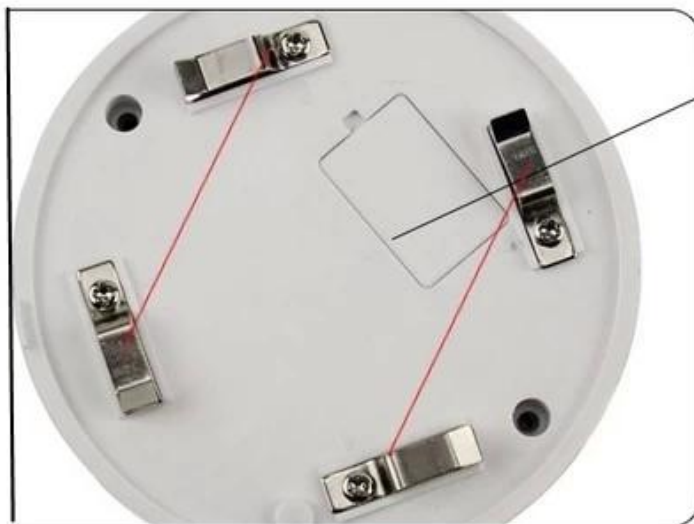

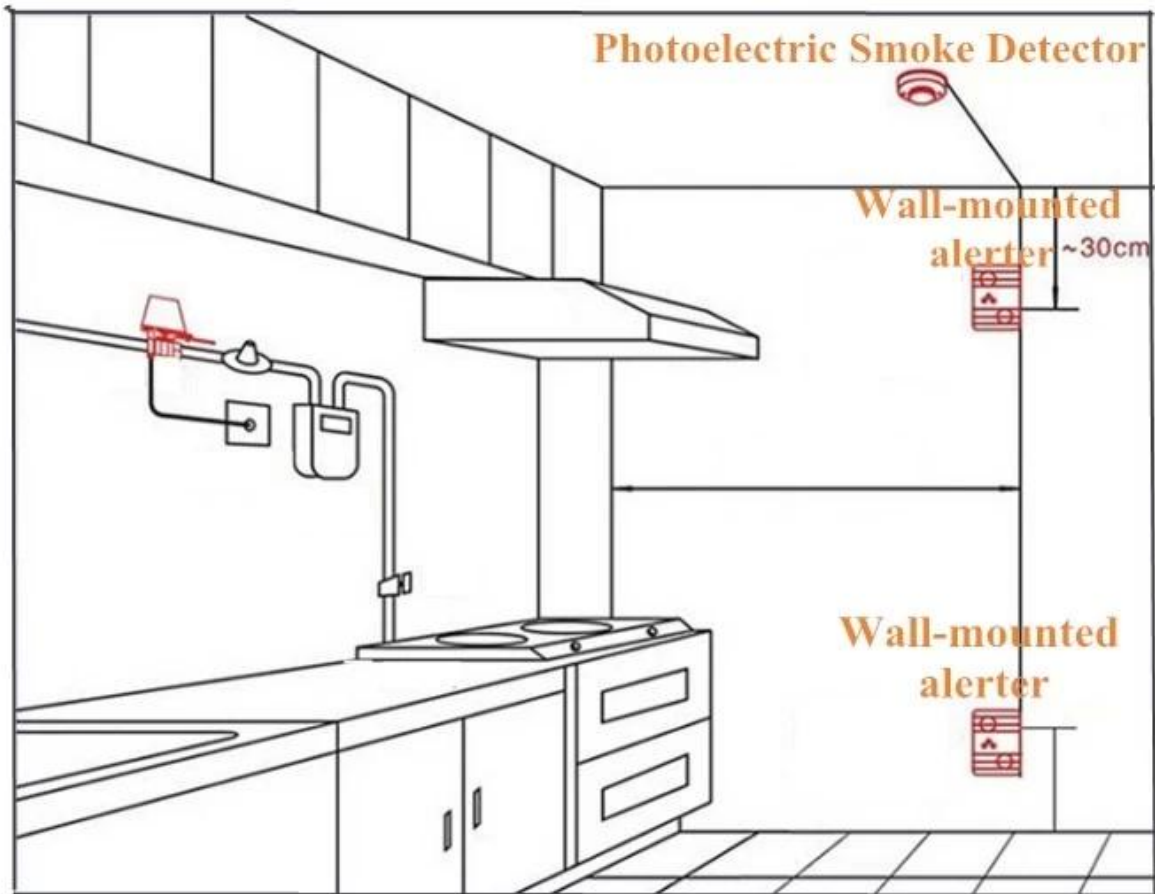

Base plate

1-2 interface for DC power
2-4 interface for relay output




Stability

Adopt SMT process manufacturing, dust, insects, white light interference, intelligent logic control, LED indicator alarm, filter out all sorts of false positives, stable and reliable.

ABS fireproof shell

Concise and beautiful, heat-resisting do not short circuit.

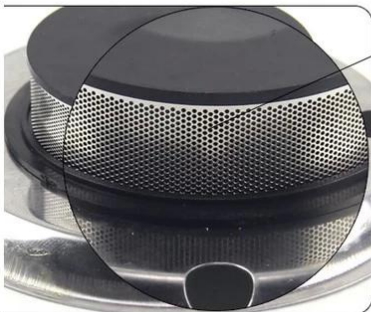

Metal shield

No radio frequency interference, filter out false positives.

Infrared photoelectric sensor

High sensitivity



LED indicator light

Every 9 seconds flicker, during normal working normally on alarm condition, energy conservation and environmental protection.

Adjusting device

The factory has been set up, please don't move easily.



danh sách bao bì	
Tên sản phẩm	máy dò khói quang
Số lượng	108 / hộp
Đóng gói Thông số kỹ thuật	56 * 47 * 35 (cm)
trọng lượng đóng gói	25Kg





● Exhibitions



2011 Brazil Fair



2012 Shenyang Fair



2013 Jinan Fair



2013 Shenzhen Fair



2012 Shenyang Fair



2013 Shenyang Fair



2013 Shenzhen Fair



2015 Shenzhen Fair

.....