

● Parameter

SMQT

Điện áp hoạt động	DC12V
hoạt động gì hiện tại	≤10uA
dòng báo động	≤15mA
Nhiệt độ hoạt động	-10 °C ~ + 50 °C
Độ ẩm làm việc	≤95% RH
báo thức	đầu ra tín hiệu không dây / LED chỉ báo động
khu vực giám sát	20 m ²
độ nhạy Cấp	Cấp độ 1
đầu ra báo động	đầu ra Relay (NC)
tần số vô tuyến	433MHz / 315MHZ

● Introduction

SMQT

connected. The không dây khói giá máy dò báo động khói kỹ thuật số công nghiệp là bộ cảm biến rẻ hơn cho hệ thống báo cháy.






â



● Dimension Picture

SMQT

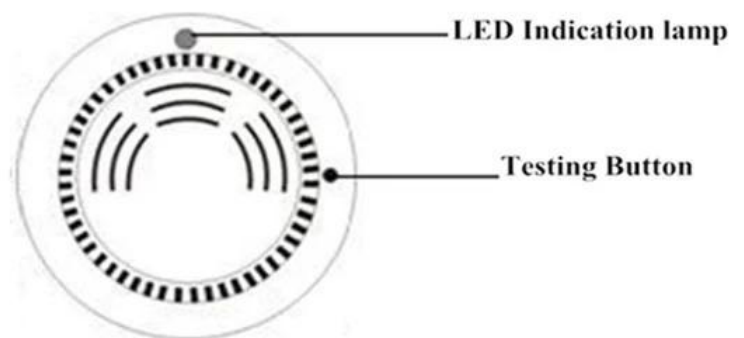

● Installations

SMQT



● Packing list

SMOT



Số lượng	108 / hộp
Đóng gói Thông số kỹ thuật	56,6 * 46,8 * 35,5 (cm)
trọng lượng đóng gói	25Kg

Office

SMQT



Exhibitions

SMQT

2011 Brazil Fair



2012 Shenyang Fair



2013 Jinan Fair



2013 Shenzhen Fair



.....



2012 Shenyang Fair



2013 Shenyang Fair



2013 Shenzhen Fair



2015 Shenzhen Fair