

● Parameter

SMQT

| | |
|-----------------------|-------------------------------|
| Kích thước | 41L * 27W * 8 (mm) |
| liên quan | Thông thường mở / thường đóng |
| khoảng cách hoạt động | 20 ± 5 (mm) |
| áp lực tối đa | ≤100VDC |
| tải trọng hiện tại | ≤500mA |
| Công suất làm việc | ≤10W |
| Vật liệu nhà ở | ABS vật liệu chịu lửa |
| hình dạng màu sắc | Brown / White |
| Phạm vi | cửa không màu hoặc cửa sổ |
| trọng lượng sản phẩm | 12g |

● Introduction

SMQT

Magnetic thiết lập cảm biến liên lạc:


trở lại cửa bằng dính để cung cấp một cách dễ dàng cài đặt trong các cửa hoặc cửa sổ. văn phòng an ninh lý tưởng, nhà, cửa hàng, lối vào. Khi ai đó bất hợp pháp mở cửa hoặc cửa sổ, nó sẽ gửi một tín hiệu báo động ngay lập tức và bảng điều khiển nhận được tín hiệu báo động, 120 decibel tiếng còi báo động âm thanh.

Các cửa cảm biến có dây với 2 liên hệ: NO. COM hoặc NC .COM. công tắc điện cửa này có 2 màu: Brown và trắng cho chọn.

Cửa và cửa sổ cảm biến tiếp xúc từ tính với 2 màu đen trắng và chọn cửa báo động cửa ngang sensor.The tắc điện ngay cửa cũng có thể sử dụng trên cửa sổ.


● Dimesion Picture

SMQT

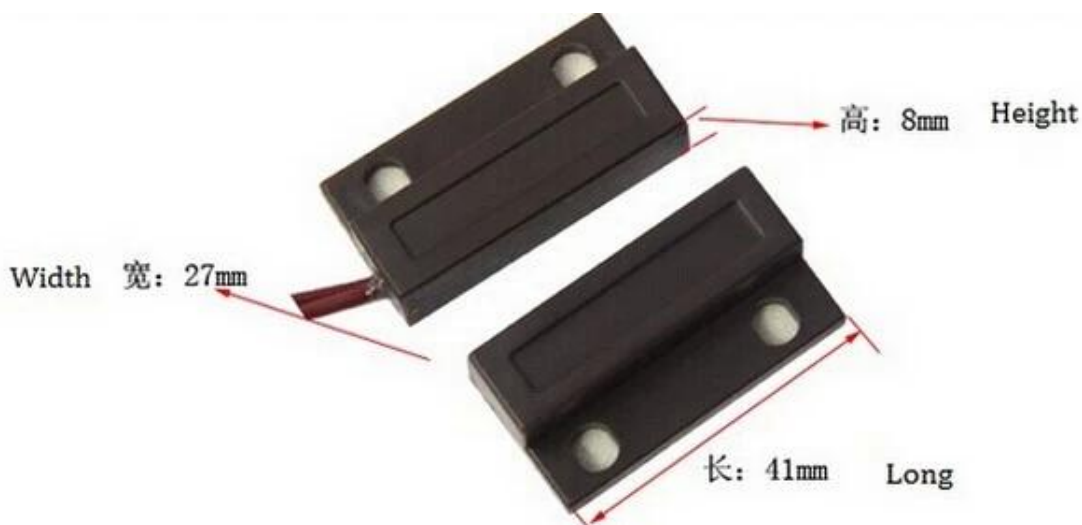

● Installations

SMQT

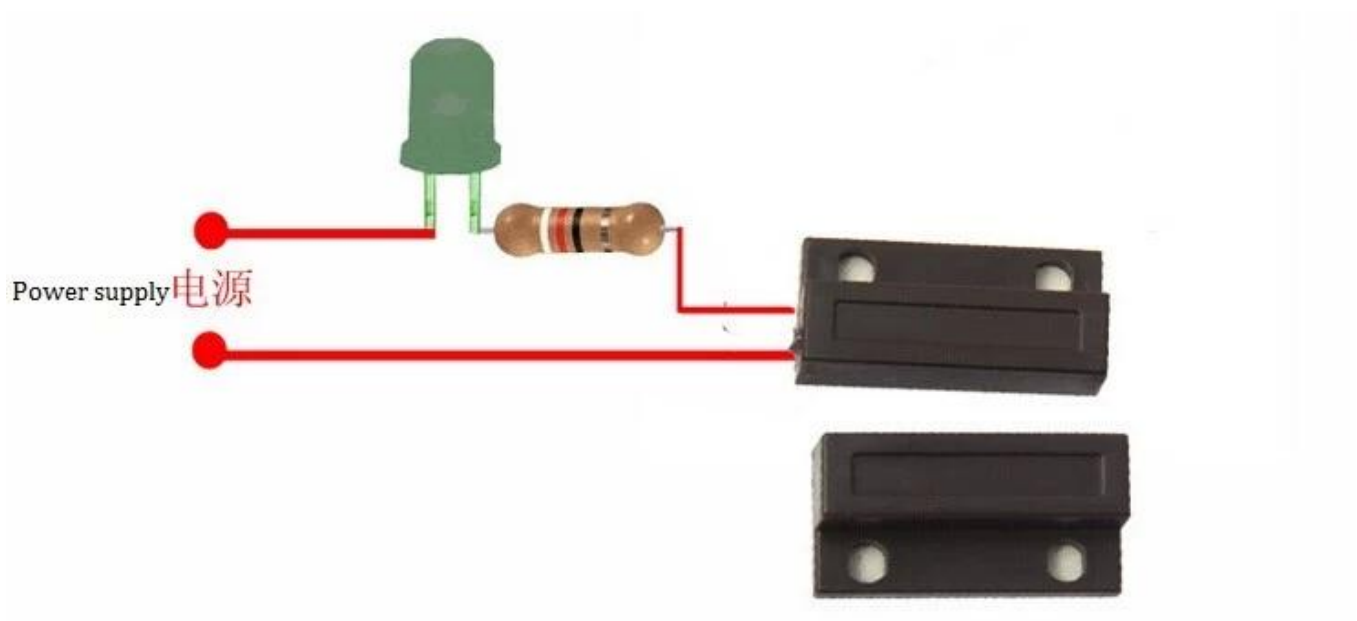

● accessories

SMQT



● Packing list

SMQT

| | |
|----------------------------|--------------------------|
| Số lượng | 1600 / hộp |
| Đóng gói Thông số kỹ thuật | 19.84Kg |
| trọng lượng đóng gói | 37.5L * 30W * 29.5H (cm) |

● Office

SMQT



● Exhibitions



2011 Brazil Fair



2012 Shenyang Fair



2013 Jinan Fair



2013 Shenzhen Fair



2012 Shenyang Fair



2013 Shenyang Fair



2013 Shenzhen Fair



2015 Shenzhen Fair

.....