

● Parameter


SMQT

| Đặc điểm kỹ thuật | |
|--------------------------|---------------------------------------|
| Tên sản phẩm | Dây điện từ cửa cảm biến số liên lạc |
| Kích thước | Φ10 * 18.5 (mm) |
| Kết nối | Bình thường mở / đóng cửa bình thường |
| Khoảng cách hoạt động | 20 ± 5 (mm) |
| Áp lực tối đa | ≤100VDC |
| Tải hiện nay | ≤500mA |
| Sức mạnh làm việc | ≤10W |
| Vật liệu nhà ở | Vật liệu chống cháy ABS |
| Hình dạng màu sắc | Nâu / trắng |
| Phạm vi | Màu cửa hoặc cửa sổ |
| trọng lượng sản phẩm | 8g |

● Dimesion Picture


SMQT

2 Color optional

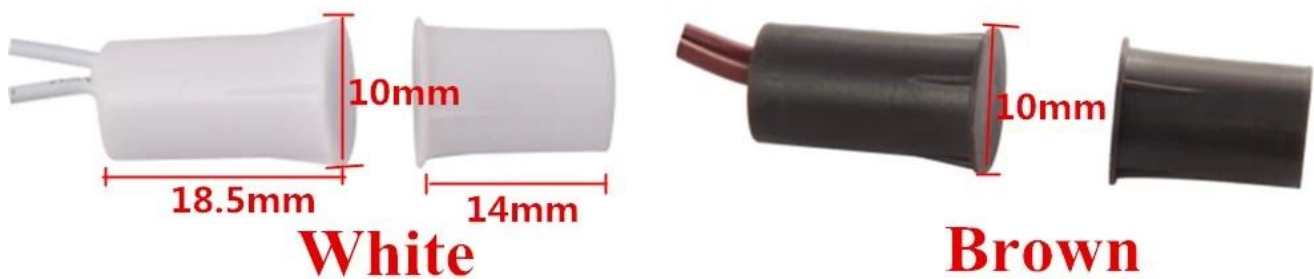

● Installations

SMQT

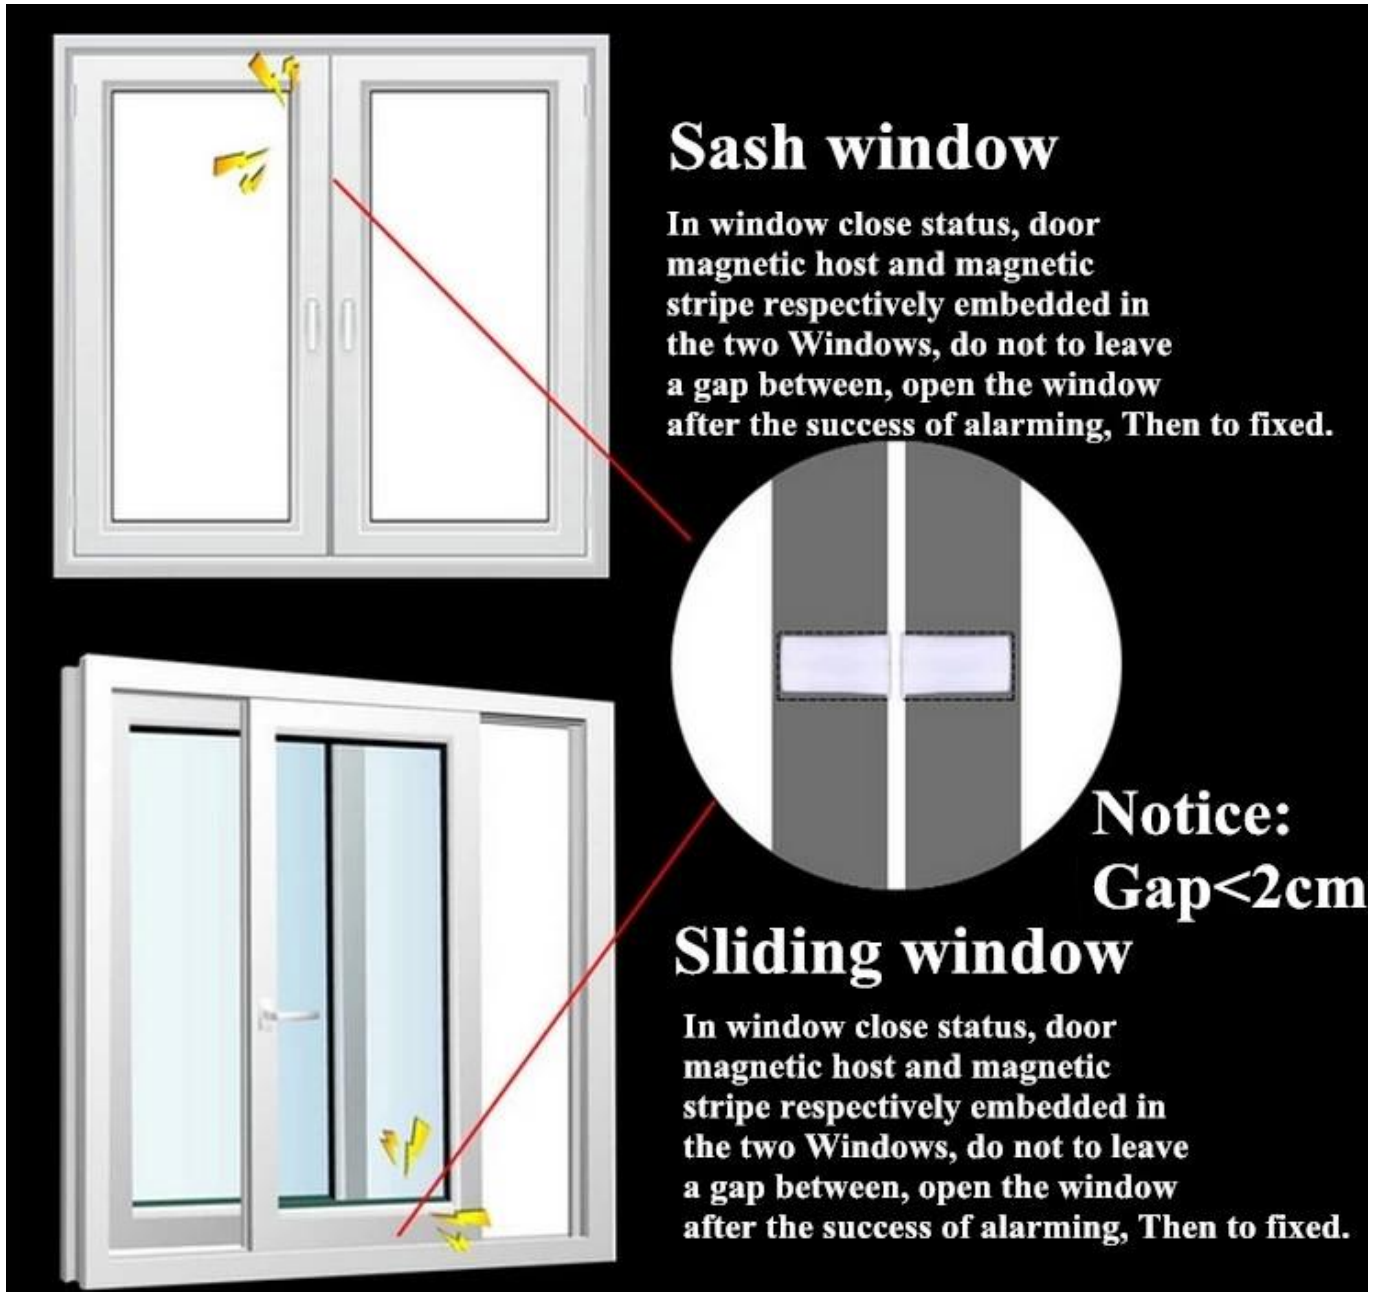

● Features

SMQT

1. kích thước nhỏ, dễ dàng để cài đặt, hiệu suất đáng tin cậy, thép không gỉ, nhiệt độ cao và mòn.
2. không tiêu thụ năng lượng chờ,
3. con dấu cài đặt, ổn định, khi các quang và các loại khác của cảm biến vì môi trường khắc nghiệt không hoạt động, cảm biến từ tính vẫn có thể sử dụng bình thường, đơn giản để cài đặt dễ dàng điều chỉnh



● Packing list

SMQT

| Thông tin đóng gói | |
|-------------------------|----------------------------|
| SL | 2000 / hộp |
| Kích thước thùng carton | 37,5 L * 29.5W * 20 H (cm) |
| Trọng lượng bao bì | 20.94kg |





● Exhibitions

SMQT®

2011 Brazil Fair



2012 Shenyang Fair



2013 Jinan Fair



2013 Shenzhen Fair



2012 Shenyang Fair



2013 Shenyang Fair



2013 Shenzhen Fair



2015 Shenzhen Fair

