

Đặc điểm kỹ thuật	
Tên sản phẩm	Shutter cửa Magnetic Liên hệ
Số mô hình	EB-137A / B
Kích thước	106L * 38W * 10H (mm)
liên quan	Thông thường mở / thường đóng
khoảng cách hoạt động	60 ± 10 (mm)
áp lực tối đa	≤100VDC
tải trọng hiện tại	≤500mA
Công suất làm việc	≤10W
Vật liệu nhà ở	Một hợp kim kẽm B với khung
Phạm vi	cửa trập
Trọng lượng sản phẩm	254g / 154g



**137A(Alloy-zn)**

**137B(Alloy-Al)**

Shutter cửa tiếp xúc từ tính được thiết kế để cung cấp một tín hiệu báo động để xe ra, nhà kho, nhà máy, cửa hàng và phức tạp khác môi trường, thường được làm bằng hợp kim nhôm và hợp kim kẽm, có thể làm việc trong môi trường khắc nghiệt, hiệu ứng địa chấn mạnh, bền, dễ làm hỏng bề mặt mạ bạc để ngăn chặn quá trình oxy hóa của sản phẩm, với các hiệu ứng đẹp, dòng cạnh thiết kế hình thang có thể tránh được xe nâng hàng bị hư hỏng, ống bảo vệ bằng thép không gỉ có thể tăng cường an toàn và độ tin cậy của sản phẩm, khung có thể được điều chỉnh cửa trập trên mặt đất khoảng cách cảm biến chuyển sắt.

● Dimesion Picture

SMQT®




● Installations

SMQT®



● Features

SMQT®

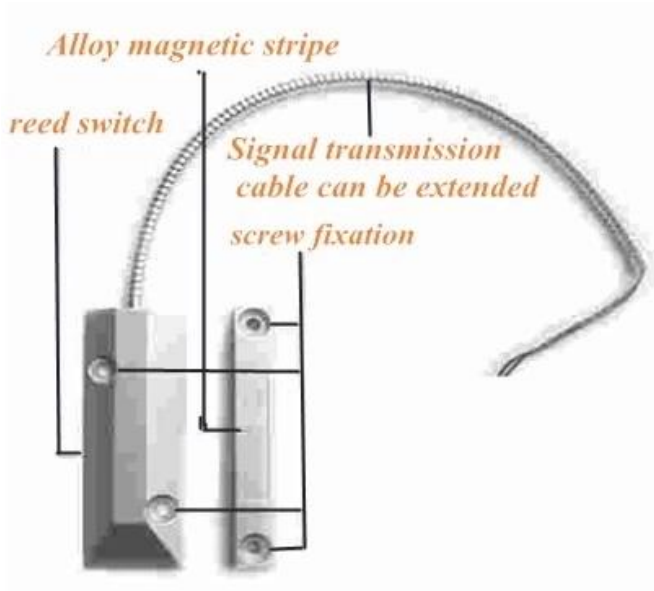

● Packing list

**SMOT**

Danh sách bao bì		
Tên sản phẩm	Shutter cửa Magnetic Liên hệ	
Mô hình	EA-137A	EA-137B
QTY	50pcs / CTN	
Đóng gói Thông số kỹ thuật	37.5L * 30W * 29.5H (cm)	
trọng lượng đóng gói	14.14kg	15.5kg





● Office

SMQT®



● Exhibitions

SMQT®

2011 Brazil Fair



2012 Shenyang Fair



2013 Jinan Fair



2013 Shenzhen Fair



.....



2012 Shenyang Fair



2013 Shenyang Fair



2013 Shenzhen Fair



2015 Shenzhen Fair