



mẫu sản phẩm	EB-138A	EB-138B	EB-138C
Kích thước	46 * 21 * 12 (mm)	47 * 17 * 7 (mm)	30 * 13 * 6 (mm)
liên quan	Thông thường mở / thường đóng	Thông thường mở / thường đóng	Thông thường mở / thường đóng
khoảng cách hoạt động	50 ± 10 (mm)	50 ± 10 (mm)	50 ± 10 (mm)
áp lực tối đa	≤100VDC	≤100VDC	≤100VDC
Công suất làm việc	≤10W	≤10W	≤10W
Vật liệu vỏ	kẽm hợp kim	kẽm hợp kim	kẽm hợp kim
phạm vi	Sắt cửa hoặc cửa sổ	Sắt cửa hoặc cửa sổ	Sắt cửa hoặc cửa sổ
tải trọng hiện tại	≤500mA	≤500mA	≤500mA
trọng lượng sản phẩm	150g	100g	50g

hợp kim kẽm mô hình xuất khẩu con dấu không thấm nước chất liệu công lực hút khá cao đáp ứng xây dựng cơ thể kim loại

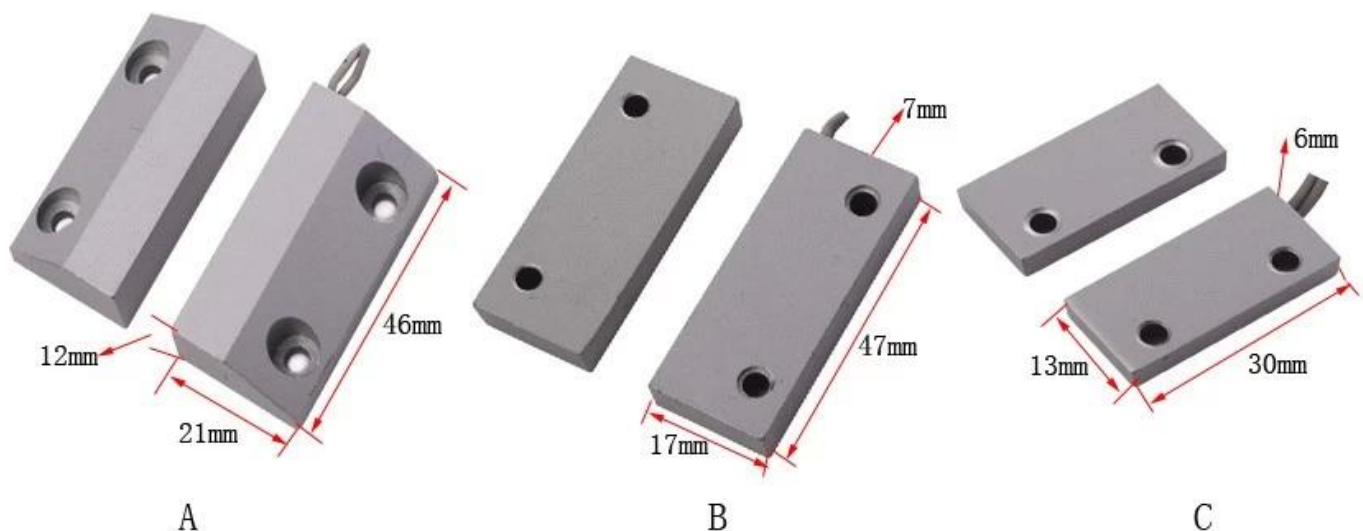


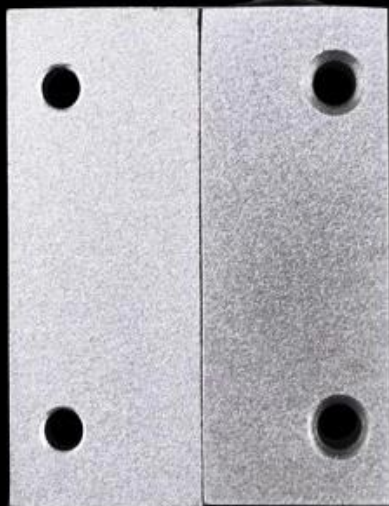

# 门磁报警器

专为普通家庭住宅区等需要应用到防盗的区域设计。安装上以后能有效的抑制了盗贼的偷窃行为。

(需搭配防盗主机使用)

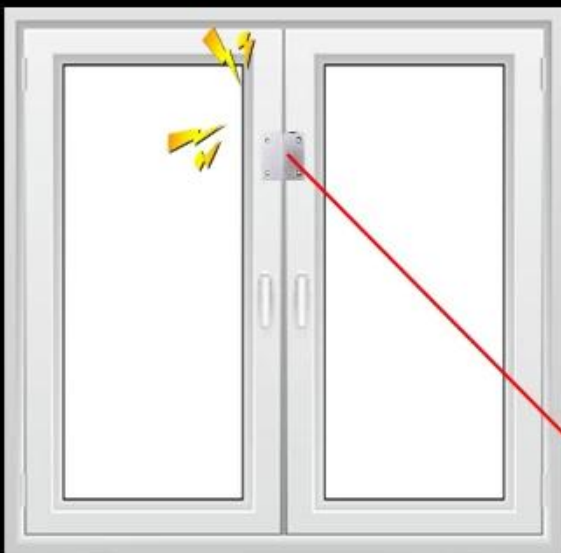

## 推拉窗户示意图

在关窗的状态下，门磁主机和磁条分别安装在两扇窗户上，中间尽量不要留空隙，开窗测试报警成功后再安装螺丝固定。

## 适用性广

门磁开关自带安装螺钉，适用性广！

门磁开关全密封性防水防尘设计，适用于各种环境安装，不易损坏，寿命长。自带安装螺钉，安装方便，适用于木框、墙面和机柜门使用。



## 铝合金材料

门磁开关采用铝合金金属材料，安全防火


门磁开关采用铝合金金属材料，使用稳定更安全。连接线采用 22#线材，全长300MM。适用于墙面、木门框和机柜门使用。



门磁开关采用进口PC胶水密封，防水耐用

## 密封防水

门磁开关采用进口PC胶水密封，封闭磁石和接线口，防水耐用不漏电。打孔安装。使用更安全，让客户用的更放心。

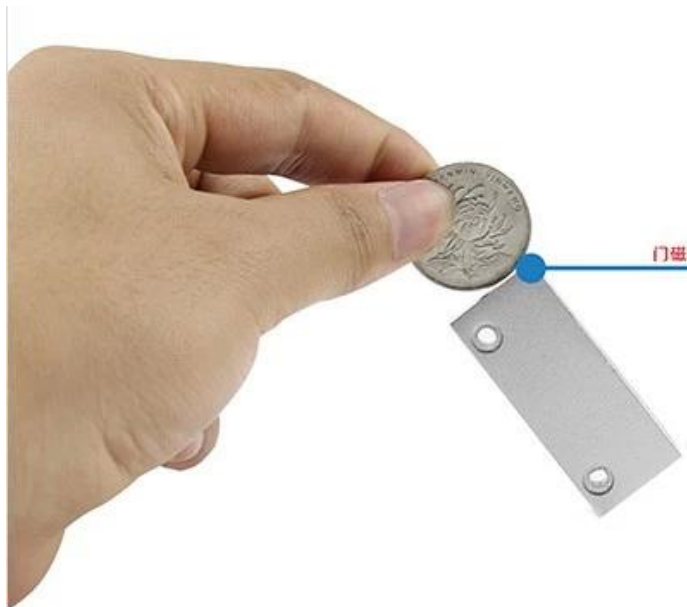

门磁开关吸附磁力高，质量稳定耐用

## 吸附磁性高

门磁开关采用密封性设计，封闭磁石，吸附磁力高，使用更稳定。

● 规格清单

SMOT

mẫu sản phẩm	EB-138A	EB-138B	EB-138C
QTY	50 / hộp	50 / hộp	50 / hộp
Đóng gói Thông số kỹ thuật	32L * 22W * 12H (cm)	32L * 22W * 12H (cm)	32L * 22W * 12H (cm)
trọng lượng đóng gói	8kg	5.5kg	3kg