


Mô hình	EB-138A	EB-138B	EB-138C
Kích thước	46 * 21 * 12 (mm)	47 * 17 * 7 (mm)	30 * 13 * 6 (mm)
liên quan	Thông thường mở / thường đóng	Thông thường mở / thường đóng	Thông thường mở / thường đóng
khoảng cách hoạt động	50 ± 10 (mm)	50 ± 10 (mm)	50 ± 10 (mm)
áp lực tối đa	≤100VDC	≤100VDC	≤100VDC
Công suất làm việc	≤10W	≤10W	≤10W
Vật liệu nhà ở	kẽm hợp kim	kẽm hợp kim	kẽm hợp kim
Phạm vi	Sắt cửa hoặc cửa sổ	Sắt cửa hoặc cửa sổ	Sắt cửa hoặc cửa sổ
tải trọng hiện tại	≤500mA	≤500mA	≤500mA
trọng lượng sản phẩm	150g	100g	50g

cửa từ hệ thống kiểm soát truy cập và hệ thống báo động an ninh cửa cũng có thể sử dụng với bộ cảm biến liên lạc cửa này thiết bị báo động.



• *Dimension*

SMQT®

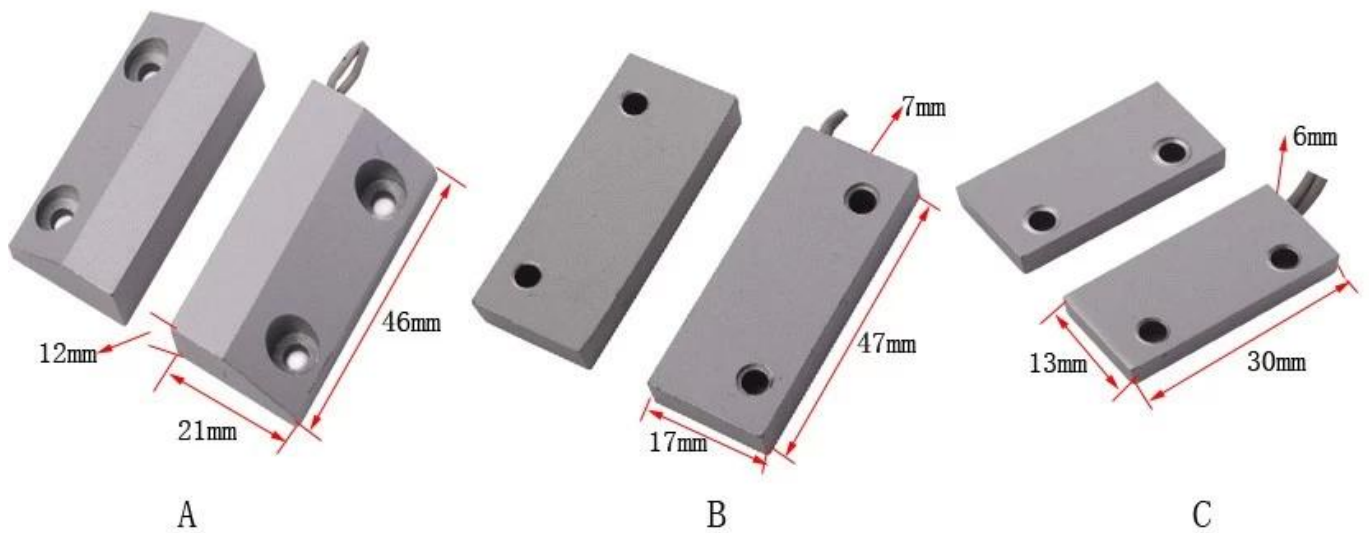

## • *Packing & Shipping*

SMQT



## • *Office show*

SMQT



## ● Exhibition

SMQT®

2011 Brazil Fair



2012 Shenyang Fair



2013 Jinan Fair



2013 Shenzhen Fair



2012 Shenyang Fair



2013 Shenyang Fair



2013 Shenzhen Fair



2015 Shenzhen Fair

.....