


Tên	Không dây PIR Detector
Mô hình	EB-187
Chiều hướng:	107 × 59 × 39,5 (mm)
Điện áp làm việc:	3V DC (pin 2AA)
hiện tại tĩnh:	≤25uA
Dòng báo động:	≤15mA
Phát hiện khoảng cách:	12m
Phát hiện góc:	110 °
Truyền tần số:	315MHz / 433MHz (2262 mã hóa chip) (tùy chọn)
Truyền khoảng cách:	200m (trong khu vực mở)
Chiều cao lắp đặt:	khoảng 2,2m
Chế độ cài đặt:	treo tường
Vật chất:	nhà ở ABS chống cháy

Các bộ cảm biến chuyển động PIR không dây passived cảm biến hồng ngoại detector.The với 12v pin điện áp DC hoạt động.

PRODUCT PROFILE

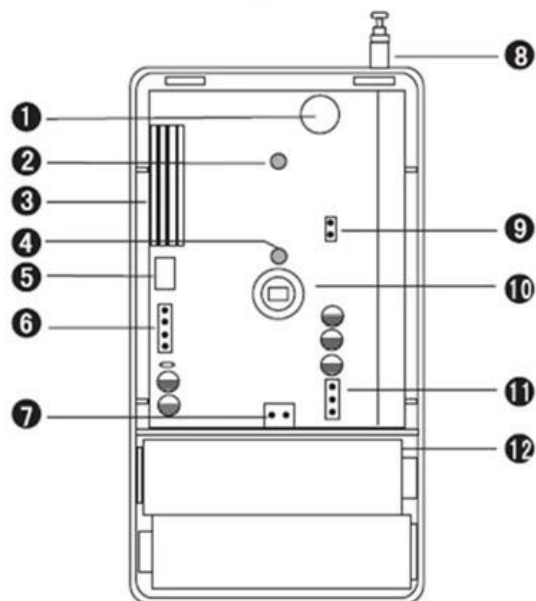

- | | |
|-------------------|----------------|
| ① Filter | ⑦ Power Switch |
| ② Alarm indicator | ⑧ Antenna |
| ③ Code Jumper | ⑨ LED Jumper |
| ④ Low battery LED | ⑩ IR Sensor |
| ⑤ Test button | ⑪ Delay Jumper |
| ⑥ Range jumper | ⑫ Battery |

● Dimesion Picture

SMQT



● Installations

SMQT





● Features

SMQT


1. ASIC nuôi.
2. Auto bù nhiệt.
3. Tín hiệu báo động 3. Send bởi RF.
4. Adjustable phát hiện khoảng cách.
5. Low.
6. Thiết kế SMT thông qua.




PIR sensor

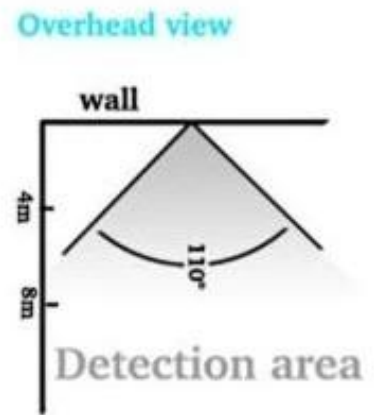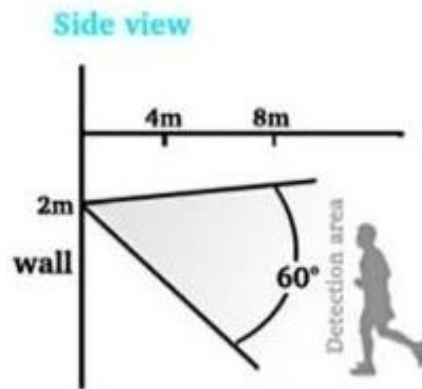

Detecting Area View

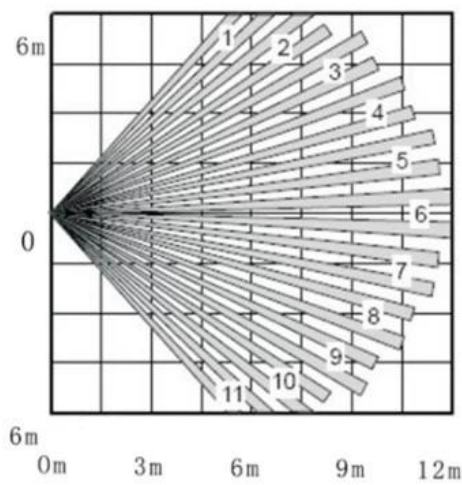

Planform

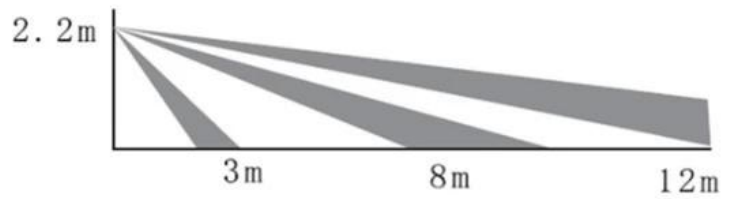

Side View

● Packing list

SMOT



tôi



QTY:	100 miếng / thùng carton
Đặc điểm kỹ thuật đóng gói:	0,55 * 0,41 * 0,29 m
Trọng lượng đóng gói:	16.5kg / thùng carton

● Office

SMQT



2011 Brazil Fair



2012 Shenyang Fair



2013 Jinan Fair



2013 Shenzhen Fair



.....



2012 Shenyang Fair



2013 Shenyang Fair



2013 Shenzhen Fair



2015 Shenzhen Fair