



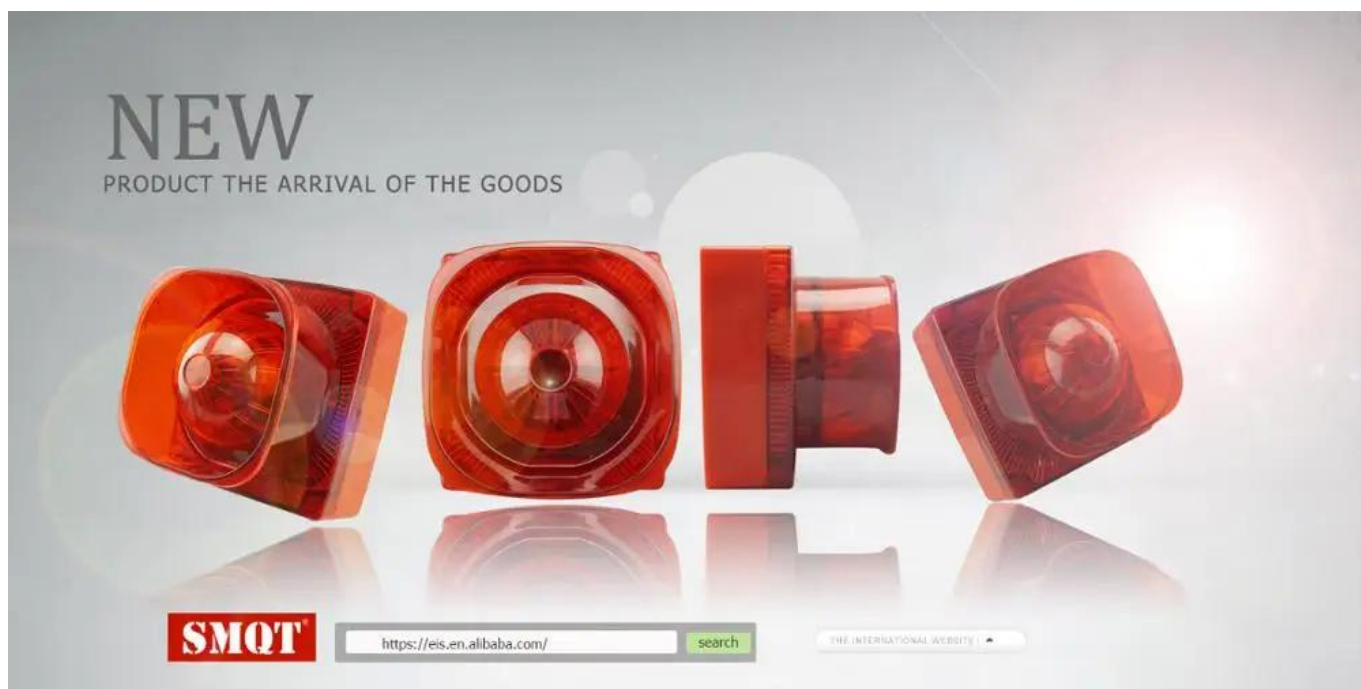


Đặc điểm kỹ thuật	
Tên sản phẩm	Đèn báo nhấp nháy báo động syren 105db, sét báo db cao, đèn báo nhấp nháy ngoài trời
Mô hình	EB-162
Kích thước	126 * 120 * 107 (mm)
Điện áp làm việc	DC 12 ~ 30V
Dòng báo động	& lt; 40mA (theo cách làm việc)
Áp lực âm thanh	105db
Nguồn âm thanh	8 tông màu và sự kết hợp ánh sáng (tự do điều chỉnh)
Ligh chu kỳ đèn flash	& lt; 1.3s
Nhiệt độ làm việc	-20 °C ~ 50 °C
Cách cài đặt	treo tường
Chỉ báo cảnh báo	Đèn LED Đỏ
Độ ẩm hoạt động	95% RH
Nhiệt độ bảo quản	-20 °C ~ 60 °C
Màu	Đỏ
Cân nặng	0.4kg





Những đặc điểm của bộ ngọn lửa của chúng tôi?



Front



Side



Code setting	Operating Voltage DC12V, switch "NO" to "0"		
Switch 123	Sound species	Pulse description	DB level
L.L./000	119	High level 180uS, low level max: 1800uS, min: 880uS	116+/-2db
H.H.L./110	Last "di" 0.7hz	High level 85uS, low level 890uS	110+/-2db
L.H.L./010	Sounding "di"	High level 115uS, low level 460uS	114+/-2db
H.L.L./100	High sound 119	High level 185uS, low level max: 1150uS, min: 960uS	115+/-2db
L.H.H./011	Normal 120	High level 180uS, low level max: 2090uS, min: 1620uS	116+/-2db
H.L.H./101	High sounding "di"	High level 95uS, low level 930uS	111+/-2db
L.L.H./001	120 with fast	High level 180uS, low level max: 2090uS, min: 1620uS	114+/-2db
H.H.H./111	High sound 123 with fast	High level 140uS, low level max: 1100uS, min: 950uS	118+/-2db


8 Types
Voice & light combination
freely adjustable



Suitable for all kinds of emergency situation!



IN-LOẠI ĐIỂM

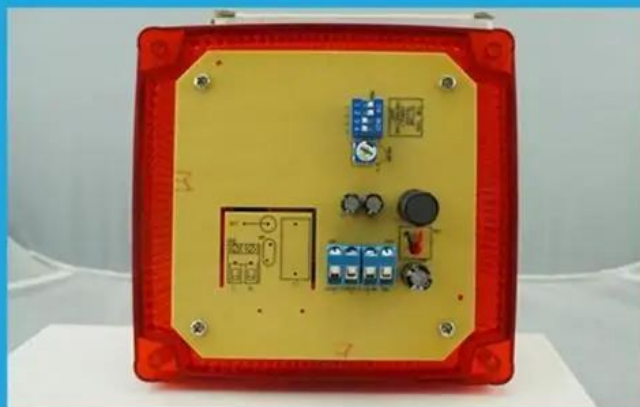

SHOW CASE

SMQT
铭汗科技



SMQT
铭汗科技



SMQT
铭汗科技



SMQT
铭汗科技



SMQT
铭汗科技



SMQT
铭汗科技



SMQT
铭汗科技



SMQT
铭汗科技



SMQT
铭汗科技



VĂN PHÒNG



KHÁCH HÀNG



TRIỂN LÃM



CHỨNG CHỈ



CÁCH HỢP TÁC



Trade terms:	EXW
Payment terms:	T/T, Western union, Paypal etc
Delivery time:	Normal order within 7 days, bulk order 10-15days
Packing:	Neutral paper box and paper carton
Shipping:	Express company or by sea, by air or appointed by buyer

Câu hỏi thường gặp

Hỏi: Tôi có thể đặt hàng mẫu không?

A: Vâng, chúng tôi sẵn sàng cung cấp mẫu thử nghiệm cho bạn để kiểm tra chất lượng. Mẫu hỗn hợp có thể chấp nhận được.

Hỏi: thời gian dẫn đầu là gì?

A:Mẫu cần 1-3 ngày làm việc, thời gian sản xuất hàng loạt cần 10-15 ngày làm việc cho đơn hàng dưới 5000pcs.

Hỏi: Bạn có giới hạn MOQ nào không?

A:EXW MOQ là 100pcs dưới hộp trống.

Hỏi: Làm thế nào để bạn vận chuyển hàng hoá và kéo dài bao lâu?

A:Mẫu sẽ được gửi cho bạn bằng dịch vụ vận chuyển tùy chọn (chuyển phát, hàng không, và biển). Thời gian giao hàng phụ thuộc vào dịch vụ vận chuyển.

Hỏi: Làm thế nào để chúng tôi tiến hành đặt hàng nếu tôi có logo để in?

A:Thứ nhất, chúng tôi sẽ chuẩn bị tác phẩm nghệ thuật để xác nhận thị giác. Nếu màu sắc và vị trí là đúng, chúng tôi sẽ lấy mẫu đầu tiên từ nhà máy in lụa và chụp ảnh để xác nhận lần thứ hai trước sản xuất hàng loạt.

Hỏi: Bảng báo động hoạt động với bất kỳ cảm biến nào?

A:Bảng báo động có thể hoạt động với tất cả các máy dò dây liên lạc khô và máy dò không dây, bao gồm hầu hết

của cảm biến không dây từ các nhà sản xuất Trung Quốc. Mã hóa và giải mã không dây là EV1527 hoặc cảm biến không dây của chúng tôi.