

# Độ nhạy cao Độ nhạy nút điều khiển cửa ra vào nút điều khiển truy cập plexiglass

## Giới thiệu sản phẩm



| Đặc điểm kỹ thuật   |                                                                                  |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| tên sản phẩm        | Độ nhạy cao Độ nhạy nút điều khiển cửa ra vào nút điều khiển truy cập plexiglass |
| Mô hình             | EA-20A, EA-20B                                                                   |
| Thứ nguyên          | A: 86 × 56 × 25 (mm)<br>B: 86 × 86X 25 (mm)                                      |
| Điện áp đầu vào     | DC 12V                                                                           |
| Cấu trúc tiêu chuẩn | chạm vào Plexiglass                                                              |
| Kiểm tra cơ         | Kiểm tra 500.000 lần                                                             |
| Phạm vi phù hợp     | Cửa rỗng                                                                         |
| Màu                 | Bảng đen, khung sò                                                               |

|                              |                                                  |
|------------------------------|--------------------------------------------------|
| <b>Sử dụng</b>               | <b>Hệ thống sysetm kiểm soát và hệ thống cửa</b> |
| <b>Độ ẩm tương đối</b>       | <b>0 ~ 95%</b>                                   |
| <b>Môi trường temprature</b> | <b>-20 °C -50 °C</b>                             |
| <b>Khối lượng tịnh</b>       | <b>A: 0.06kg, B: 0.09kg</b>                      |

#### Tính năng sản phẩm

**Những tính năng nào của nút điều khiển cửa ra vào của plexiglass Touch?**

| Specification                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------|
| Input voltage:DC 12V                                                    |
| Working current:50ma                                                    |
| Electrocal properties:<br>3A @ 12V DC                                   |
| Contact output:<br>NO/NC/COM CONTACT                                    |
| Durability test:<br>five hundred thousand times aging<br>test qualified |
| Type :for narrow doorcase or metope<br>installed directiy               |
| Applicable temperature:<br>-20 ~ 50 °C                                  |
| Suitable humidity:0 ~ 95%<br>(relative humidity)                        |



## 1 *Superior Design*

Touch push button design simple and beautiful, Panel using organic glass materials, touch induction to open the door, button USES the interactive design of light touch response. Internal using PC rubber production, high temperature resistant do not fade

Resistance to heat shock Organic glass touch responsive



## 2 *Product components*

500,000 times test qualified, the relay switch power output, (NO NC COM) 3 lines button suitable for all Access control system

NO NC COM, 3 lines

## 3 *Strong stability*

Waterproof and dustproof more durable and strong, resistance to high temperature shock do not fade.

Waterproof and Dustproof Stable solid long life



Sản vật được trưng bày


IN-LOẠI ĐIỂM



## ỨNG DỤNG



## Switch Power Supply

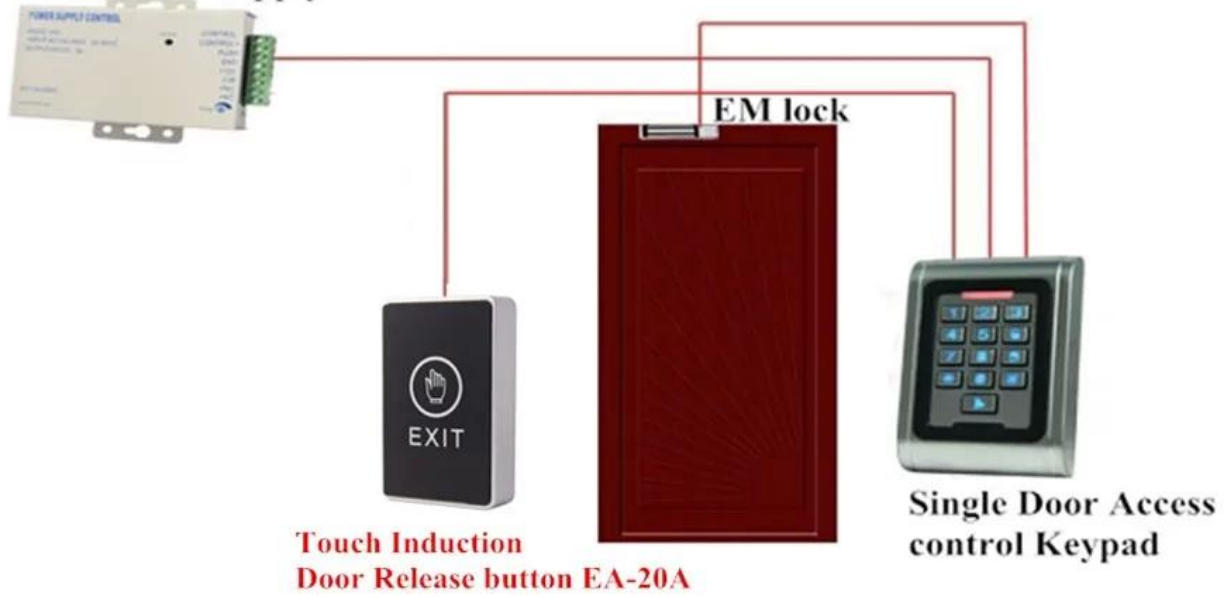

## Switch Power Supply



**Bao bì & Đang chuyển hàng**

Package includes:

1 set of Push Touch Exit Button ( full accessories as the pictures show )











**1. Đội R & mạnh mẽ có thể cung cấp ctính năng và chức năng của ustomized, liên quan đến khác nhau**

**yêu cầu từ khách hàng khác nhau.**

**2. Thời hạn thanh toán: T / T, Western Union, và Paypal.**

**3.24 giờ dịch vụ sau bán hàng là cung cấpd với kỹ thuật viên chuyên nghiệphỗ trợ và đào tạo.**

**4.Nhóm nghệ sĩ của chúng tôi có thể cung cấp hình ảnh Trung lập để xúc tiến trang web của nhà phân phối.**

**5. Dịch vụ vận chuyển tùy chọn: chuyển phát (*UPS, DHL, TNT, và Fedex*), bằng đường biển, và đường hàng không.**

## **Thông tin công ty**

---

### **VĂN PHÒNG**



### **KHÁCH HÀNG**



## TRIỂN LÃM

2011 Brazil Fair



2012 shen yang Fair



2013 Jinan Fair



2013 Shenzhen Fair



2012 shen yang Fair



2013 shen yang Fair



2013 Shenzhen Fair



2015 Shenzhen Fair



## CHỨNG NHẬN



## Câu hỏi thường gặp

## Câu hỏi thường gặp

### Hỏi: Tôi có thể đặt hàng mẫu không?

**Đ: Vâng, chúng tôi sẵn sàng cung cấp mẫu thử nghiệm cho bạn để kiểm tra chất lượng. Mẫu hỗn hợp có thể chấp nhận được.**

### Hỏi: thời gian dẫn đầu là gì?

**Đáp: Mẫu cần 1-3 ngày làm việc, thời gian sản xuất hàng loạt cần 10-15 ngày làm việc.**

### Hỏi: MOQ của bạn là gì?

**A: Không có giới hạn nào về MOQ. Số lượng càng nhiều càng có nhiều chiết khấu.**

### Hỏi: Làm thế nào để bạn vận chuyển hàng hoá và kéo dài bao lâu?

**A: Mẫu sẽ được gửi cho bạn bằng dịch vụ vận chuyển tùy chọn (chuyển phát, hàng không và hàng hải), hoặc do người mua chỉ định, 7-15 ngày.**

### Hỏi: Làm thế nào để chúng tôi tiến hành đặt hàng nếu tôi có logo để in?

**A: Thứ nhất, chúng tôi sẽ chuẩn bị tác phẩm nghệ thuật để xác nhận hình**

**ảnh. Nếu màu sắc và vị trí là đúng, chúng tôi sẽ lấy mẫu đầu tiên từ nhà máy in lụa và chụp ảnh để xác nhận lần thứ hai của bạn trước khi sản xuất hàng loạt.**

***Liên lạc với chúng tôi bằng cách nào?  
Nhấp vào yêu cầu diễn thông tin gửi bên dưới.***