

**IP66 CHỐNG thấm nước WG RFID kiểm soát truy cập cửa duy nhất đầu
đọc thẻ với bàn phím**



Thông số chính của EA-92K

Đặc điểm kỹ thuật	
Mô hình	EA-92K
Thứ nguyên	96 × 96× 22 (mm)
Điện áp làm việc	12V ± 3VDC
Sự tiêu thụ năng lượng	& lt; 1 tuần
Loại thẻ	125Khz ID
Đọc phạm vi	60mm
Khoảng cách cáp	150m
Chế độ giao tiếp	WG26 / WG34
Tốc độ truyền	1 bit / ms
Đầu ra bàn phím	4bit / 8bit
Chất liệu vỏ	PC
Màu	Đen / Trắng (tùy chọn)
Phù hợp cho	hệ thống kiểm soát ra vào nhà / văn phòng
Nhiệt độ môi trường	-30 °C ~ 65 °C
Khối lượng tịnh	0,2kg

Thiết kế 1.Appearance là duy nhất, vỏ thông qua xay có nhiều cát chế biến, cảm

giác thoải mái; Với màn hình hiển thị OLED, dưới ánh sáng chói lọi sẽ không phản chiếu và với một vĩnh viễn lịch (directly đặt trên đầu đọc thẻ).

2. Sử dụng kỹ thuật khắc laser, số trên bàn phím chống mài mòn, sử dụng lâu thời gian sẽ không phai; Bàn phím với nền hơi thở của đèn tiết kiệm năng lượng và chuông cửa nút (chuông cửa tín hiệu đầu ra), xuất hiện thời trang hơn.

3. Wiegand 26/34 Truyền thông, có thể thông qua phần mềm để chuyển đổi.


4. an toàn hiệu suất cao, với đảo ngược bảo vệ hiện tại, thiết bị giả mạo, chống sét.

5. Accord với Châu Âu / Châu Á trở lại kích thước hộp cài đặt thiết kế, dễ dàng để kết nối dây.

Appearance




Size

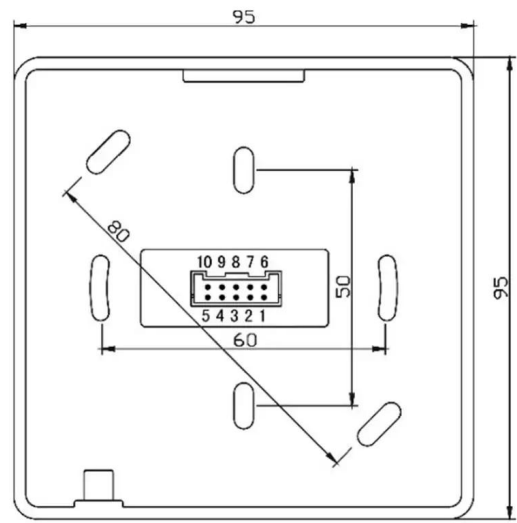


mm

Wire port introduction

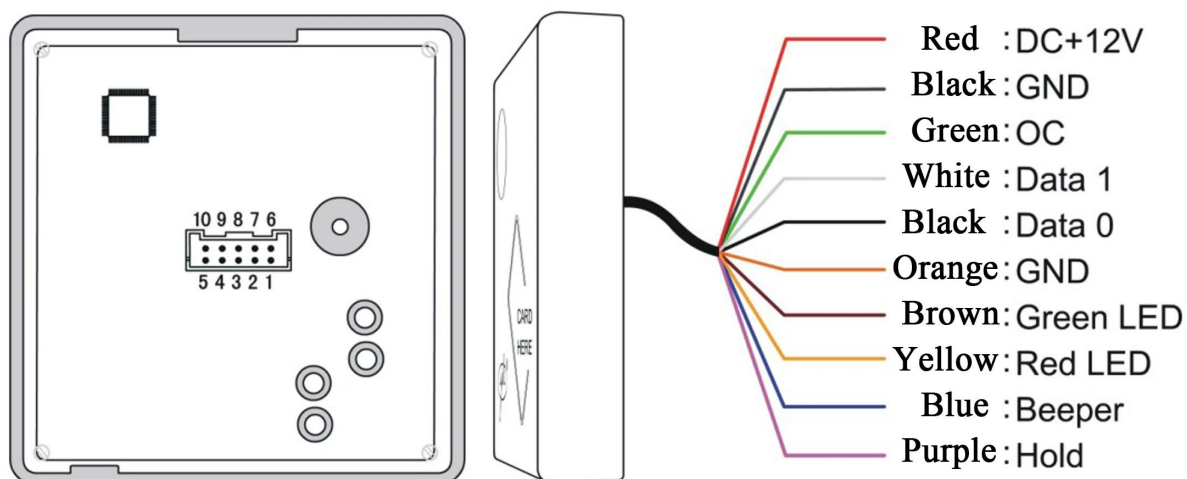

NO	Color	Function	Description
1	Red	12V+	DC Power 12V
2	Black	GND	DC Power 0V
3	Green	OC OUT**	OC Out to output doorbell signal or anti-tamper signal
4	White	DATA1	Wiegand DATA1 Output
5	Black	DATA0	Wiegand DATA0 Output
6	Orange	GND	Signal Grounding
7	Brown	Green LED*	Grounding to display 1 st message and green LED lights up
8	Yellow	Red LED*	Grounding to display 2 nd message and red LED lights up
9	Blue	Beeper	Beeper controller, grounding to work
10	Purple	Hold	Card reading controller,grounding to stop therefore reading

Wire diagram

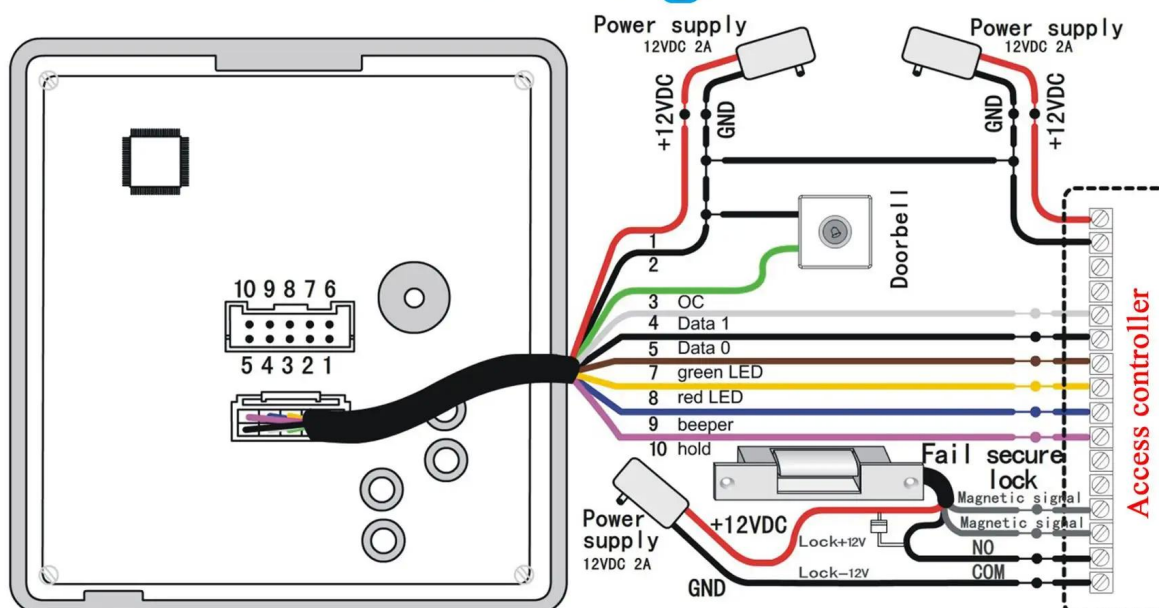

Installation

