

Bàn phím điều khiển truy cập IP67 13,56 MHz/125Khz kim loại cho môi trường khắc nghiệt với đầu ra WG



Thông số chính của MQ-806

Tên sản phẩm:	Kiểm soát truy cập bàn phím kim loại chống nước IP67/Đầu đọc Wiegand cho một cửa với sức chứa 5000 người dùng	
Người mẫu:	MQ-806C	MQ-806D
Tần số RFID:	IC(13,56 MHz)	ID(125Khz)
Khoảng cách đọc:	0 ~ 3cm	
Năng lực người dùng:	5000	
Nguồn cấp:	DC 12V	
Chế độ làm việc:	Chế độ kiểm soát truy cập/chế độ đọc thẻ WG (có thể điều chỉnh)	
Công việc hiện tại:	200mA	
Dòng điện tĩnh:	150mA	
Thời gian mở cửa:	0 ~ 99 giây (có thể điều chỉnh)	
Nhiệt độ làm việc:	-20oC~60oC	
Độ ẩm làm việc:	20%~80%	
Nhiệt độ bảo quản:	-20oC~60oC	
Kích thước:	120x80x22mm (sai số ± 3 mm)	
Màu sắc:	Bạc	
Cân nặng:	0,458kg	

MQ-806 có những tính năng gì?

Size




Appearance




Wire diagram



Access control mode:

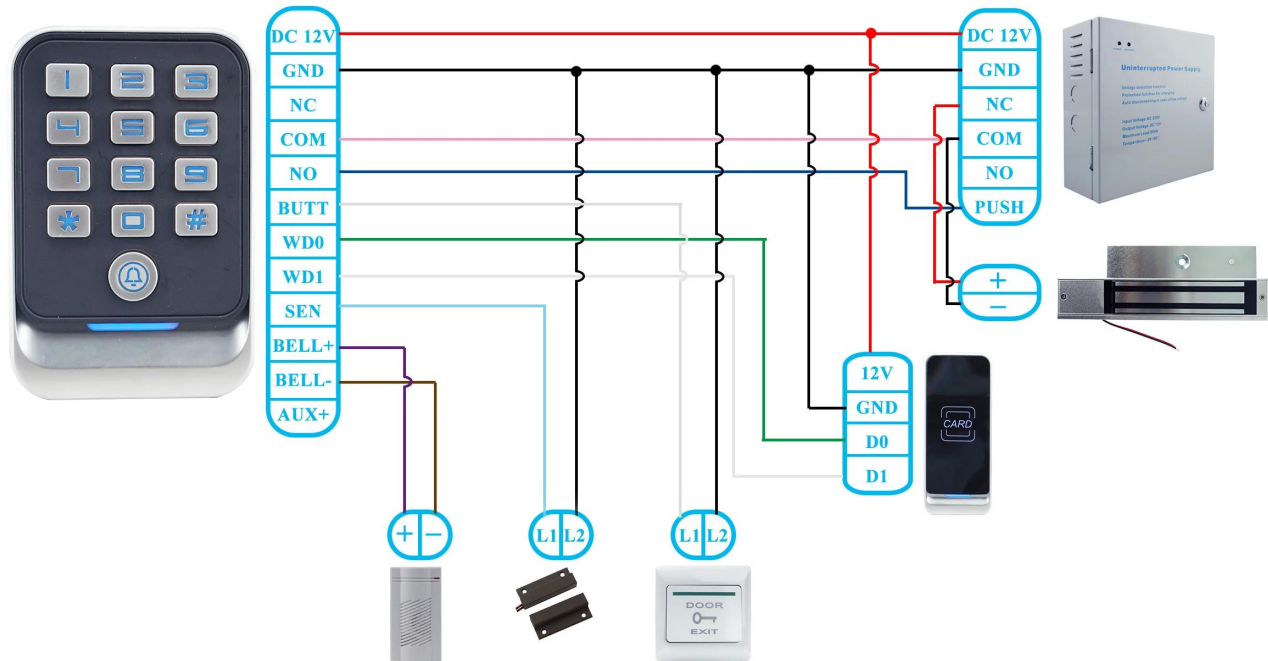

Card reader mode:

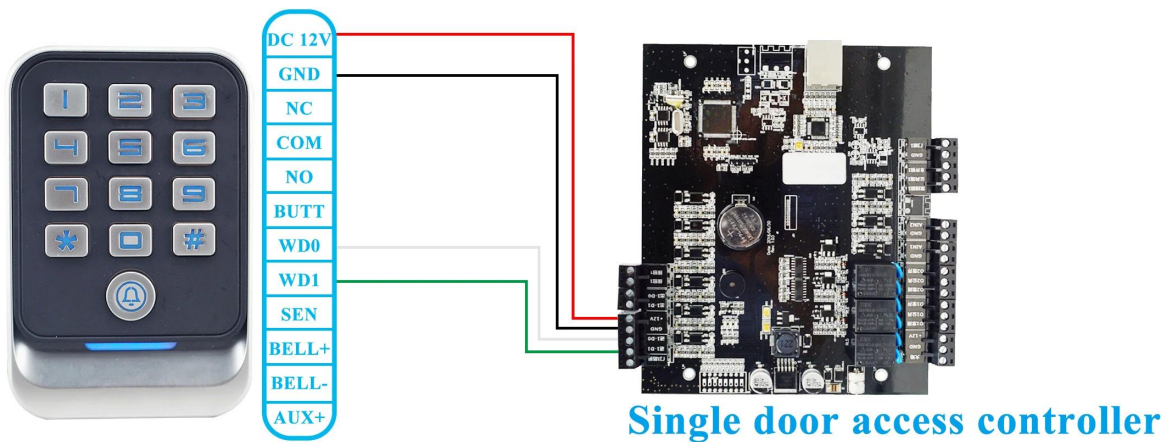

Package list

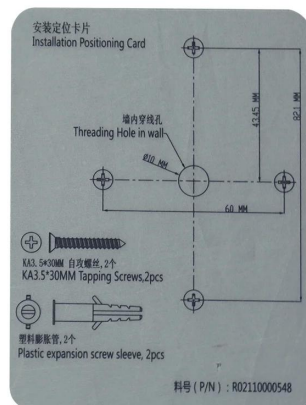

Còn sự lựa chọn khác thì sao?

