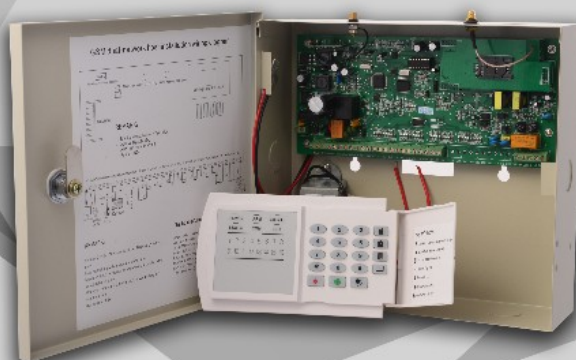


PRODUCT THE ARRIVAL OF THE GOODS

SMOT[®]

<https://eis.en.alibaba.com/>


search

— <http://www.4mat.com/2007/07/07/> — ▲

tên sản phẩm	LED 8 có dây 16 không dây PSTN & hộp bảng báo động GSM, báo thức cho nhà
Mô hình	EB-852
Kích thước hộp kim loại	256×236×69 (mm)
Kích cỡ bàn phím	159mm × 138mm x 33mm
Cung cấp năng lượng	220V AC ± 10% / 50Hz
Dòng tĩnh	≤50mA (khi không sạc)
Dòng báo động	≤ 200mA
Nguồn ra	12v ~ 15vDC / ≤1.5A
Sản lượng Siren	12v ≤400mA
Tần số GSM	850/900/1800 / 1900Mhz
Các vùng có dây và không dây	16 khu vực không dây và 8 khu có dây
Khoảng cách giữa Hộp kim loại và bàn phím có dây	≤30m
Nhiệt độ làm việc	-10°C~ 70 °C
Độ ẩm làm việc	& lt; 97%

Hệ thống Tần số không dây	315Mhz / 433Mhz (chip mã hoá 2262) (tùy chọn)
Định dạng giao tiếp	ADMCO4 + 2, CID
Thời gian ghi âm	10 ~ 20 giây
Vật chất	Hộp thép và bàn phím ABS
Đầu vào cảnh báo có dây	Không / NC

Những tính năng của bảng báo động gsm của chúng tôi?

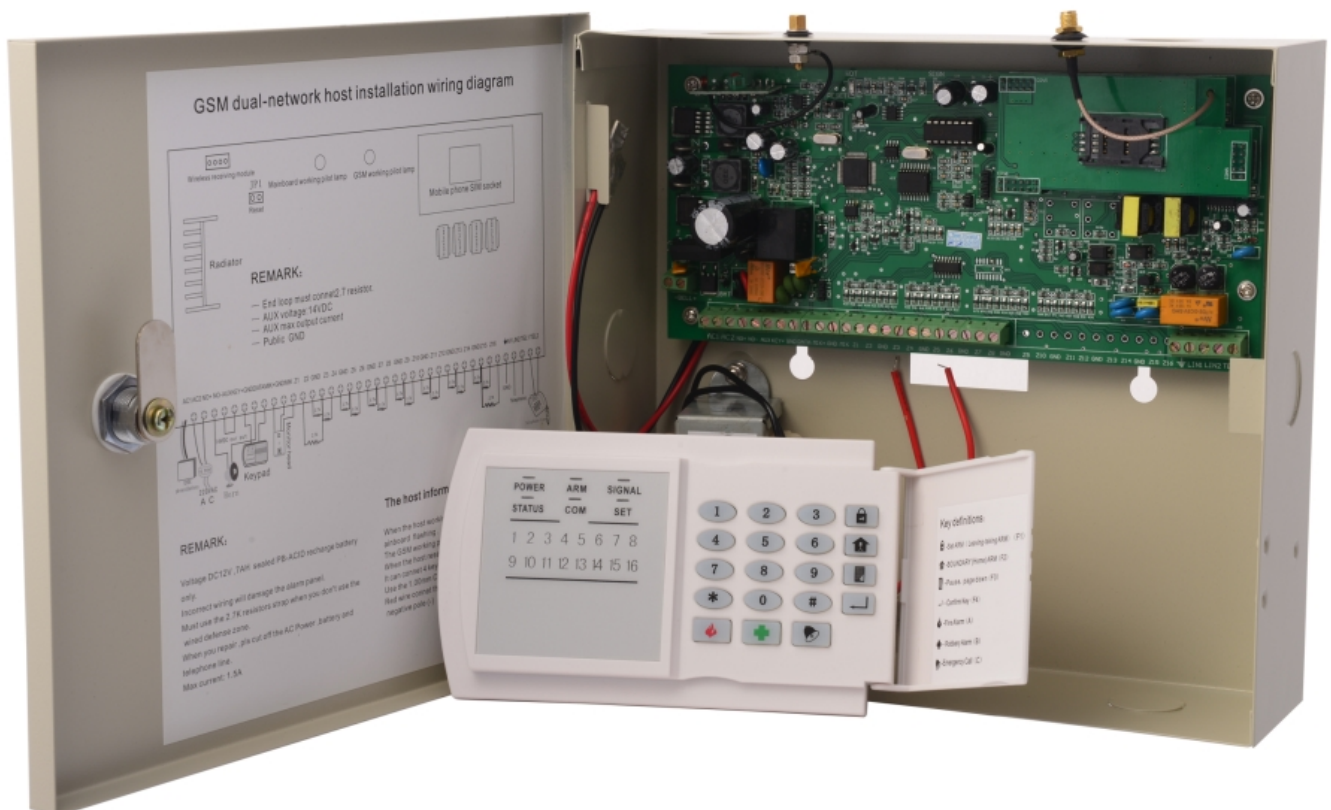


1. Truyền thông kỹ thuật số tốc độ cao, tương thích ADEMCO4 + 2, giao thức truyền thông kỹ thuật số CID, gửi tín hiệu cảnh báo tới trung tâm báo động.

2. GSM, điện thoại cố định, SMS, GPRS nhiều chế độ truyền báo động.
 3. Tùy chỉnh nội dung báo động cảnh báo.
 4. GSM, mạng điện thoại cố định để quay số, bạn có thể tùy chỉnh mạng ưu tiên.
 5. Các cài đặt lập trình khác nhau, chẳng hạn như âm thanh báo thức, các loại vùng, ghi âm, theo dõi, điều khiển từ xa, số điện thoại, kiểm tra đường dây điện thoại và vv
 6. 1 mật khẩu chính nhóm 6 bit, 15 nhóm Mật khẩu cài đặt phụ có sẵn để cải thiện an ninh.
- Có thể thiết lập 6 nhóm số điện thoại và số điện thoại trung tâm báo động nhóm 3 nhóm.
- 8 chế độ ARM: bảo vệ SMS, thoát ARM, ARM biên, ARM khu vực, ARM trễ, ARM từ xa, bắt buộc ARM, ARM từ xa và ARM thời gian cài sẵn.
9. Việc quay số cảnh báo là ưu tiên.
 10. "Watch dog" chức năng, để tránh hệ thống xuống.

IN-LOẠI ĐIỂM



ỨNG DỤNG

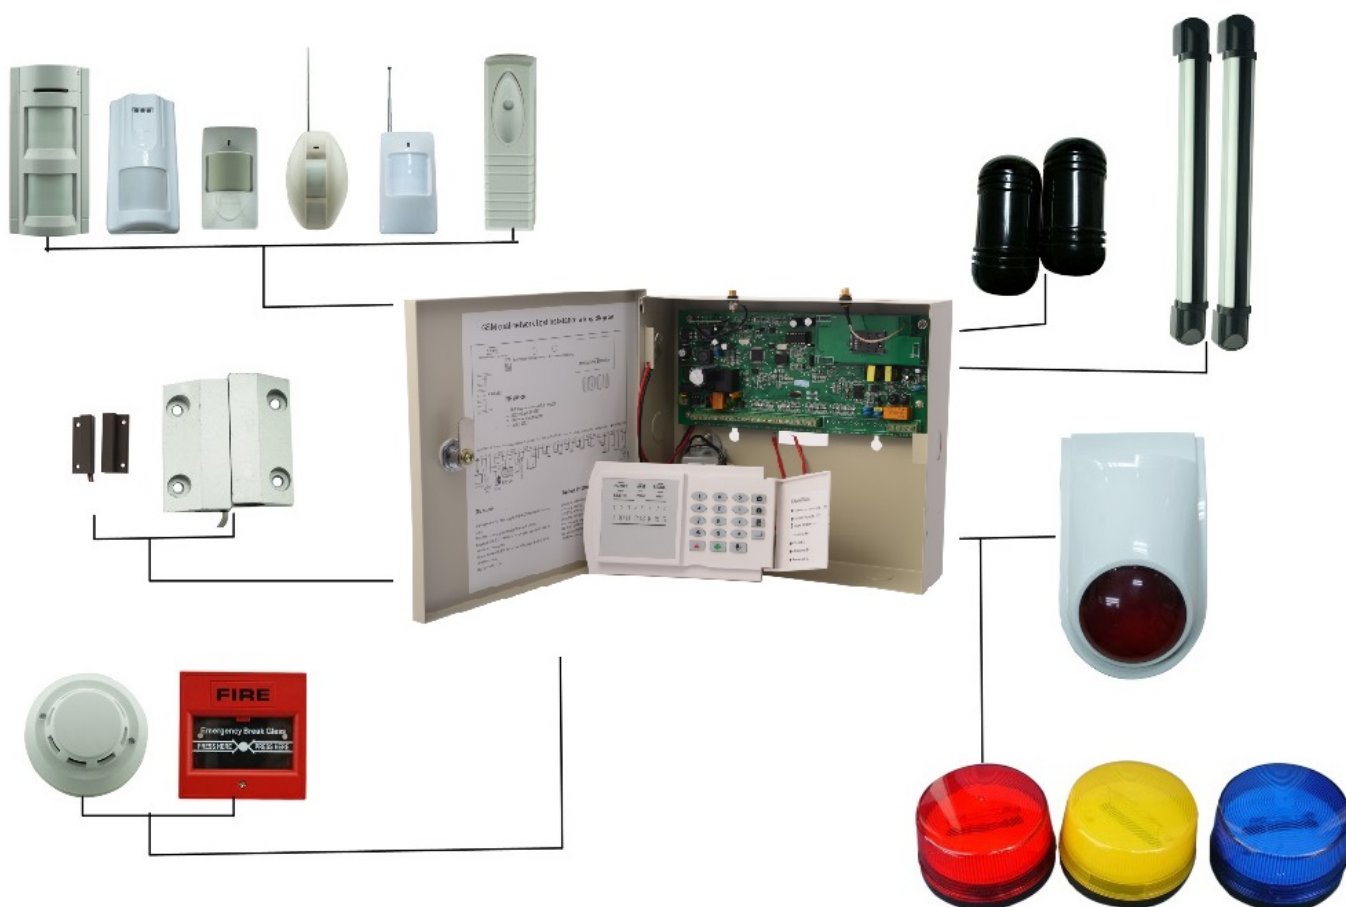

SHOW CASE

SMQT® 深圳市铭汗科技有限公司
SHENZHEN MINGQIAN TECHNOLOGY CO.,LTD




FC CE <https://eis.en.alibaba.com>

SMQT® 深圳市铭汗科技有限公司
SHENZHEN MINGQIAN TECHNOLOGY CO.,LTD




FC CE <https://eis.en.alibaba.com>

SMQT® 深圳市铭汗科技有限公司
SHENZHEN MINGQIAN TECHNOLOGY CO.,LTD

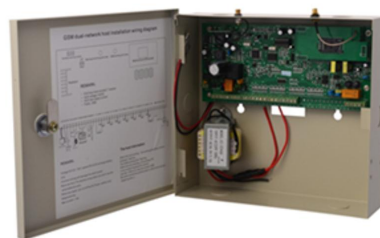

FC CE <https://eis.en.alibaba.com>

SMQT® 深圳市铭汗科技有限公司
SHENZHEN MINGQIAN TECHNOLOGY CO.,LTD

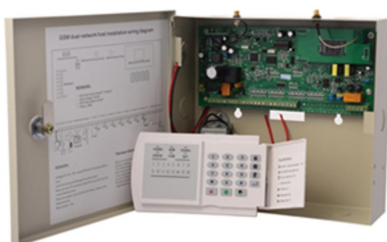


FC CE <https://eis.en.alibaba.com>

SMQT® 深圳市铭汗科技有限公司
SHENZHEN MINGQIAN TECHNOLOGY CO.,LTD



FC CE <https://eis.en.alibaba.com>

SMQT® 深圳市铭汗科技有限公司
SHENZHEN MINGQIAN TECHNOLOGY CO.,LTD

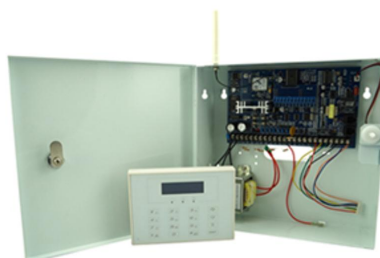

FC CE <https://eis.en.alibaba.com>

SMQT® 深圳市铭汗科技有限公司
SHENZHEN MINGQIAN TECHNOLOGY CO.,LTD



FC CE <https://eis.en.alibaba.com>

SMQT® 深圳市铭汗科技有限公司
SHENZHEN MINGQIAN TECHNOLOGY CO.,LTD



FC CE <https://eis.en.alibaba.com>

SMQT® 深圳市铭汗科技有限公司
SHENZHEN MINGQIAN TECHNOLOGY CO.,LTD



FC CE <https://eis.en.alibaba.com>

VĂN PHÒNG



KHÁCH HÀNG



TRIỂN LÃM



CHỨNG CHỈ



CÁCH HỢP TÁC



Trade terms:	EXW
Payment terms:	T/T, Western union, Paypal etc
Delivery time:	Normal order within 7 days, bulk order 10-15days
Packing:	Neutral paper box and paper carton
Shipping:	Express company or by sea, by air or appointed by buyer

Câu hỏi thường gặp

Hỏi: Tôi có thể đặt hàng mẫu không?

A: Vâng, chúng tôi sẵn sàng cung cấp mẫu thử nghiệm cho bạn để kiểm tra chất lượng. Mẫu hỗn hợp có thể chấp nhận được.

Hỏi: thời gian dẫn đầu là gì?

A: Mẫu cần 1-3 ngày làm việc, thời gian sản xuất hàng loạt cần 10-15 ngày làm việc cho đơn hàng dưới 5000pcs.

Hỏi: Bạn có giới hạn MOQ nào không?

A: EXW MOQ là 100pcs dưới hộp trống.

Hỏi: Làm thế nào để bạn vận chuyển hàng hoá và kéo dài bao lâu?

A:Mẫu sẽ được gửi cho bạn bằng dịch vụ vận chuyển tùy chọn (chuyển phát, hàng không, và biển). Thời gian giao hàng phụ thuộc vào dịch vụ vận chuyển.

Hỏi: Làm thế nào để chúng tôi tiến hành đặt hàng nếu tôi có logo để in?

A:Thứ nhất, chúng tôi sẽ chuẩn bị tác phẩm nghệ thuật để xác nhận trực quan. Nếu màu sắc và vị trí là đúng, chúng tôi sẽ lấy mẫu đầu tiên từ nhà máy in lụa và chụp ảnh để xác nhận lần thứ hai trước sản xuất hàng loạt.

Hỏi: Bảng báo động hoạt động với bất kỳ cảm biến nào?

A:Bảng báo động có thể hoạt động với tất cả các máy dò dây liên lạc khô và máy dò không dây, bao gồm hầu hết

của cảm biến không dây từ các nhà sản xuất Trung Quốc. Mã hóa và giải mã không dây là EV1527 hoặc cảm biến không dây của chúng tôi.