

Shutter door magnetic contact sensor

NO/NC code mode optional

60±10(mm) gap distance

Mode A&B: Max voltage≤100VDC

Max current≤500mA

Mode C: Wireless 433mhz(1527),12V DC

Alloy-zn and alloy-al Material

Suitable for shutter door

Wiegth: A:210g B:280g C:290g

SMQT



• Parameter

SMQT

Đặc điểm kỹ thuật

Tên sản phẩm	Shutter cửa Magnetic Liên hệ
Số mô hình	EB-137A / B
Kích thước	106L * 38W * 10H (mm)
liên quan	Thông thường mở / thường đóng
khoảng cách hoạt động	60 ± 10 (mm)
áp lực tối đa	≤100VDC
tải trọng hiện tại	≤500mA
Công suất làm việc	≤10W
Vật liệu nhà ở	Một hợp kim kẽm B với khung
Phạm vi	cửa trập
Trọng lượng sản phẩm	254g / 154g

• Introduction

SMQT

Việc chuyển đổi màn trập cửa tiếp xúc từ tính là commercial từ cảm biến cửa và cửa điện liên lạc detector cho cửa hoặc cửa sổ hệ thống báo động.

PRODUCT PICTURE



• *Feature*

SMQT

PRODUCT FEATURE


EB-137A



EB-137B



EB-137C

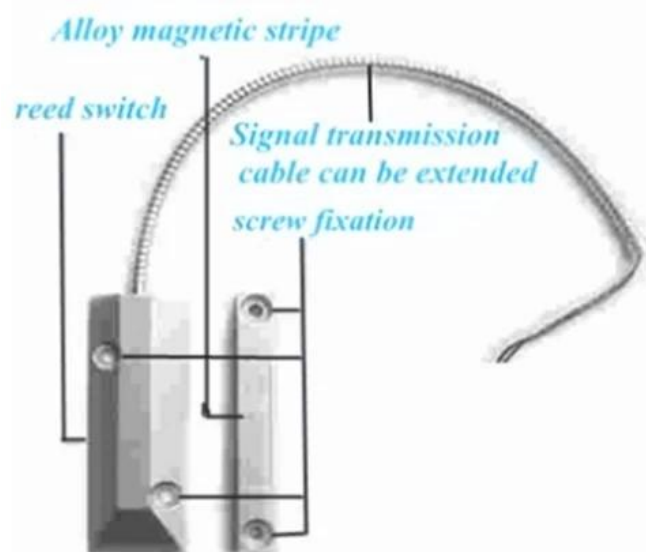

• *Packaging & shipping*

SMQT®



• *Office show*

SMQT®



• *Exhibition*

SMQT®

2011 Brazil Fair



2012 Shenyang Fair



2013 Jinan Fair



2013 Shenzhen Fair



.....



2012 Shenyang Fair



2013 Shenyang Fair



2013 Shenzhen Fair



2015 Shenzhen Fair