

● Parameter

SMQT

Kích thước	64L * 19W * 13H (mm)
liên quan	Thông thường mở / thường đóng
khoảng cách hoạt động	20 ± 5 (mm)
áp lực tối đa	≤100VDC
tải trọng hiện tại	≤500mA
Công suất làm việc	≤10W
Vật liệu nhà ở	ABS hình dạng vật liệu chịu lửa
Màu	Brown / White
Phạm vi	cửa không màu hoặc cửa sổ
trọng lượng sản phẩm	24g

● Introduction

SMQT

Nhà ở vật liệu: Chất liệu ABS

Màu sắc: trắng, nâu tùy chọn

Các tính năng: giai đoạn trung gian, không phụ thuộc vào cài đặt xung quanh

kết nối Chất liệu: kết nối thiết bị đầu cuối

Đầu ra: Khi nam châm gắn với switch, sậy chuyển đổi xúc đường tín hiệu đóng kết nối.

Khi cánh cửa được mở ra, nam châm đi từ việc chuyển đổi, sậy xúc được mở, các đường tín hiệu gián đoạn, gọi là ----- "phá vỡ báo động."

Các cảm biến tiếp xúc từ tính có dây là việc chuyển đổi xúc cửa cho cửa alarm.you thể thiết lập với cửa sổ hoặc cửa ra vào làm việc với các hệ thống báo động hoặc hệ thống kiểm soát truy cập.


● Dimesion Picture

SMQT



● Installations

SMQT

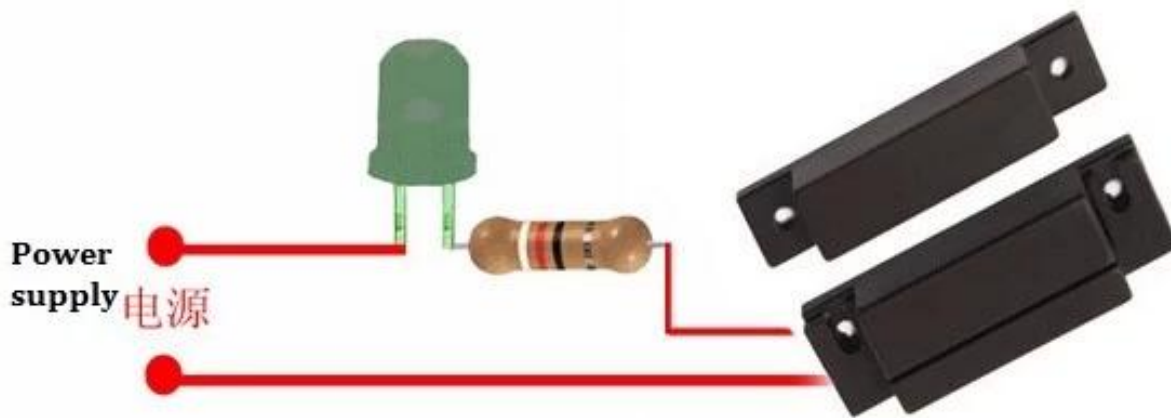

● Packing list

SMQT



Số lượng	800 / hộp
Đóng gói Thông số kỹ thuật	40L * 30W * 20H (cm)
trọng lượng đóng gói	19.68Kg

● Office

SMQT



● Exhibitions

SMQT

2011 Brazil Fair



2012 Shenyang Fair



2013 Jinan Fair



2013 Shenzhen Fair



.....



2012 Shenyang Fair



2013 Shenyang Fair



2013 Shenzhen Fair



2015 Shenzhen Fair