

Ngoài trời RFID 13.56 MHz Proximity kiểm soát truy cập thẻ đọc với Wiegand 26 và 34



NHỮNG GÌ GIỮA EA-63 NHƯ THẾ NÀO?



Bộ lọc chính của EA-63

Tên sản phẩm:	Ngoài trời RFID 13.56 MHz Proximity kiểm soát truy cập thẻ đọc với Wiegand 26 và 34
Số mô hình:	EA-63
Cung cấp năng lượng:	DC 12V
Công việc hiện tại:	& lt; 100mA
Loại thẻ:	Thẻ IC (13.56MHz)
Định dạng truyền thông:	WG26 / WG34 (có thể điều chỉnh)
Khoảng cách đọc:	5 ~ 15cm
Khoảng cách truyền thông:	& gt; 80m (giữa đầu đọc thẻ và bộ điều khiển)
Không thấm nước:	IP66 (thích hợp cho sử dụng ngoài trời)
Kích thước:	85 * 45 * 18 (mm)
Dây điện:	6 dây

Liên hệ đầu ra:	12V + (Dây màu đỏ) / GND (Dây màu đen) / D0 (Xanh lá cây) / D1 (Trắng) / Đèn LED (Xám) / WG (Màu tím)
Phù hợp với:	Hệ thống kiểm soát ra vào của thẻ IC
Vật chất:	ABS nhà ở + Plexiglass bảng điều khiển + PCB board
Màu sắc nhà ở:	Đen
Cân nặng:	0,1kg
Sự bảo đảm:	bảo hành 2 năm
OEM:	Chào mừng OEM

EA-63 có những tính năng gì?



1. Plastic waterproof door access control IC(13.56MHz) card reader

2. Working voltage DC 8~15V

3. Working current <100mA

4. Card type IC(13.56MHz) Mifare card

5. WG26/WG34 adjustable

6. Reading distance 5~15cm

7. Transmitting distance >80m(from reader to controller)

8. Waterproof **IP66**(suitable for outdoor use)

9. Wire port: DC+ / GND / D0 / D1 / LED / WG, 6 wires


10. Suitable for all kinds of IC door access control system

11. 2 years warranty , welcome OEM

LÀM THẾ NÀO ĐỂ BAO BÌ TIÊU CHUẨN CỦA EA-63?



Đâu là EA-63 thích hợp cho việc cài đặt?

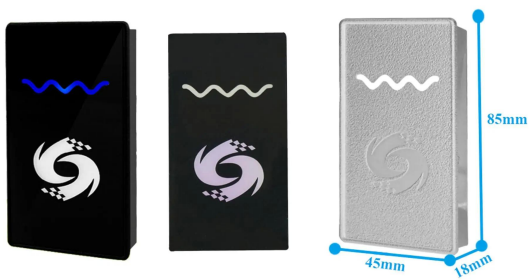

WHICH SYSTEM IS SUITABLE FOR?



Wiring diagram


How to adjust WG26/WG34 output?

WG34

Connect the purple and black wires of the card reader to the controller's GND connector.

WG26

Do not connect the card reader's purple wire.

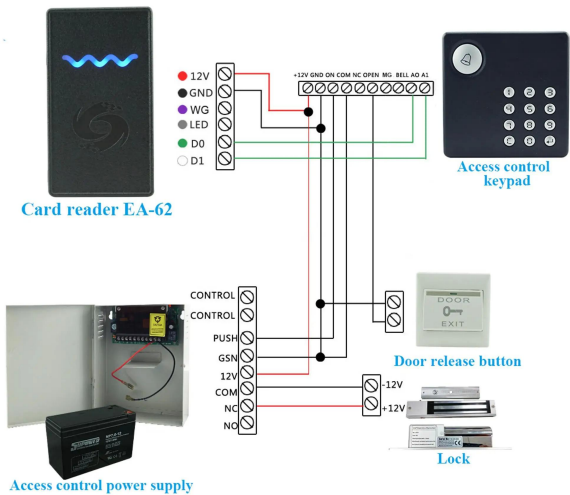

Application site



Apartment



Villa




Home



School



Hospital



Document Room

CÁCH LỰA CHỌN KHÁC?

SMQT
铭汗科技



SMQT
铭汗科技



SMQT
铭汗科技



SMQT
铭汗科技



SMQT
铭汗科技



SMQT
铭汗科技



SMQT
铭汗科技



SMQT
铭汗科技



SMQT
铭汗科技

