



Đặc điểm kỹ thuật	
Mô hình	ABE
Phát hiện khoảng cách	Trong nhà: 150m 300m 450m 600m 750m Ngoài trời: 50m 100m 150m 200m 250m (tùy chọn)
Điện áp hoạt động	13.8 ~ 24VDC 11 ~ 28VAC
Dòng điện hoạt động	40-65mA
Tốc độ chỉ định	50 ~ 700m / giây
Chống phá hủy đầu ra	NC
Nhiệt độ môi trường	-20°C~ 50 °C
Đầu ra báo thức	Không / NC
Điều chỉnh mức	180 ° ± 90 °
Điều chỉnh theo Vertocal	± 10 °
Màu	Đen
Vật chất	Nhựa máy tính

Những đặc điểm của cảm biến chùm ABE của chúng tôi?



1. Waterproof 3 beams infrared perimeter detector

2. 100m,150m,200m,250m outdoor detecting distance optional

3. Anti-lightning circuit designed

4. High-power infrared receiver more stable


5. 2 years warranty , welcome OEM

IN-LOẠI ĐIỂM




ỨNG DỤNG




10V~220V AC input

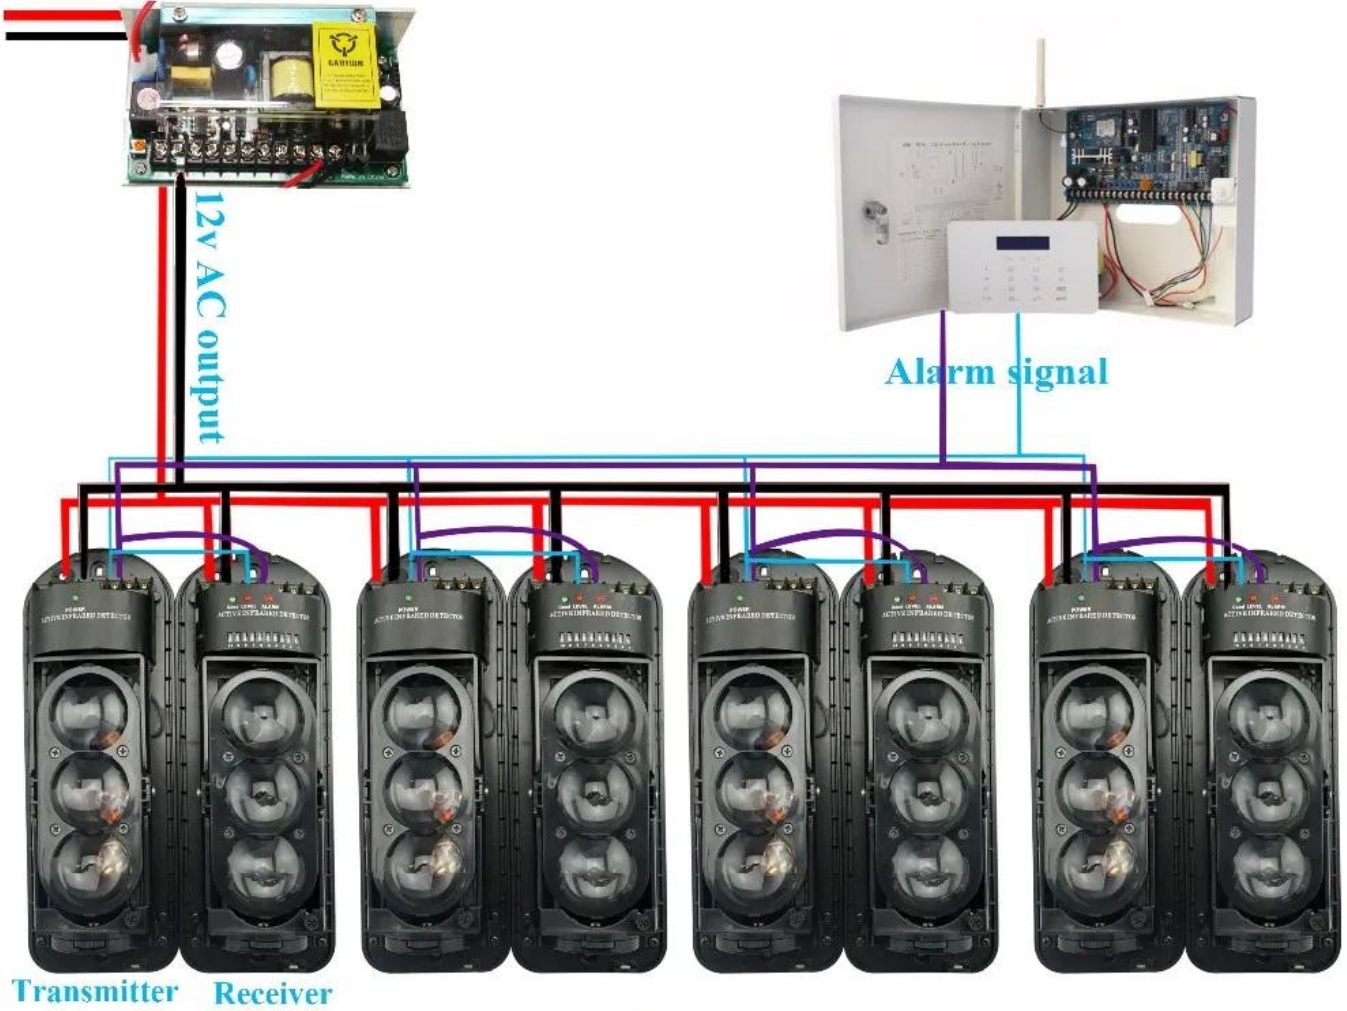

3 beams perimeter detector
ABE

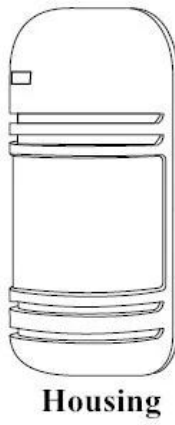

Housing

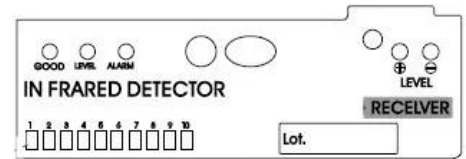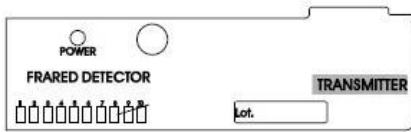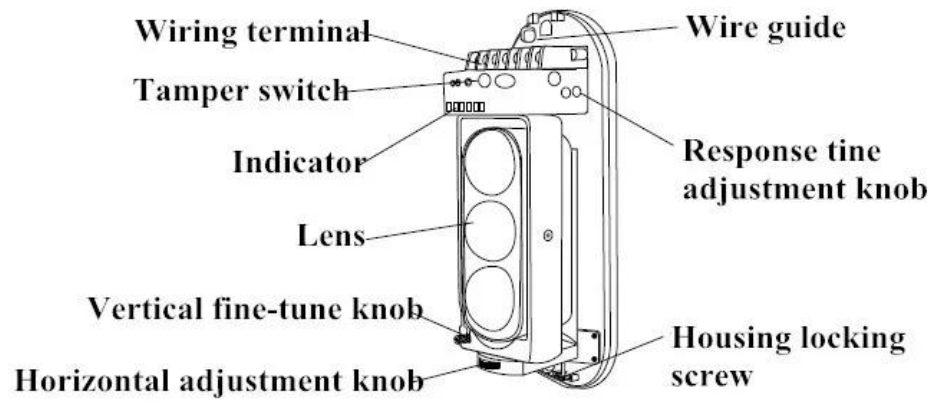

SHOW CASE



VĂN PHÒNG



KHÁCH HÀNG



TRIỂN LÃM

2011 Brazil Fair



2012 shen yang Fair



2013 Jinan Fair



2013 Shenzhen Fair



2012 shen yang Fair



2013 shen yang Fair



2013 Shenzhen Fair



2015 Shenzhen Fair

CHỨNG CHỈ



CÁCH HỢP TÁC



PACKAGING & SHIPPING

Detection+Packing+Sealing+Finishing+International Express



Inquiry



Contract



Testing and packing



Receiving



Reply

Receive payment&Product

Delivery



Câu hỏi thường gặp

Hỏi: Tôi có thể đặt hàng mẫu không?

A: Vâng, chúng tôi sẵn sàng cung cấp mẫu thử nghiệm cho bạn để kiểm tra chất lượng. Mẫu

hỗn hợp có thể chấp nhận được.

Hỏi: thời gian dẫn đầu là gì?

A:Mẫu cần 1-3 ngày làm việc, thời gian sản xuất hàng loạt cần 10-15 ngày làm việc cho đơn hàng dưới 5000pcs.

Hỏi: Bạn có giới hạn MOQ nào không?

A:EXW MOQ là 100pcs dưới hộp trống.

Hỏi: Làm thế nào để bạn vận chuyển hàng hoá và kéo dài bao lâu?

A:Mẫu sẽ được gửi cho bạn bằng dịch vụ vận chuyển tùy chọn (chuyển phát, hàng không, và biển). Thời gian giao hàng phụ thuộc vào dịch vụ vận chuyển.

Hỏi: Làm thế nào để chúng tôi tiến hành đặt hàng nếu tôi có logo để in?

A:Thứ nhất, chúng tôi sẽ chuẩn bị tác phẩm nghệ thuật để xác nhận trực quan. Nếu màu sắc và vị trí là đúng, chúng tôi sẽ lấy mẫu đầu tiên từ nhà máy in lụa và chụp ảnh để xác nhận lần thứ hai trước sản xuất hàng loạt.

Hỏi: Bảng báo động hoạt động với bất kỳ cảm biến nào?

A:Bảng báo động có thể hoạt động với tất cả các máy dò dây liên lạc khô và máy dò không dây, bao gồm hầu hết của cảm biến không dây từ các nhà sản xuất Trung Quốc. Mã hóa và giải mã không dây là EV1527 hoặc cảm biến không dây của chúng tôi.