

Nhựa SMQT vỏ chống thấm nước IP66 6 dây WG định dạng kiểm soát truy cập cửa người đọc



NHỮNG GÌ GIỮA EA-62 NHƯ THẾ NÀO?



PARAMETER CHÍNH CỦA EA-62

Sản phẩm Tên:	Vỏ nhựa SMQT chống nước IP66 6 dây WG định dạng kiểm soát truy cập cửa đọc
Số mô hình:	EA-62
Quyền lực cung cấp:	DC 12V
Công việc hiện tại:	& lt; 100mA
Loại thẻ:	Thẻ IC (13.56MHz)
Định dạng truyền thông:	WG26 / WG34 (có thể điều chỉnh)
Khoảng cách đọc:	5 ~ 15cm
Giao tiếp khoảng cách:	& gt; 80m (giữa đầu đọc thẻ và bộ điều khiển)
Không thấm nước:	IP66 (thích hợp cho ngoài trời sử dụng)
Kích thước:	117 * 76 * 18 (mm)
Dây điện:	6 dây

Liên hệ đầu ra:	12V + (Dây màu đỏ) / GND (Dây màu đen) / D0 (Xanh lá cây) / D1 (Trắng) / Đèn LED (Xám) / WG (Màu tím)
Phù hợp với:	IC kiểm soát truy cập cửa thẻ hệ thống
Vật chất:	Vỏ ABS + bảng Plexiglass + PCB bảng
Màu nhà ở	Đen và bạc
Cân nặng:	0,2kg
Sự bảo đảm:	bảo hành 2 năm
OEM:	Chào mừng OEM

EA-62 CÓ những tính năng gì?



1. Plastic waterproof door access control IC(13.56MHz) card reader

2. Working voltage DC 8~15V

3. Working current <100mA

4. Card type IC(13.56MHz) Mifare card

5. WG26/WG34 adjustable

6. Reading distance 5~15cm

7. Transmitting distance >80m(from reader to controller)

8. Waterproof **IP66**(suitable for outdoor use)

9. Wire port: DC+ /GND/D0/D1/LED/WG, 6 wires


10. Suitable for all kinds of IC door access control system

11. 2 years warranty , welcome OEM

LÀM THẾ NÀO ĐỂ BAO BÌ TIÊU CHUẨN CỦA EA-62?



Đâu là EA-62 thích hợp cho việc cài đặt?




Waterproof



High temperature resistance

Wiring diagram

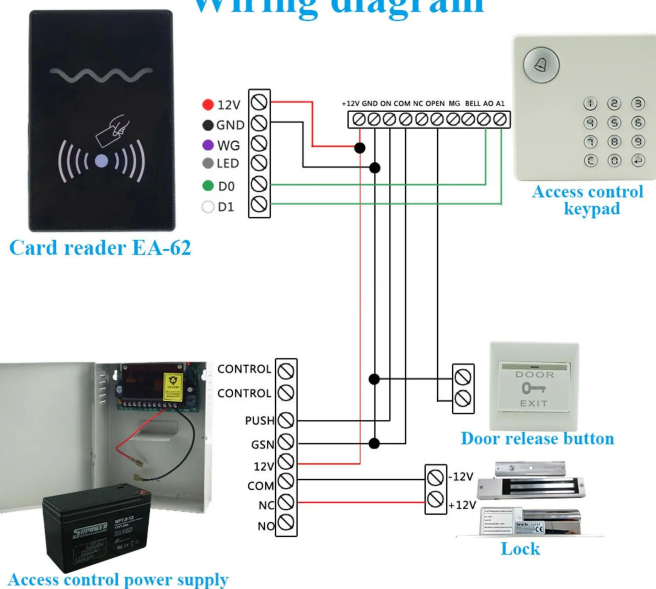

How to adjust WG26/WG34 output?

WG34

Connect the purple and black wires of the card reader to the controller's GND connector.

WG26

Do not connect the card reader's purple wire.

Application site



Apartment



Villa



Home



School



Hospital



Document Room

CÁCH LỰA CHỌN KHÁC?

SMQT[®]
铭汗科技



SMQT[®]
铭汗科技



SMQT[®]
铭汗科技



SMQT[®]
铭汗科技



SMQT[®]
铭汗科技



SMQT[®]
铭汗科技



SMQT[®]
铭汗科技



SMQT[®]
铭汗科技



SMQT[®]
铭汗科技

