

Shutter door magnetic contact sensor

NO/NC code mode optional

60±10(mm) gap distance

Mode A&B: Max voltage≤100VDC

Max current≤500mA

Mode C: Wireless 433mhz(1527),12V DC

Alloy-zn and alloy-al Material

Suitable for shutter door

Wieght: A:210g B:280g C:290g

SMQT



• Parameter

SMQT

Tham số	
Sản phẩm Tên	Shutter cảm biến tiếp xúc từ cửa
Mô hình	EB-137
Chiều hướng	106 × 38 × 10 (mm)
Mã chế độ	NO / NC (tùy chọn)
Lỗ hổng	60 ± 10 (mm)
Max Vôn	≤100V DC Chế độ C: 12VDC
Max hiện hành	≤500mA
Max Xếp hạng	≤10W
Màu	Xám
Bộ đồ vì	màn trập cửa
Vật chất	A.alloy-zn, B.alloy-Al & hợp kim-zn C: không dây
Mạng lưới cân nặng	A: 0.21Kg B: 0.28Kg C: 0.29Kg
Không dây tần số	433MHz (1527chip code)
wirless khoảng cách truyền dẫn	& Lt; 100m

• In-kind shooting

SMQT




• *Feature*

SMQT

EB-137A

EB-137B

EB-137C

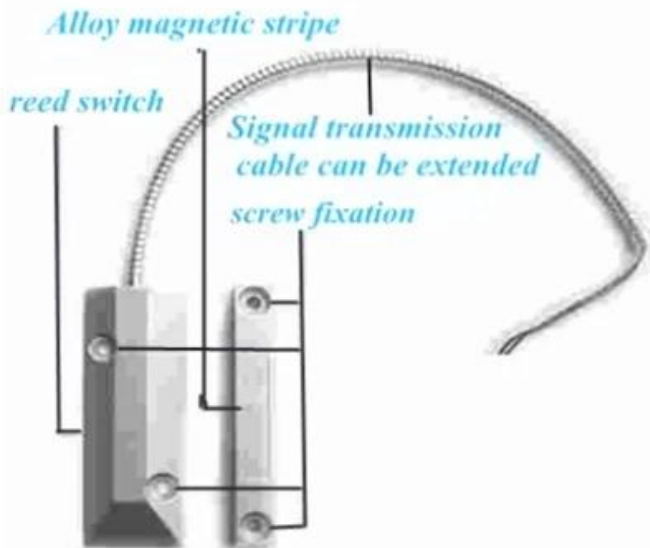

• **Packaging & shipping**

SMQT

danh sách bao bì	
Tên sản phẩm	
Số lượng	50 chiếc mỗi thùng carton
Kích thước carton	38 * 30 * 30 (cm)
Cân nặng	10 ~ 17kg



• Office show

SMQT®



• Exhibition

SMQT®

2011 Brazil Fair



2012 Shenyang Fair



2013 Jinan Fair



2013 Shenzhen Fair



.....



2012 Shenyang Fair



2013 Shenyang Fair



2013 Shenzhen Fair



2015 Shenzhen Fair