


Slim Metal IP67 Hỗ trợ kiểm soát truy cập RFID chống nước Đầu ra đầu vào Wiegand

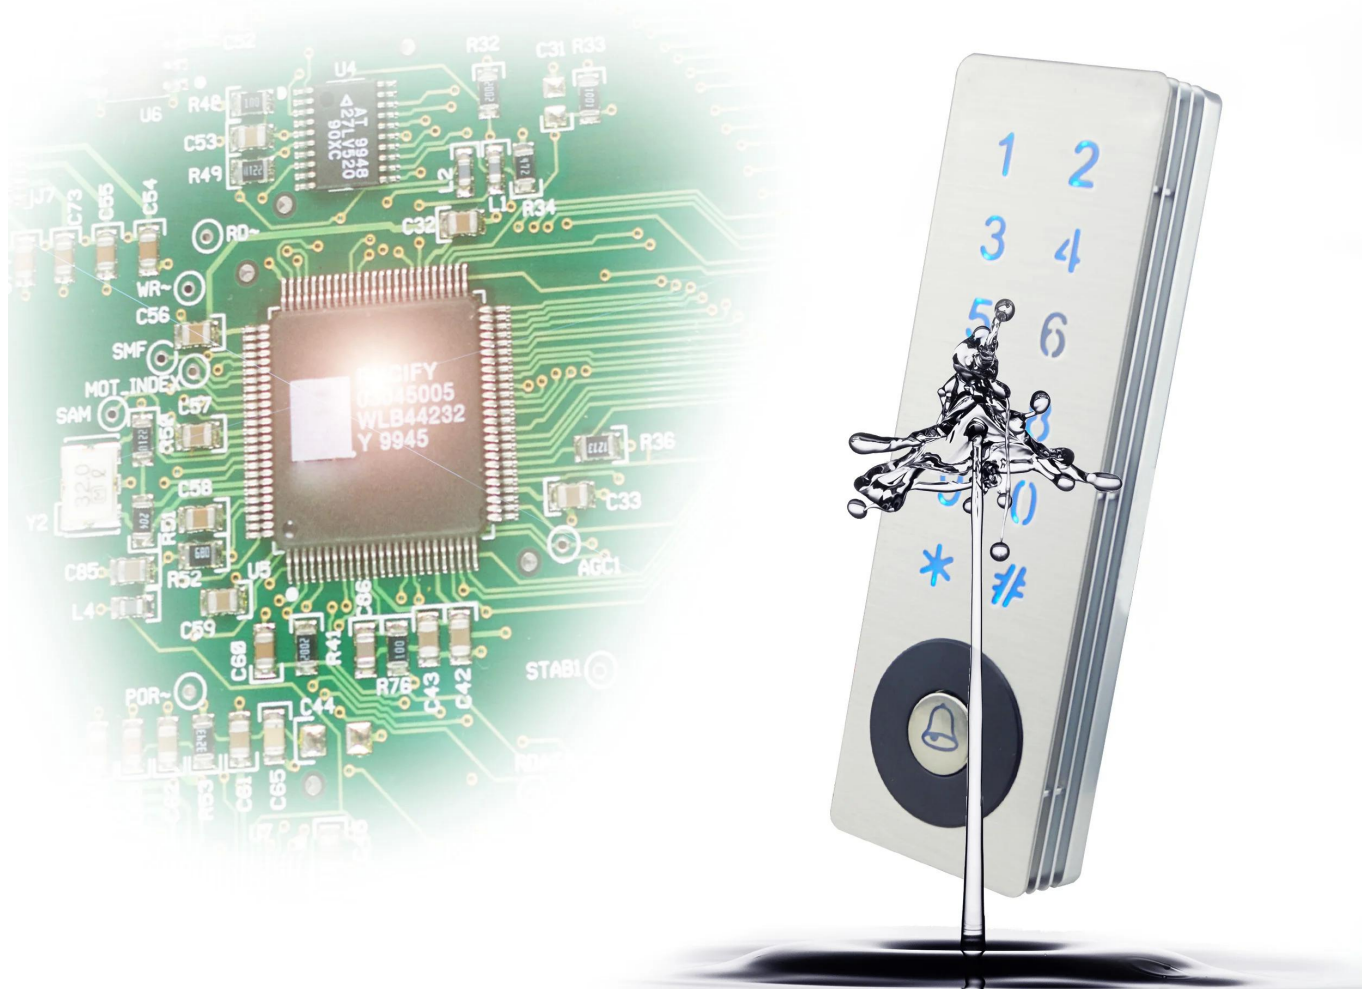

Thông số chính của MQ-807

Tên sản phẩm:	Slim Metal IP67 Hỗ trợ kiểm soát truy cập RFID chống nước Đầu ra đầu vào Wiegand	
Mô hình:	MQ-807C	MQ-807D
Tần số RFID:	IC (13,56Mhz)	ID (125Khz)
Khoảng cách đọc:	0 ~ 3cm	
Năng lực người dùng:	5000	
Nguồn cấp:	DC 12 V	
Chế độ làm việc:	Chế độ kiểm soát truy cập / Chế độ đọc thẻ WG (có thể điều chỉnh)	
Công việc hiện tại:	≤200mA	
Dòng tĩnh:	≤150mA	
Thời gian mở cửa:	0 ~ 99s (có thể điều chỉnh)	
Nhiệt độ làm việc:	-20oC ~ 60oC	
Độ ẩm làm việc:	20% ~ 80%	
Nhiệt độ bảo quản:	-20oC ~ 60oC	
Kích thước:	160x50x20,5mm (sai số ± 3 mm)	

Màu sắc:	Bạc
Cân nặng:	0,45kg

MQ-807 có những gì?

Size




Appearance




Wire diagram

Access control mode:

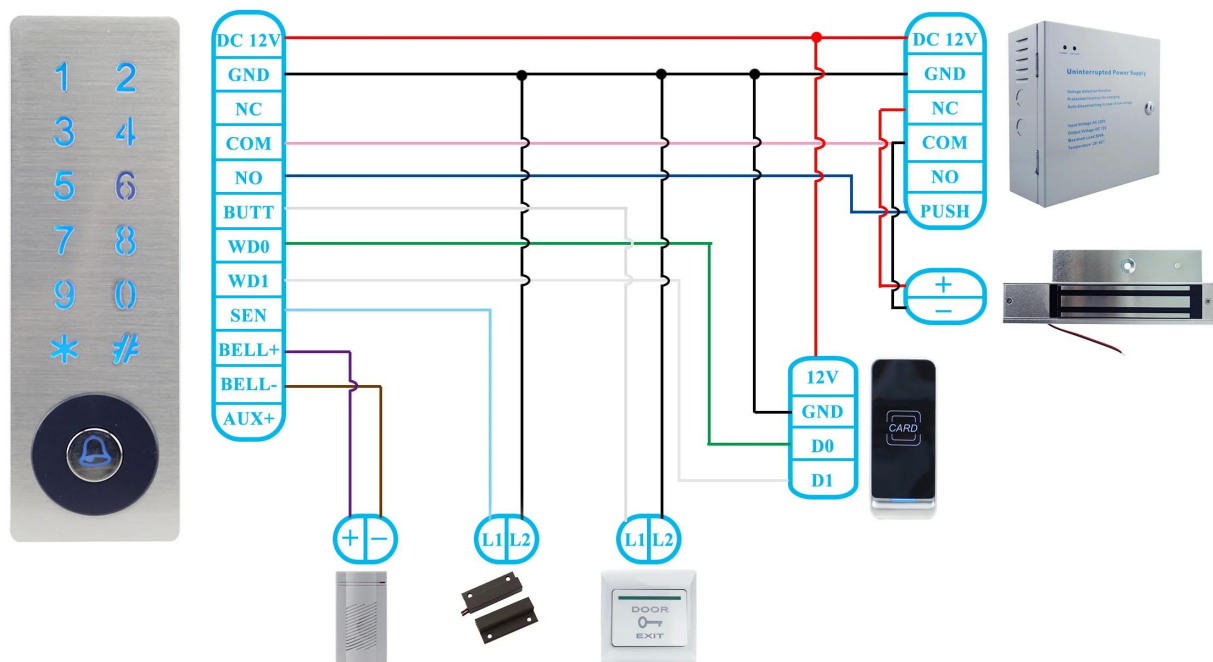

Card reader mode:

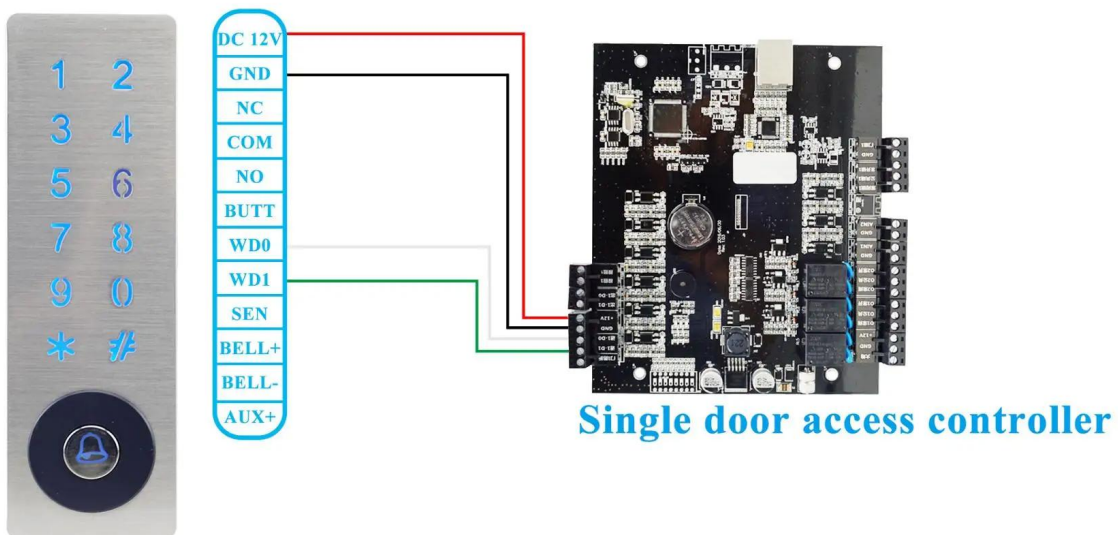

Package list



Làm thế nào về sự lựa chọn khác?

