

END OF YEAR
BIG SALE
WATERPROOF RFID ACCESS CONTROL CARD READER



tên sản phẩm	Thiết kế đặc biệt WG26 / 34 Đầu đọc thẻ IC ngoài trời
Số mô hình:	EA-62
Điện áp làm việc:	12VDC
Công việc hiện tại:	& lt; 100mA
Khoảng cách từ xa:	& gt; 80m
Khoảng cách đọc:	5-15cm
Định dạng truyền thông:	WG26 / 34
Loại thẻ:	IC (13.56MHz)
Nhiệt độ làm việc:	-20 °C ~ 60 °C
Kích thước:	115mm * 75mm * 18mm

Những tính năng của đầu đọc thẻ mới của chúng tôi?



Communication distance: > 80m

Communication format: WG26/34

Card type: IC(13.56MHz)


Working temperature: -20°C ~ 60°C

Reading distance: 5-15cm

IN-LOẠI ĐIỂM



ỨNG DỤNG

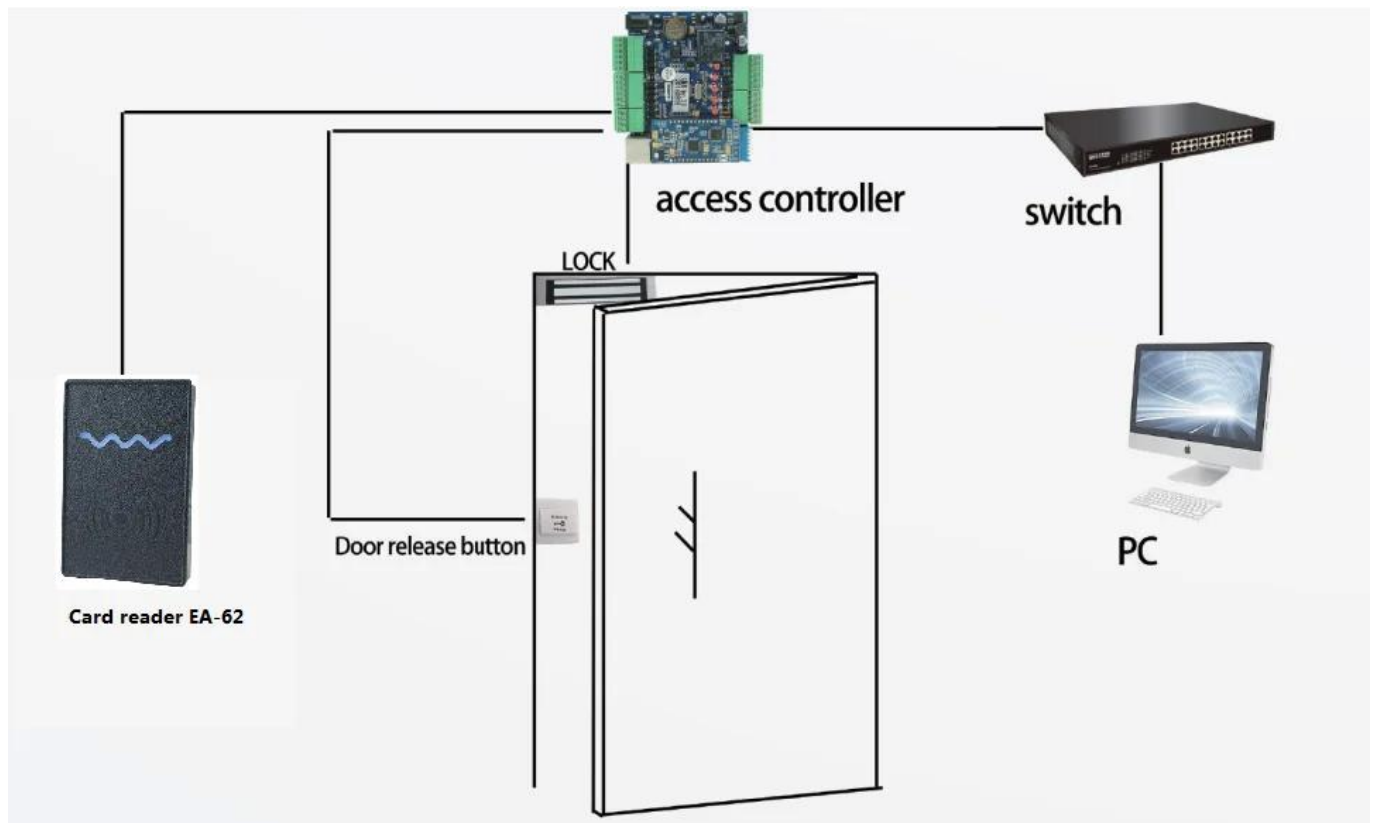



HOME



OFFICE



FACTORY



Department



HOTEL



SCHOOL

SHOW CASE

SMQT
铭汗科技



SMQT
铭汗科技



SMQT
铭汗科技



SMQT
铭汗科技



SMQT
铭汗科技



SMQT
铭汗科技



SMQT
铭汗科技



SMQT
铭汗科技



SMQT
铭汗科技



VĂN PHÒNG



KHÁCH HÀNG



TRIỂN LÃM



CHỨNG CHỈ



CÁCH HỢP TÁC



Trade terms:	EXW
Payment terms:	T/T, Western union, Paypal etc
Delivery time:	Normal order within 7 days, bulk order 10-15days
Packing:	Neutral paper box and paper carton
Shipping:	Express company or by sea, by air or appointed by buyer

Câu hỏi thường gặp

Hỏi: Tôi có thể đặt hàng mẫu không?

A: Vâng, chúng tôi sẵn sàng cung cấp mẫu thử nghiệm cho bạn để kiểm tra chất lượng. Mẫu hỗn hợp có thể chấp nhận được.

Hỏi: thời gian dẫn đầu là gì?

A: Mẫu cần 1-3 ngày làm việc, thời gian sản xuất hàng loạt cần 10-15 ngày làm việc cho đơn hàng dưới 5000pcs.

Hỏi: Bạn có giới hạn MOQ nào không?

A: EXW MOQ là 100pcs dưới hộp trống.

Hỏi: Làm thế nào để bạn vận chuyển hàng hoá và kéo dài bao lâu?

A:Mẫu sẽ được gửi cho bạn bằng dịch vụ vận chuyển tùy chọn (chuyển phát, hàng không, và biển). Thời gian giao hàng phụ thuộc vào dịch vụ vận chuyển.

Hỏi: Làm thế nào để chúng tôi tiến hành đặt hàng nếu tôi có logo để in?

A:Thứ nhất, chúng tôi sẽ chuẩn bị tác phẩm nghệ thuật để xác nhận thị giác. Nếu màu sắc và vị trí là đúng, chúng tôi sẽ lấy mẫu đầu tiên từ nhà máy in lụa và chụp ảnh để xác nhận lần thứ hai trước sản xuất hàng loạt.

Hỏi: Bảng báo động hoạt động với bất kỳ cảm biến nào?

A:Bảng báo động có thể hoạt động với tất cả các máy dò dây liên lạc khô và máy dò không dây, bao gồm hầu hết

của cảm biến không dây từ các nhà sản xuất Trung Quốc. Mã hóa và giải mã không dây là EV1527 hoặc cảm biến không dây của chúng tôi.