



Đặc điểm kỹ thuật	
Tên sản phẩm	8 âm thanh có thể điều chỉnh 105dB ngoài trời Cảnh báo cháy và khẩn cấp sử dụng báo động nhấp nháy ánh sáng
Mô hình	EB-162
Kích thước	126 * 120 * 107 (mm)
Điện áp làm việc	DC 12 ~ 30V
Dòng báo động	& lt; 40mA (theo cách làm việc)
Áp lực âm thanh	105db
Nguồn âm thanh	8 tông màu và sự kết hợp ánh sáng (tự do điều chỉnh)
Ligh chu kỳ đèn flash	& lt; 1.3s
Nhiệt độ làm việc	-20 °C ~ 50 °C
Cách cài đặt	treo tường
Chỉ báo cảnh báo	Đèn LED Đỏ
Độ ẩm hoạt động	95% RH
Nhiệt độ bảo quản	-20 °C ~ 60 °C
Màu	Đỏ
Cân nặng	0.4kg

những tính năng nào của còi báo hiệu EB-162 của chúng tôi?



1.Wired outdoor emergency flash strobe siren

2.DC 12V~30V power supply

3.Operating current $\leq$ 40mA

4.Sound pressure 105db


5.8 sound and flash light models are adjustable freely

6.2 years warranty , welcome OEM


IN-LOẠI ĐIỂM






LÀM THẾ NÀO ĐỂ SỬ DỤNG NÓ



Front




Side

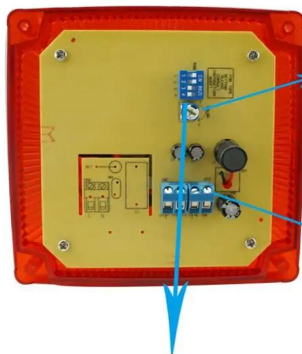

VOLUME



Turn "-" reduce the volume
Turn "+" increase the volume



0000 1111 2222 3333 4444 5555 6666 7777 8888 9999

Code setting	Operating Voltage DC12V, switch "NO" to "g"		
Switch 123	Sound species	Pulse description	DB level
LLL/000	119	High level 180us, low level max:180us, min:80us	116(+/-2db)
HHL/110	Last "di" 0.7hz	High level 85us, low level 890us	110(+/-2db)
LHL/010	Sounding "da"	High level 115us, low level 400us	114(+/-2db)
HLL/100	High sound 119	High level 100us, low level max:1150us, min:360us	115(+/-2db)
LHL/011	Normal 120	High level 180us, low level max:2090us, min:1620us	116(+/-2db)
HLL/101	High sounding "di"	High level 95us, low level 930us	111(+/-2db)
LHL/001	120 with fast	High level 180us, low level max:2090us, min:1620us	114(+/-2db)
HHL/111	High sound 120 with fast	High level 140us, low level max:1100us, min:950us	116(+/-2db)

8 Types
Voice & light combination
freely adjustable



Suitable for all kinds of emergency situation!



ĐÓNG GÓI TIÊU CHUẨN



SẢN PHẨM GIỐNG NHAU

SMQT
铭汗科技



SMQT
铭汗科技



SMQT
铭汗科技



SMQT
铭汗科技



SMQT
铭汗科技



SMQT
铭汗科技



SMQT
铭汗科技



SMQT
铭汗科技




SMQT
铭汗科技



VĂN PHÒNG



KHÁCH HÀNG

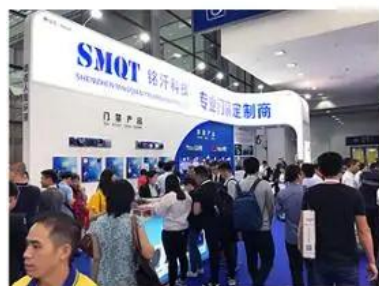

TRIỂN LÃM



CHỨNG NHẬN



CÁCH HỢP TÁC



PACKAGING & SHIPPING

Detection+Packing+Sealing+Finishing+International Express



Inquiry



Contract



Testing and packing



Receiving



Reply

Receive payment&Product

Delivery



Câu hỏi thường gặp

Hỏi: Tôi có thể đặt hàng mẫu không?

Đ: Vâng, chúng tôi sẵn sàng cung cấp mẫu thử nghiệm cho bạn để kiểm tra chất lượng. Mẫu hỗn hợp có thể chấp nhận được.

Hỏi: thời gian dẫn đầu là gì?

Đáp: Mẫu cần 1-3 ngày làm việc, thời gian sản xuất hàng loạt cần 10-15 ngày làm việc.

Hỏi: MOQ của bạn là gì?

Đ: Không có giới hạn MOQ.

Hỏi: Làm thế nào để bạn vận chuyển hàng hoá và kéo dài bao lâu?

A: Mẫu sẽ được gửi cho bạn bằng dịch vụ vận chuyển tùy chọn (chuyển phát, hàng không và hàng hải), hoặc do người mua chỉ định, 7-15 ngày.

Hỏi: Làm thế nào để chúng tôi tiến hành đặt hàng nếu tôi có logo để in?

A: Thứ nhất, chúng tôi sẽ chuẩn bị tác phẩm nghệ thuật để xác nhận hình ảnh. Nếu màu sắc và vị trí là đúng, chúng tôi sẽ lấy mẫu đầu tiên từ nhà máy in lụa và chụp ảnh cho bạn

lần thứ hai xác nhận trước khi sản xuất hàng loạt.