

● Parameter

SMQT

Kích thước	41L * 34W * 6.5H (mm)
liên quan	NC / NO
khoảng cách hoạt động	20 ± 5 (mm)
độ bền tối đa	≤100VDC
tải trọng hiện tại	≤500mA
Công suất làm việc	≤10W
Vật liệu nhà ở	ABS hình dạng vật liệu chịu lửa
Màu	Brown / White
Phạm vi	cửa không màu hoặc cửa sổ
trọng lượng sản phẩm	14g

● Introduction


SMQT

Các bộ cảm biến liên lạc từ với mô hình mode.This có dây và không dây là dây công tắc từ cửa tiếp xúc được sử dụng trong báo security.Back bằng dính để cung cấp một cách dễ dàng cài đặt trong cửa hoặc cửa sổ. văn phòng an ninh lý tưởng, nhà, cửa hàng, entrance.When một ai đó mở bất hợp pháp cửa hoặc cửa sổ nó ngay lập tức gửi một tín hiệu báo động, bảng điều khiển nhận được tín hiệu báo động ngay lập tức, những âm thanh báo động 120 decibel.

Các công tắc điện từ với hệ thống báo động cửa từ có dây có dây và wireless.The.


● Dimesion Picture

SMQT

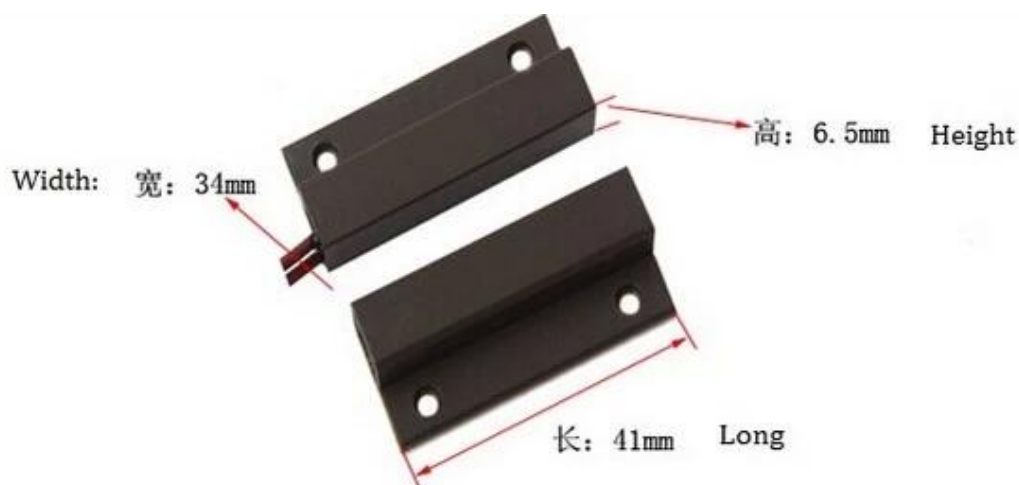


● Installations

SMQT

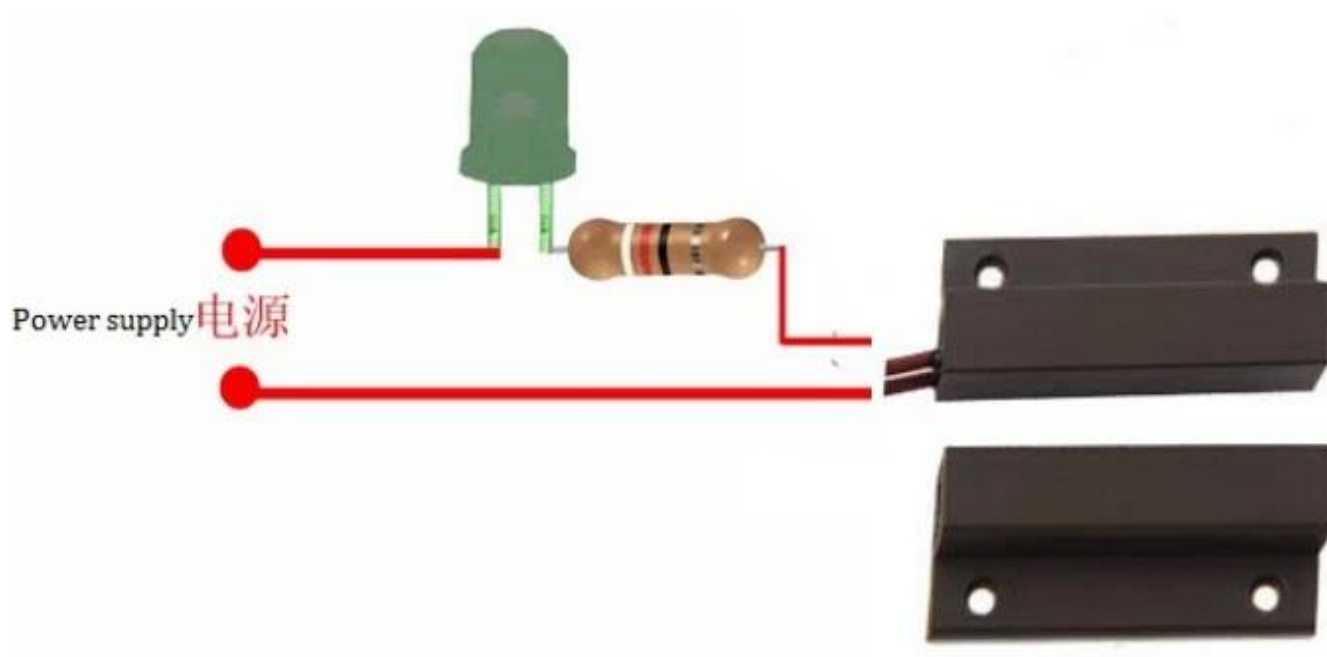

● Packing list

SMQT

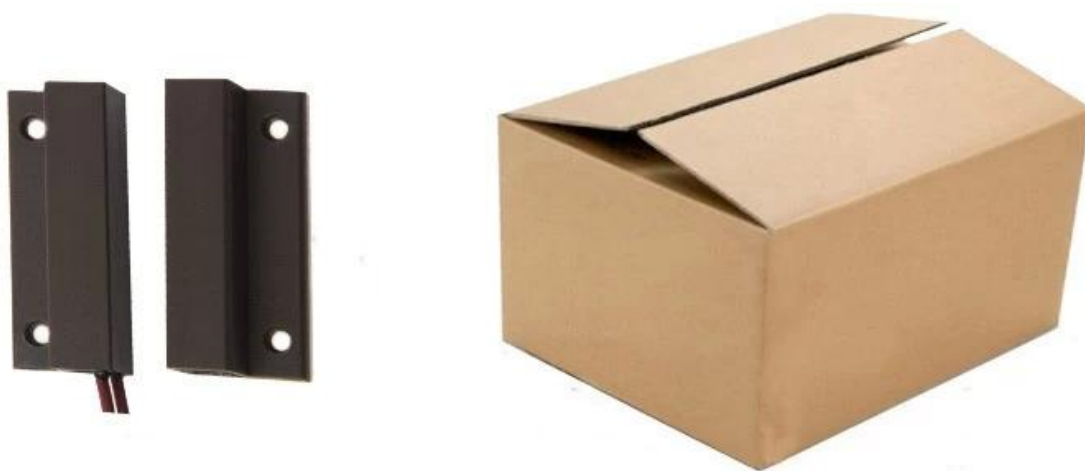

Số lượng	1200 / hộp
Đóng gói Thông số kỹ thuật	37.5L * 30W * 29,5 (cm)
trọng lượng đóng gói	16.38Kg

● Office

SMQT



● Exhibitions



2011 Brazil Fair



2012 Shenyang Fair



2013 Jinan Fair



2013 Shenzhen Fair



2012 Shenyang Fair



2013 Shenyang Fair



2013 Shenzhen Fair



2015 Shenzhen Fair

.....