

Wired magnetic contact sensor

Fireproof ABS material shell

NO/NC model optional


Brown/white color optional

20±5(mm) gap distance

Suitable wooden door or window

14g weight

SMQT®

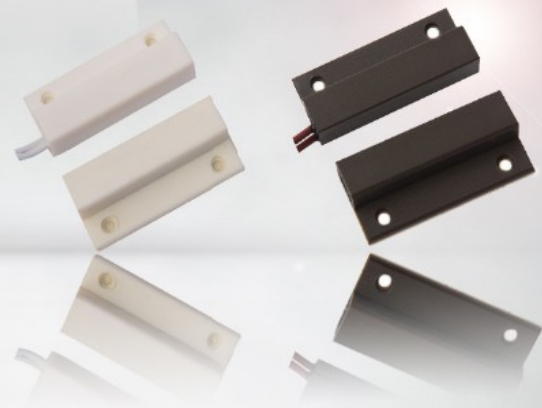

Tên sản phẩm	Có dây chuyển tiếp liên lạc với từ dây trắng
Mô hình	EB-132
Thứ nguyên	34 x 41 x 6 (mm)
Chế độ mã	NO / NC (tùy chọn)
Lỗ hổng	20 ± 5 (mm)
Điện áp tối đa	≤100V DC
Dòng điện max	≤500mA
Xếp hạng tối đa	≤10W
Màu	Màu nâu / Trắng (tùy chọn)
Phù hợp cho	cửa gỗ hoặc cửa sổ
Vật chất	Chiếu sáng nhà ABS
Nhiệt độ làm việc	-10 °C ~ 50 °C
Khối lượng tịnh	14g

Những tính năng của bộ cảm biến Door của chúng tôi?

WHY CHOOSE US ?




1.7 Years golden supplier in Alibaba platform.

2.Our product follow CE standard.

3.Provide 2 years quality warranty.

4.Welcome OEM and ODM.

IN-LOẠI ĐIỂM

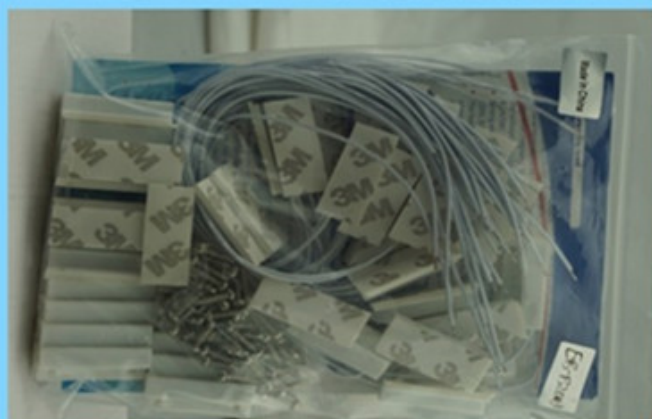

ỨNG DỤNG



SHOW CASE



VĂN PHÒNG



KHÁCH HÀNG



TRIỂN LÃM



CHỨNG CHỈ



CÁCH HỢP TÁC



Trade terms:	EXW
Payment terms:	T/T, Western union, Paypal etc
Delivery time:	Normal order within 7 days, bulk order 10-15days
Packing:	Neutral paper box and paper carton
Shipping:	Express company or by sea, by air or appointed by buyer

Câu hỏi thường gặp

Hỏi: Tôi có thể đặt hàng mẫu không?

A: Vâng, chúng tôi sẵn sàng cung cấp mẫu thử nghiệm cho bạn để kiểm tra chất lượng. Mẫu hỗn hợp có thể chấp nhận được.

Hỏi: thời gian dẫn đầu là gì?

A: Mẫu cần 1-3 ngày làm việc, thời gian sản xuất hàng loạt cần 10-15 ngày làm việc cho đơn hàng dưới 5000pcs.

Hỏi: Bạn có giới hạn MOQ nào không?

A:EXW MOQ là 100pcs dưới hộp trống.

Hỏi: Làm thế nào để bạn vận chuyển hàng hoá và kéo dài bao lâu?

A:Mẫu sẽ được gửi cho bạn bằng dịch vụ vận chuyển tùy chọn (chuyển phát, hàng không, và biển). Thời gian giao hàng phụ thuộc vào dịch vụ vận chuyển.

Hỏi: Làm thế nào để chúng tôi tiến hành đặt hàng nếu tôi có logo để in?

A:Thứ nhất, chúng tôi sẽ chuẩn bị tác phẩm nghệ thuật để xác nhận thị giác. Nếu màu sắc và vị trí là đúng, chúng tôi sẽ lấy mẫu đầu tiên từ nhà máy in lụa và chụp ảnh để xác nhận lần thứ hai trước sản xuất hàng loạt.

Hỏi: Bảng báo động hoạt động với bất kỳ cảm biến nào?

A:Bảng báo động có thể hoạt động với tất cả các máy dò dây liên lạc khô và máy dò không dây, bao gồm hầu hết

của cảm biến không dây từ các nhà sản xuất Trung Quốc. Mã hóa và giải mã không dây là EV1527 hoặc cảm biến không dây của chúng tôi.