



Những chi tiết nào của hệ thống báo động tự động báo động EB-839 của chúng tôi?

1. Đặc điểm kỹ thuật:

Mô hình	EB-839 hệ thống báo động an ninh thương mại
Thứ nguyên	Màn hình cảm ứng 7", hiển thị màu sắc thật
Điều hành	Báo động tại chỗ / theo dõi tại chỗ
Công suất hoạt động	9-15V DC
Cách giải giáp / cánh tay	Arm / Disarm bằng bộ điều khiển từ xa / bàn phím nóng / bàn phím không dây, điện thoại di động
Kết nối với mạng	Tương thích với giao thức "CID"
Thường nhận được	315 / 433MHz / 868MHZ
Khu vực báo động	31 không dây
Pin sạc	Cảnh báo pin / pin dự phòng

2. Các tính năng:

Màn hình màu 1, 7", màn hình hiển thị đồ họa, giao diện người-máy thân thiện.

2, **Đa ngôn ngữ** Tùy chọn (tiếng Trung giản thể, truyền thống Trung Quốc, tiếng Anh, tiếng Đức, tiếng Pháp, tiếng Nga ...)

3, 3 băng tần GSM báo động thông tin truyền dẫn, việc thực hiện các báo động bằng giọng nói điện thoại, khu vực bảo vệ / tin nhắn SMS báo động;

4, **30 khu vực phòng thủ không dây**. Mở rộng 8 khu vực phòng thủ có dây và tiếng còi có dây. Cài đặt trước năm nhóm điện thoại báo động, mỗi nhóm có thể tùy ý thiết lập để gọi điện thoại hoặc tin nhắn SMS báo động, quay số chu kỳ tự động;

5, công nghệ phân tích logic thông minh, trong khi báo động, hiển thị các khu vực bảo vệ tương ứng, vị trí lắp đặt, tên của thăm dò, vv ..

6, ưu tiên cảnh báo, ghi âm ngẫu nhiên, báo thức bằng giọng nói, báo thức SMS, theo dõi tại chỗ, tắt nguồn thông tin bảo vệ, nguồn điện AC / DC tùy chọn;

7, tin nhắn văn bản, bộ điều khiển từ xa, bàn phím máy tính, bàn phím điều khiển từ xa (tùy chọn), điện thoại đường dài 5 cách điều khiển cánh tay /

8, Cửa & Cửa sổ điều kiện giám sát tự động, có thể được mở rộng để nhận ra không dây chuông "ding dong" chức năng;

9, chủ nhà báo điện áp thấp;

10, "Một cú nhấp chuột" cánh tay hoạt động, "học tập loại" phù hợp với máy dò không dây, cấu hình lên đến tám điều khiển từ xa; 29 khu vực phòng thủ không dây, mỗi khu vực cấu hình tối đa với bốn detector;

11, Prompt chức năng của quốc phòng ares phát hiện trong điều kiện giải phóng, có thể theo dõi các trẻ em

12, [Detectors báo động điện áp thấp, và hiển thị các tên máy dò điện áp thấp và vị trí;](#)

13 Bypass và mở mỗi khu vực phòng thủ, khu vực phòng thủ nhập, nhập thời gian chậm trễ, có thể được thiết lập thông qua menu Cài đặt.

14, công suất cao pin lithium, hoàn thiện hệ thống tự kiểm tra, có thể nhắc nhở dây điện thoại cắt, pin điện áp thấp, không có điện bên ngoài.

15, [Một "hộp đen" chức năng ghi dữ liệu,](#) Có thể lưu trữ 99 thông tin hoạt động và báo động;


16, Tương thích với giao thức "CID";

17, [Người già và trẻ em chăm sóc nuôi dưỡng](#)

Hình ảnh sản phẩm



ÁP DỤNG

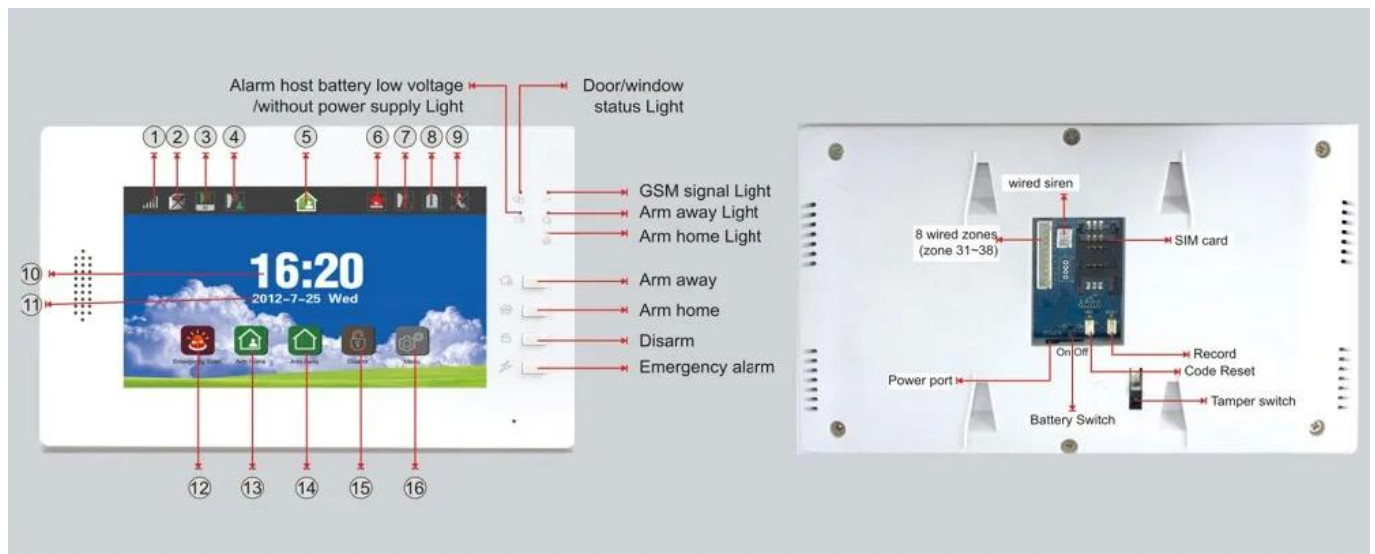

• INTRODUCTION ABOUT STANDBY SCREEN IN STATUS BAR

1. "GSM signal level" icon: max 5 level, means strongest signal;
2. "SIM card": it would with icon there if SIM card insert correctly, or else, it won't with this icon there
3. "Sensor triggered": the sensor name and zone No. will be displayed for 4 seconds in disarm status if get triggered.
4. "Zone monitoring notification" : this icon will be displayed when this zone is triggered if the zone monitoring notification function is activated;
5. " Arm/Disarm status"icon: this icon will flash during exiting delay, and keep solid light after exit delay.And icon will flash during arming home delay, and keep solid light after arm home delay. And it will display icon during disarm status.
6. With alarms records: this icon will keep solid light until you check alarm records (It display the latest alarm event)
7. low voltage: any sensor get low-voltage, this icon will keep solid light until you check details. (only for the sensors which with low-voltage signal transferring function)
8. Door/Window status: Any door left open, it will show the related zone number there, and update every 2 seconds
9. Phone line: this icon will displayed when phont line cut
10. Time11. Year/Month/Date/Week
12. Emergency alarm
13. Arm home
14. Arm away
15. Disarm
16. Enter into menu: click, then input 4- digits code, it will take you into main menu page.



EB-839 Touch screen gsm burglar alarm system with CID monitoring dial

Sản phẩm tương tự



Thông tin công ty

VĂN PHÒNG



KHÁCH HÀNG



TRIỂN LÃM

2011 Brazil Fair



2012 shen yang Fair



2013 Jinan Fair



2013 Shenzhen Fair



2012 shen yang Fair



2013 shen yang Fair



2013 Shenzhen Fair



2015 Shenzhen Fair



CHỨNG NHẬN



Dịch vụ của chúng tôi

CÁCH HỢP TÁC



PACKAGING & SHIPPING

Detection+Packing+Sealing+Finishing+International Express



Inquiry



Contract



Testing and packing



Receiving



Reply

Receive payment&Product

Delivery



Câu hỏi thường gặp

Câu hỏi thường gặp

Hỏi: Tôi có thể đặt hàng mẫu không?

Đ: Vâng, chúng tôi sẵn sàng cung cấp mẫu thử nghiệm cho bạn để kiểm tra chất lượng. Mẫu hỗn hợp có thể chấp nhận được.

Hỏi: thời gian dẫn đầu là gì?

Đáp: Mẫu cần 1-3 ngày làm việc, thời gian sản xuất hàng loạt cần 10-15 ngày làm việc.

Hỏi: MOQ của bạn là gì?

A: Không có giới hạn MOQ, số lượng càng nhiều càng có nhiều giảm giá.

Hỏi: Làm thế nào để bạn vận chuyển hàng hoá và kéo dài bao lâu?

A: Mẫu sẽ được gửi cho bạn bằng dịch vụ vận chuyển tùy chọn (chuyển phát, hàng không, và biển), hoặc do người mua chỉ định, 7-15 ngày.

Hỏi: Làm thế nào để chúng tôi tiến hành đặt hàng nếu tôi có logo để in?

A: Thứ nhất, chúng tôi sẽ chuẩn bị tác phẩm nghệ thuật để xác nhận hình ảnh. Nếu màu sắc và vị trí là đúng, chúng tôi sẽ lấy mẫu đầu tiên từ nhà máy in lụa và chụp ảnh cho bạn

Lần thứ hai xác nhận trước khi sản xuất hàng loạt.