

Водонепроницаемый ID (125 кГц) считыватель карт контроля доступа



Ниже приведена информация о параметрах устройства считывания карт контроля доступа водонепроницаемый ID (125 кГц) EA-92:

параметр	
Наименование товара	Водонепроницаемый ID (125 кГц) считыватель карт контроля доступа
модель	EA-92
измерение	96 × 96 × 22 (мм)
Рабочее напряжение	12 В ± 3 В постоянного тока
Потребляемая мощность	<1w
Тип карты	125 кГц ID EM
Водонепроницаемый	IP66
Читать диапазон	60мм
Кабельное расстояние	150m
Режим связи	WG26 / WG34
Скорость передачи	1bit / мс
Выход с клавиатуры	4bit / 8bit
Материал корпуса	ПК
цвет	Черный / белый (опционально)
Подходит для	домашний офис

Температура окружающей среды	-30 °C ~ 65 °C
Нетто	0.25kg

Конструкция 1. Арреарансе уникальна, раковина принимает обрабатывать молоть arepaseous, удобное чувство.

2. износостойкость, использование в течение длительного времени не исчезнет; и кнопка дверного звонка (выходной сигнал дверного звонка), кажется более модным.

3. Wiegand 26/34 Связь, может через программное обеспечение для преобразования.

Производительность 4. Safety высокая, водостойчивая функция (IP66), с защитой от обратного тока, прибором вскрытия, защитой от молнии.



5. Согласие с установкой конструкции размера задней коробки Европы / Азии, легко для того чтобы соединить провод.

Какими функциями обладает EA-92?






**Waterproof
ID 125Khz frequency
Accept logo print**

Size

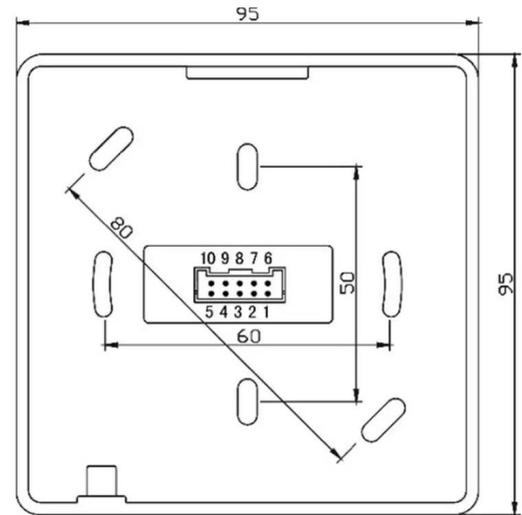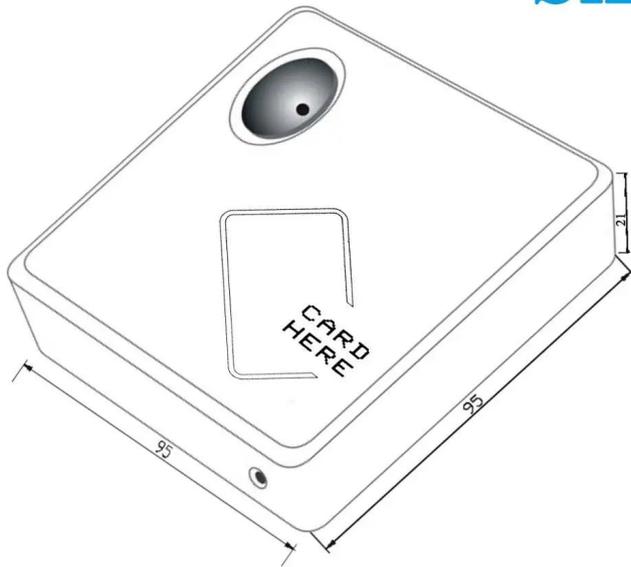


mm

Wire port introduction

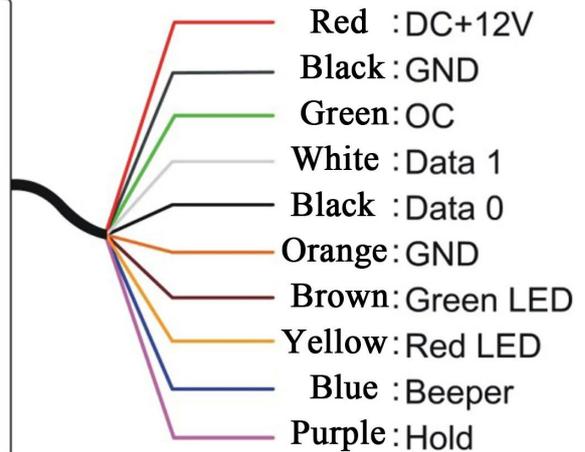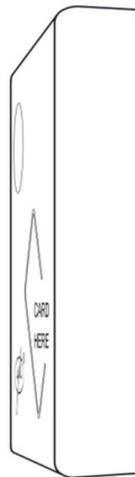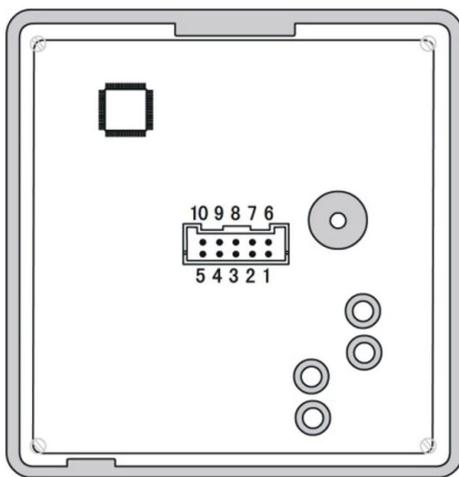

NO	Color	Function	Description
1	Red	12V+	DC Power 12V
2	Black	GND	DC Power 0V
3	Green	OC OUT**	OC Out to output doorbell signal or anti-tamper signal
4	White	DATA1	Wiegand DATA1 Output
5	Black	DATA0	Wiegand DATA0 Output
6	Orange	GND	Signal Grounding
7	Brown	Green LED*	Grounding to display 1 st message and green LED lights up
8	Yellow	Red LED*	Grounding to display 2 nd message and red LED lights up
9	Blue	Beeper	Beeper controller, grounding to work
10	Purple	Hold	Card reading controller,grounding to stop therefore reading

Wire diagram

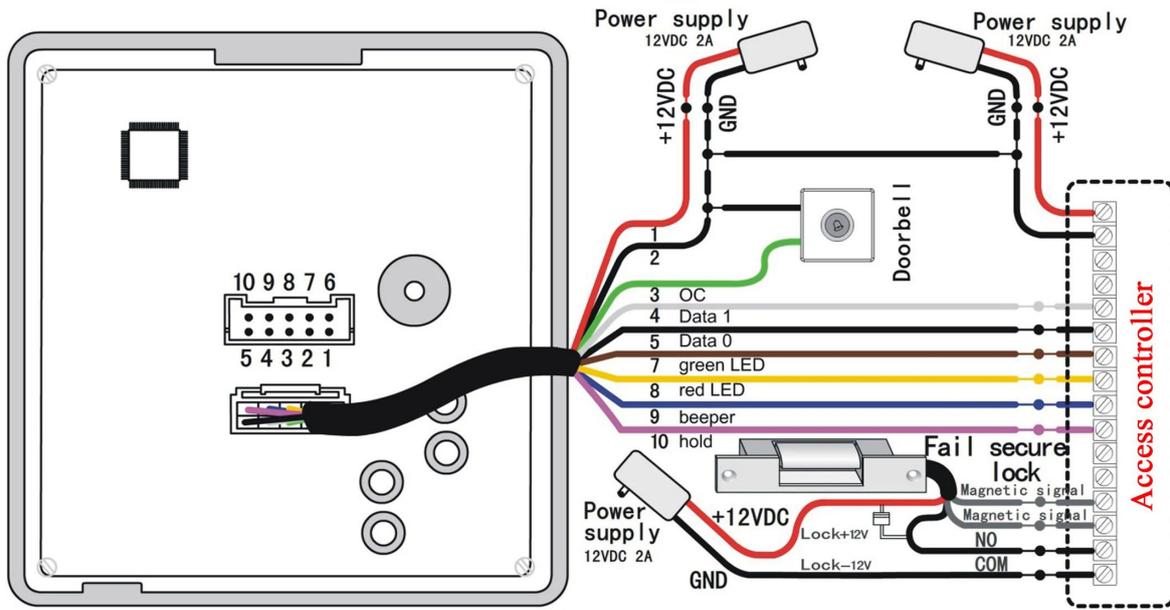

2 years warranty